

Functional light

2025

функциональный свет





www.imacom.ru

- Надежный партнер, более 25 лет на рынке светотехники
- Высокий уровень сервиса
- Собственные производственные мощности
- 3-х уровневая система контроля качества
- Широкий ассортимент продукции со склада в Москве
- Доставка по всей России и странам СНГ
- Регулярное обновление ассортимента
- Индивидуальный подход и гибкая система скидок

СОДЕРЖАНИЕ

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ		3
REVERSI	УМНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 48В	4
FLEXY SMART	ГИБКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 48В	10
NANO 5	ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 24В	16
THIN & SMART	УМНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 24В	24
SMART LINE	УМНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 220В	30
UT25	УЛЬТРАТОНКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 48В	38
TRACK	ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА	46
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ		56
	- ПОДВЕСНЫЕ	56
	- НАКЛАДНЫЕ	59
	- ВСТРАИВАЕМЫЕ	75
	ТЕХНО.PRO	76
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ		89
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ		94
	- ФАСАДНЫЕ	95
	- АРХИТЕКТУРНЫЕ	97
	- ЛАНДШАФТНЫЕ	103
	- ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ	106
	ИНДЕКС	108

умный дом IMEX

- Интеграция между умными системами IMEX
- Раздельное управление зонами освещения (отдельными светильниками или группами)
- Возможность создавать сценарии использования: действие по заданному времени или событию
- Управление голосом, пультом, панелью, либо через мобильное приложение


Работает с Алисой




Управляйте с Марусей



tuya[®]

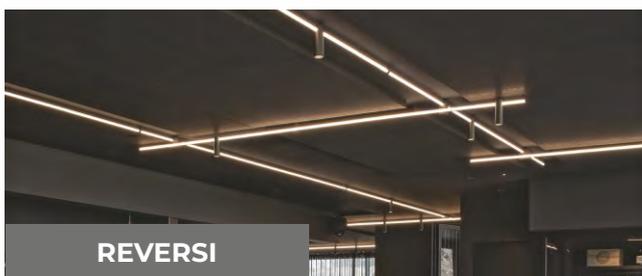

REVERSI

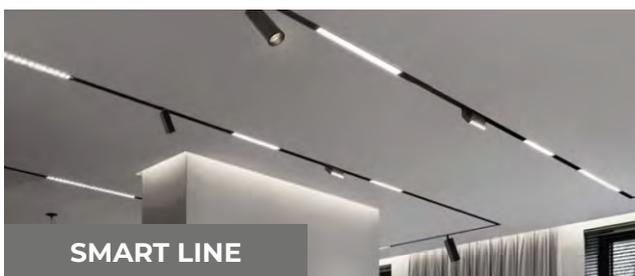

SMART LINE



FLEXY SMART



THIN & SMART




NANO 5

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

голосом, пультом, панелью, через мобильное приложение




- регулировка яркости освещения (диммирование) и цветовой температуры
- сценарии работы: действия по времени или событию
- зонирование помещения светом

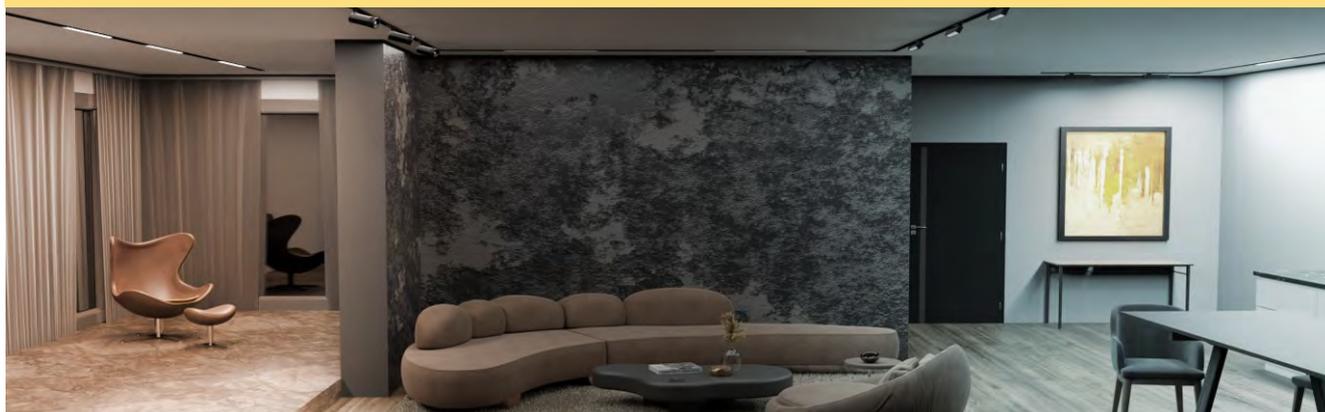



СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

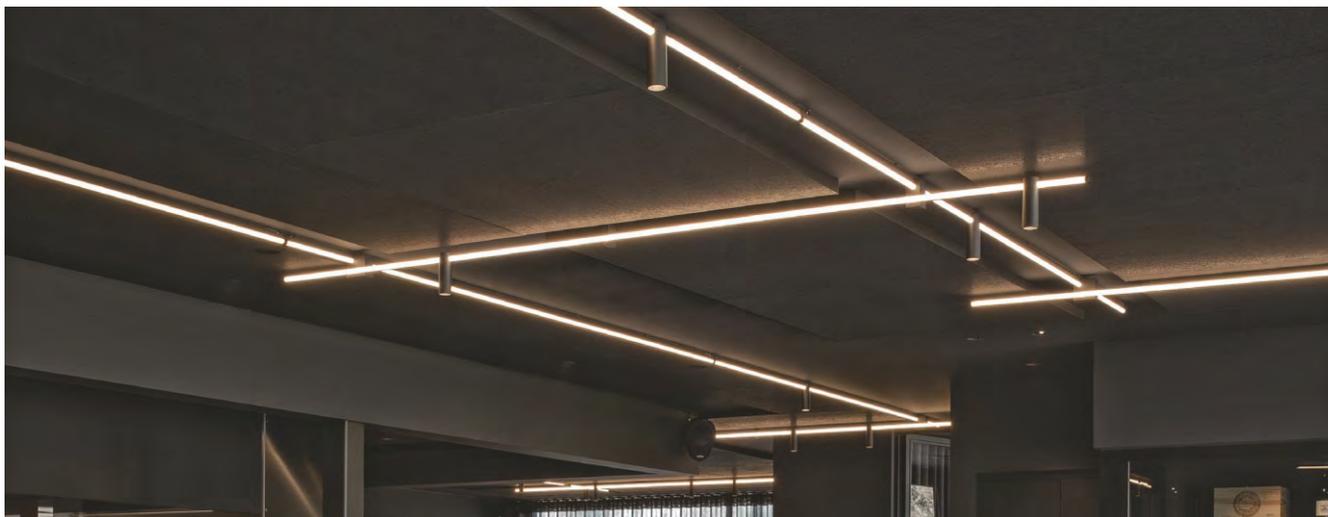

Умная осветительная система REVERSI 48В является составной частью концепции УМНЫЙ ДОМ IMEX, построенной на технологии TUYA SMART. Это инновационное решение для освещения помещений, сочетающее в себе стильный дизайн, функциональность и передовые технологии. Система REVERSI 48В состоит из управляемых светильников направленного и рассеянного света и различных аксессуаров, что позволяет решать практически любые задачи светодизайна.

В светильниках применяются светодиоды BridgeLux со светоотдачей 70 Лм/Вт и коэффициентом цветопередачи Ra>90.


Система REVERSI 48В предназначена для монтажа на поверхность.



Применяемое напряжение 48 Вольт обеспечивает безопасный монтаж и эксплуатацию системы.

Гарантия на светильники составляет 5 лет.

Умная осветительная система REVERSI 48В — это идеальное решение для тех, кто хочет создать стильное, функциональное и энергоэффективное освещение.

 LED 3000 - 6000 К	 плавное изменение яркости	 пульт ДУ	 материал алюминий
 сценарии освещения	  wi-fi, bluetooth управление	 Ra90 CRI - индекс цветопередачи	 48 V

 Smart Life (приложение)	 голосовое управление	 Работает с Алисой	 tuya	 Управляйте с Марусей
--	---	--	--	---

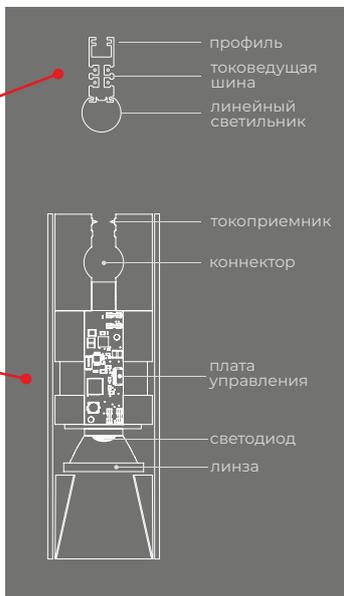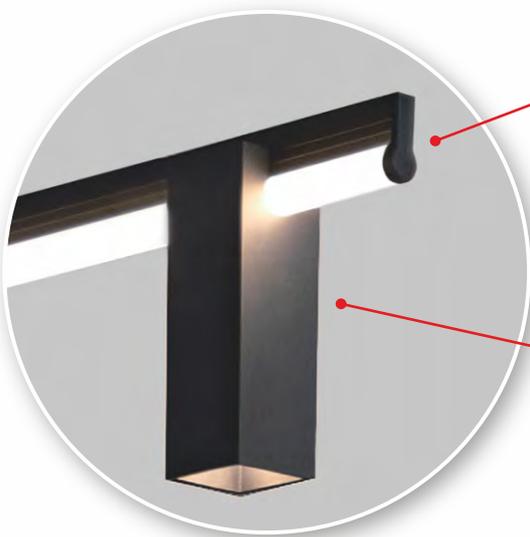

Медные токоведущие контакты рассчитаны на суммарную мощность до 600 Вт.



2

варианта исполнения светильников

SMART

- диммирование (изменение яркости)
- цветовая температура 3000 ~ 6000 К
- чип Tuau в каждом светильнике
- управление каждым светильником или группой светильников
- механическое и дистанционное управление, голосовые команды, пульт и панель управления
- интеграция в систему «умный дом», сценарии работы по времени и (или) событию



on/off

- механическое управление
- постоянная мощность
- цветовая температура 3000/4000 К
- возможность подключения к системе интерфейса освещения DALI
- возможность подключения к «умному» блоку питания, расширение функционала управления



2





вида коннекторов

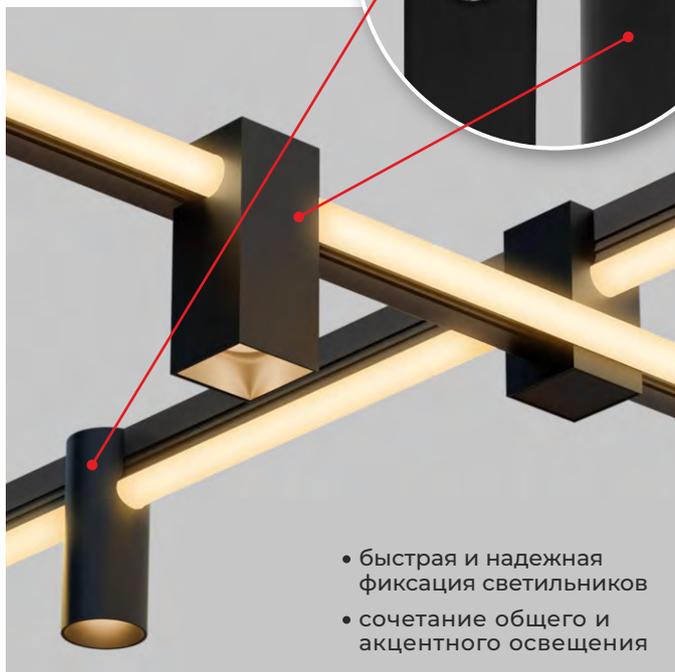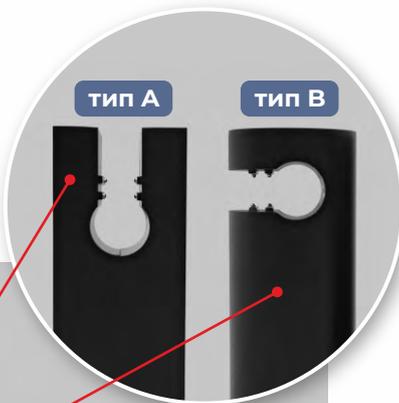

- быстрая и надежная фиксация светильников
- сочетание общего и акцентного освещения



МНОЖЕСТВО конфигураций

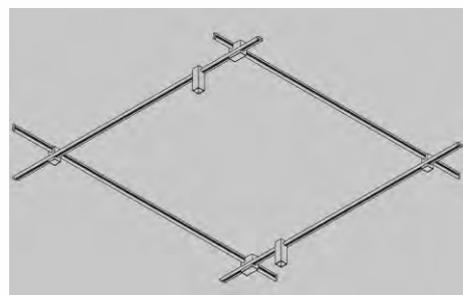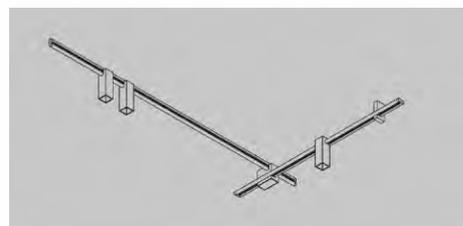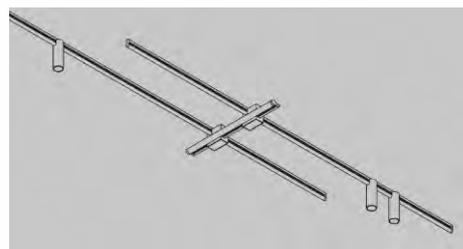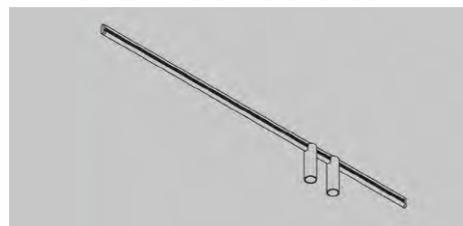

Светильники:



потолочное крепление
2 шт. в комплекте

Светильник линейный рассеянного света

- IL.0070.5001-3000-BK
- IL.0070.5001-4000-BK
- IL.0070.6001-BK

размеры:
48x1000x20 мм




- IL.0070.5002-3000-BK
- IL.0070.5002-4000-BK
- IL.0070.6002-BK

размеры:
48x2000x20 мм



наименование	артикул	Ra CRI	ССТ цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
светильник линейный рассеянного света	IL.0070.5001-3000-BK	> 90	3000 К	12 Вт	840 Лм	350°	нет
	IL.0070.5001-4000-BK	> 90	4000 К	12 Вт	840 Лм	350°	нет
	IL.0070.6001-BK	> 90	3000 ~ 6000 К	12 Вт	840 Лм	350°	ДА
	IL.0070.5002-3000-BK	> 90	3000 К	24 Вт	1680 Лм	350°	нет
	IL.0070.5002-4000-BK	> 90	4000 К	24 Вт	1680 Лм	350°	нет
	IL.0070.6002-BK	> 90	3000 ~ 6000 К	24 Вт	1680 Лм	350°	ДА


*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников

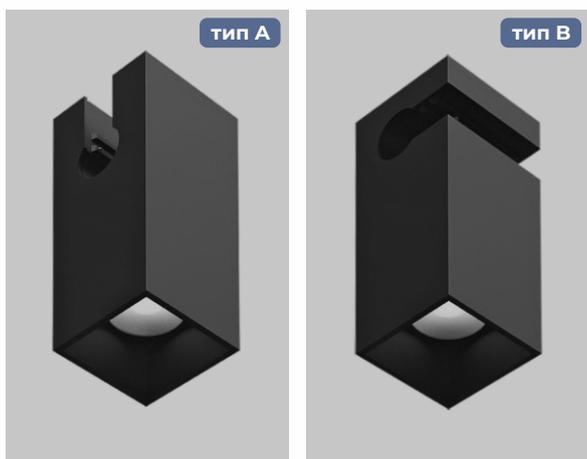

Светильник направленного света квадратный


- IL.0070.5112-A-3000-BK
- IL.0070.5112-A-4000-BK
- IL.0070.6112-A-BK

размеры:
120x50x50 мм



- IL.0070.5112-B-3000-BK
- IL.0070.5112-B-4000-BK
- IL.0070.6112-B-BK

размеры:
120x50x50 мм



наименование	артикул	тип коннектора	Ra CRI	ССТ цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
светильник направленного света	IL.0070.5112-A-3000-BK	A	> 90	3000 К	12 Вт	840 Лм	38°	нет
	IL.0070.5112-A-4000-BK	A	> 90	4000 К	12 Вт	840 Лм	38°	нет
	IL.0070.6112-A-BK	A	> 90	3000 ~ 6000 К	12 Вт	840 Лм	38°	ДА
	IL.0070.5112-B-3000-BK	B	> 90	3000 К	12 Вт	840 Лм	38°	нет
	IL.0070.5112-B-4000-BK	B	> 90	4000 К	12 Вт	840 Лм	38°	нет
	IL.0070.6112-B-BK	B	> 90	3000 ~ 6000 К	12 Вт	840 Лм	38°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников

Светильники:



тип А



тип В


Светильник направленного света круглый

IL.0070.5212-A-3000-BK
IL.0070.5212-A-4000-BK
IL.0070.6212-A-BK



размеры:
ø50 мм | 120 мм

тип А




IL.0070.5212-B-3000-BK
IL.0070.5212-B-4000-BK
IL.0070.6212-B-BK




размеры:
ø50 мм | 120 мм

тип В




наименование	артикул	тип коннектора	Ra	CRI	ССТ	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
светильник направленного света круглый	IL.0070.5212-A-3000-BK	A	> 90		3000 К		12 Вт	840 Лм	38°	нет
	IL.0070.5212-A-4000-BK	A	> 90		4000 К		12 Вт	840 Лм	38°	нет
	IL.0070.6212-A-BK	A	> 90		3000 ~ 6000 К		12 Вт	840 Лм	38°	ДА
	IL.0070.5212-B-3000-BK	B	> 90		3000 К		12 Вт	840 Лм	38°	нет
	IL.0070.5212-B-4000-BK	B	> 90		4000 К		12 Вт	840 Лм	38°	нет
	IL.0070.6212-B-BK	B	> 90		3000 ~ 6000 К		12 Вт	840 Лм	38°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников

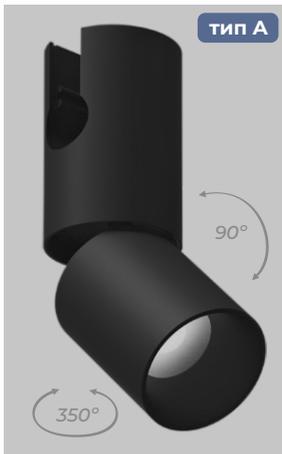

тип А

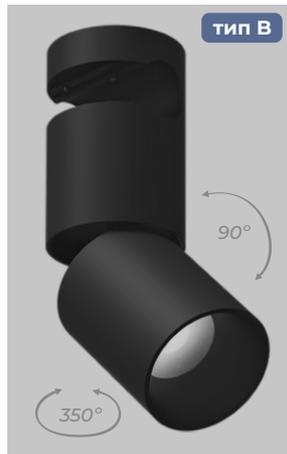

тип В

Светильник направленного света поворотный

IL.0070.5312-A-3000-BK
IL.0070.5312-A-4000-BK
IL.0070.6312-A-BK




размеры:
ø50 мм | 143 мм



вращение
в 2 плоскостях

тип А



IL.0070.5312-B-3000-BK
IL.0070.5312-B-4000-BK
IL.0070.6312-B-BK




размеры:
ø50 мм | 143 мм



вращение
в 2 плоскостях

тип В



наименование	артикул	тип коннектора	Ra	CRI	ССТ	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
светильник направленного света поворотный	IL.0070.5312-A-3000-BK	A	> 90		3000 К		12 Вт	840 Лм	38°	нет
	IL.0070.5312-A-4000-BK	A	> 90		4000 К		12 Вт	840 Лм	38°	нет
	IL.0070.6312-A-BK	A	> 90		3000 ~ 6000 К		12 Вт	840 Лм	38°	ДА
	IL.0070.5312-B-3000-BK	B	> 90		3000 К		12 Вт	840 Лм	38°	нет
	IL.0070.5312-B-4000-BK	B	> 90		4000 К		12 Вт	840 Лм	38°	нет
	IL.0070.6312-B-BK	B	> 90		3000 ~ 6000 К		12 Вт	840 Лм	38°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников

Светильники:



тип А




тип В

Светильник подвесной

- IL.0070.5407-A-3000-BK
- IL.0070.5407-A-4000-BK
- IL.0070.6407-A-BK


размеры: ø50 мм | 300 мм | 1000 мм



тип А

- IL.0070.5407-B-3000-BK
- IL.0070.5407-B-4000-BK
- IL.0070.6407-B-BK

размеры: ø50 мм | 300 мм | 1000 мм




тип В



наименование	артикул	тип коннектора	Ra CRI	CCT цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
светильник подвесной	IL.0070.5407-A-3000-BK	A	> 90	3000 K	7 Вт	490 Лм	38°	нет
	IL.0070.5407-A-4000-BK	A	> 90	4000 K	7 Вт	490 Лм	38°	нет
	IL.0070.6407-A-BK	A	> 90	3000 ~ 6000 K	7 Вт	490 Лм	38°	ДА
	IL.0070.5407-B-3000-BK	B	> 90	3000 K	7 Вт	490 Лм	38°	нет
	IL.0070.5407-B-4000-BK	B	> 90	4000 K	7 Вт	490 Лм	38°	нет
	IL.0070.6407-B-BK	B	> 90	3000 ~ 6000 K	7 Вт	490 Лм	38°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников

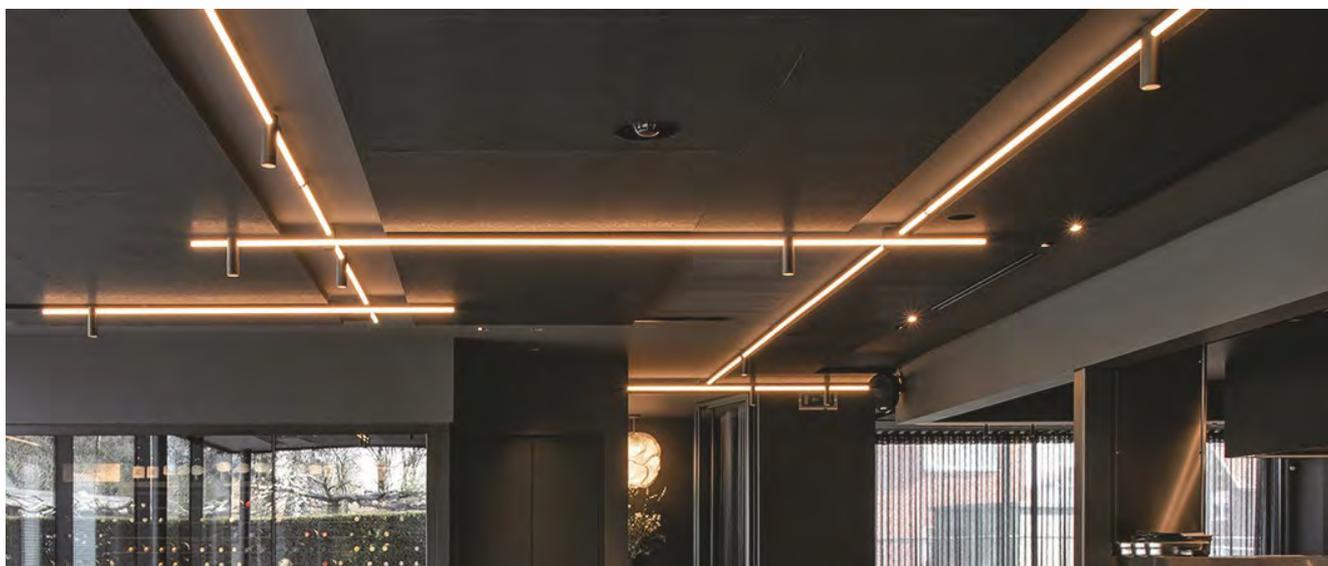


Аксессуары:




Крепление потолочное квадратное с токоподводом
IL.0070.3000-BK

размеры: 113x50x50 мм



Перекрестный соединитель питания
IL.0070.4003-BK

размеры: 97x50x50 мм



Подвод питания длина кабеля 0.5 м
IL.0070.4000-BK

размеры: ø50 мм | 48 мм



Прямой соединитель питания
IL.0070.4001-BK

размеры: ø50 мм | 48 мм



Гибкий соединитель питания 150 мм
IL.0070.4002-BK

размеры: ø50 мм | 48 мм



Основание встраиваемое для вывода питающего кабеля
IL.0070.3001-BK
IL.0070.3001-WH

размеры: ø82 мм | 16 мм
монт. отверстие: ø75 мм



Блок питания

IT.0048.0100-BK 100 Вт размеры: 24x146x48 мм
IT.0048.0200-BK 200 Вт размеры: 24x185x48 мм
IT.0048.0300-BK 300 Вт размеры: 24x228x48 мм


48 V

материал металл



Основание для блока питания
IL.0007.8000-BK

размеры: 40x250x60 мм

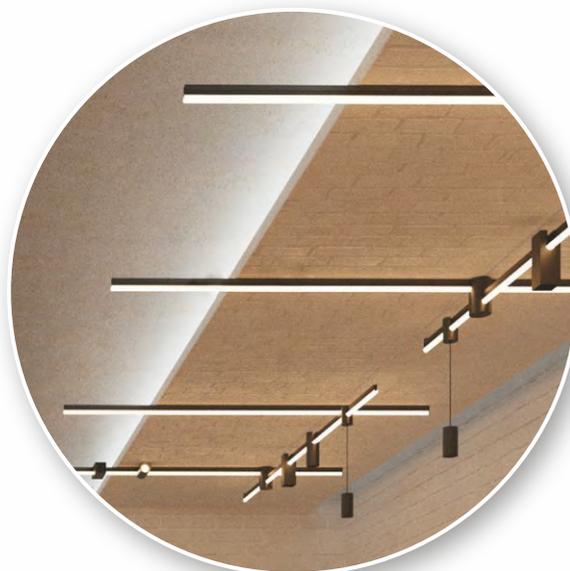



Умная осветительная система FLEXY SMART 48В на основе гибкого шинопровода является составной частью концепции УМНЫЙ ДОМ IMEX, построенной на технологии TUYA SMART. Это инновационное решение для освещения помещений, сочетающее в себе стильный дизайн, функциональность и передовые технологии.

Гарантия на светильники составляет 3 года.

Умная осветительная система FLEXY SMART – это поистине уникальный инструмент для воплощения идей светового дизайна, сочетающий плавные геометрические формы, широкий ассортимент функциональных светильников и SMART технологии.

48 V	плавное изменение яркости	LED 3000 - 6000 K	сценарии освещения
гибкий шинопровод	потолочный и настенный монтаж	ультратонкий дизайн	регулировка направления света

• Совместим с голосовыми ассистентами
• Поддерживает удаленное управление



- SMART-светильники управляются через приложение Smart Life (TUYA), умными колонками с голосовым управлением (при подключении через Wi-fi конвертер);

Гибкий шинопровод, безопасная эксплуатация;

- конструкция шинопровода сочетает в себе прочность, безопасность и уникальную гибкость - минимальный радиус составляет 300 мм;
- адаптер светильников - собственная разработка IMEX – позволяет быстро и надежно установить светильник на шинопровode, а также перемещать по шине в любое место;



- один блок питания (драйвер) питает всю систему;
- светильники рассеянного, направленного и отраженного света;
- низкое напряжение 48В - безопасная и энергоэффективная эксплуатация системы;
- светодиоды BridgeLux со светоотдачей 70 Лм/Вт и коэффициентом цветопередачи Ra>90

2

варианта управления системой

SMART

- диммирование (изменение яркости)
- регулируемая цветовая температура 3000 ~ 6000K
- чип TuYa в блоке питания
- интеграция в систему «умный дом», сценарии работы по времени и (или) событию

on/off

- обычный блок питания 48В
- постоянная мощность
- цветовая температура 3000K
- механическое управление



Шинопровод и аксессуары:

Основа системы FLEXY SMART – гибкий шинопровод изготовленный из прочного пластика с интегрированными медными токоведущими контактами.



Гибкая токопроводящая шина
IL.0080.1005-BK ■ 5 метров

20mm
4mm



Заглушка для шинопровода комплект 2 шт.

IL.0080.3005-BK ■





Стандартная длина шинопровода составляет 5 м.
Под заказ доступны длины 10 м и 20 м.




Крепление потолочное

IL.0080.3000-BK ■




Токоподвод

IL.0080.4001-BK ■



Прямой соединитель питания

IL.0080.4000-BK ■




Основание встраиваемое для вывода питающего кабеля

IL.0070.3001-BK ■

IL.0070.3001-WH □



Умные светильники:

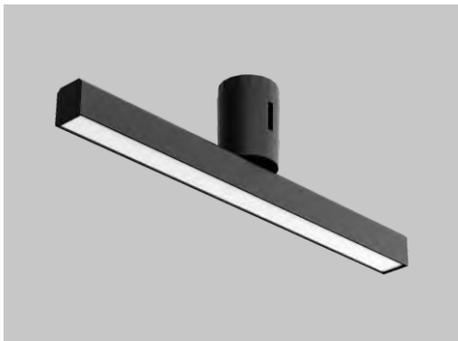


Светильник рассеянного света поворотный

IL.0080.6000-8-BK



размеры:
85x22x304 мм




Светильник направленного света поворотный

IL.0080.6001-12-BK



размеры:
85x22x304 мм

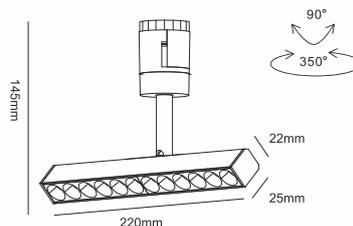


Светильник направленного света поворотный

IL.0080.6002-12-BK



размеры:
ø52 мм | 235 мм




Светильник рассеянного света поворотный

IL.0080.6009-20-BK



размеры:
ø36 мм | 600 мм | 100 мм

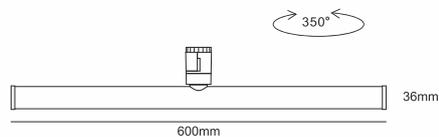

артикул	цвет	Ra CRI	CCT цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
IL.0080.6000-8-BK	■	> 90	3000 ~ 6000 К	8 Вт	560 Лм	120°	ДА
IL.0080.6001-12-BK	■	> 90	3000 ~ 6000 К	12 Вт	840 Лм	36°	ДА
IL.0080.6002-12-BK	■	> 90	3000 ~ 6000 К	12 Вт	840 Лм	36°	ДА
IL.0080.6009-20-BK	■	> 90	3000 ~ 6000 К	20 Вт	1400 Лм	360°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой при подключении к умному блоку питания IT.0080.7000-100-BK или IT.0080.7000-200-BK


Умные светильники:



Светильник прозрачный "ШАР"

IL.0080.6003-5-BTR ■■■■


 размеры:
ø130 мм | 170 мм



Светильник матовый белый "ШАР»

IL.0080.6003-5-BWH ■■■■


 размеры:
ø130 мм | 170 мм



Светильник прозрачный "КОНУС»

IL.0080.6004-5-BTR ■■■■


 размеры:
ø130 мм | 170 мм



Светильник прозрачный "ЦИЛИНДР»

IL.0080.6005-5-BTR ■■■■


 размеры:
ø80 мм | 160 мм



артикул	цвет	Ra CRI	CCT Цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
IL.0080.6003-5-BTR	■■■■	> 90	3000 ~ 6000 К	5 Вт	350 Лм	150°	ДА
IL.0080.6003-5-BWH	■■■■	> 90	3000 ~ 6000 К	5 Вт	350 Лм	150°	ДА
IL.0080.6004-5-BTR	■■■■	> 90	3000 ~ 6000 К	5 Вт	350Лм	150°	ДА
IL.0080.6005-5-BTR	■■■■	> 90	3000 ~ 6000 К	5 Вт	350 Лм	150°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой при подключении к умному блоку питания IT.0080.7000-100-ВК или IT.0080.7000-200-ВК

Умные светильники:

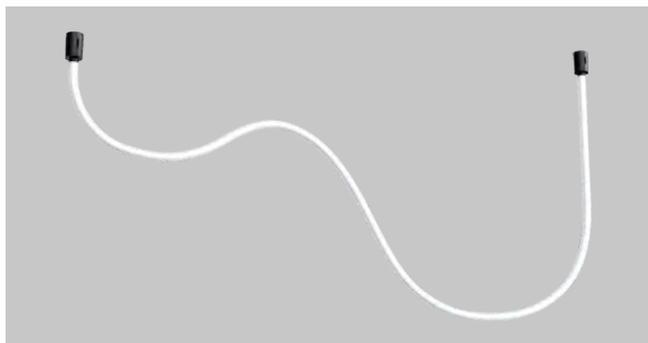

Светильник «Гибкий NEON»

IL.0080.6006-30-WBK

размеры:
ø22 мм | 2500 мм



Светильник рассеянного света

IL.0080.6008-12-BK

размеры:
ø120 мм | 45 мм



Светильник отраженного света

IL.0080.6010-5-BK

размеры:
ø200 мм | 85 мм



Светильник подвесной

IL.0080.6007-5-BK

размеры:
ø35 мм | 300 мм | 1000 мм

артикул	цвет	Ra CRI	CCT цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
IL.0080.6006-30-WBK		> 90	3000 ~ 6000 К	30 Вт	2100 Лм	360°	ДА
IL.0080.6007-5-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	5 Вт	350 Лм	36°	ДА
IL.0080.6008-12-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	12 Вт	840 Лм	100°	ДА
IL.0080.6010-5-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	5 Вт	350 Лм	100°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой при подключении к умному блоку питания IT.0080.7000-100-BK или IT.0080.7000-200-BK

Блоки питания и аксессуары:



Блок питания TUYA круглый



светильники будут работать в режиме SMART с возможностью регулировать яркость света и цветовую температуру.

IT.0080.7000-100-ВК  **100 Вт**

IT.0080.7000-200-ВК  **200 Вт**



48 V



bluetooth управление



материал металл



Блок питания

светильники будут работать в режиме ON/OFF с постоянной температурой свечения 3000K.

IT.0048.0100-ВК  **100 Вт** размеры: 24x146x48 мм

IT.0048.0200-ВК  **200 Вт** размеры: 24x185x48 мм

IT.0048.0300-ВК  **300 Вт** размеры: 24x228x48 мм



48 V



материал металл



Основание

для блока питания

IL.0007.8000-ВК 



размеры:
40x250x60 мм

Управление светом:



блок питания и кабель в комплекте

Wi-Fi конвертер



Шлюз-концентратор - управляющий центр умного дома, связывает в единую сеть умные устройства (светильники).

Мобильное приложение Smart Life позволяет создавать сценарии освещения, разделять помещения на зоны, добавляет возможность управлять голосом.

IL.0050.7000-WH 



wi-fi, bluetooth управление



размеры:
60x60x14 мм





Отличием трековой системы NANO 5 является самый компактный на сегодняшний день шинопровод шириной 11 мм.

Система NANO 5 состоит из алюминиевого шинопровода (трека) и магнитных светильников, которые легко крепятся к треку в любом месте и могут быть перемещены без инструментов.


В системе представлены прямые и дугообразные шинопроводы для монтажа на поверхность и в гипсокартон, толщиной 12 мм. При встраиваемом монтаже ширина видимой части системы составляет всего 5 мм.

Ассортимент системы NANO 5 представлен светильниками рассеянного и направленного света мощностью до 20 Вт, прямыми и изогнутыми шинопроводами, это позволяет реализовать интересные световые решения. Стильный и современный дизайн системы украсит любой интерьер.

Преимущества системы NANO 5:

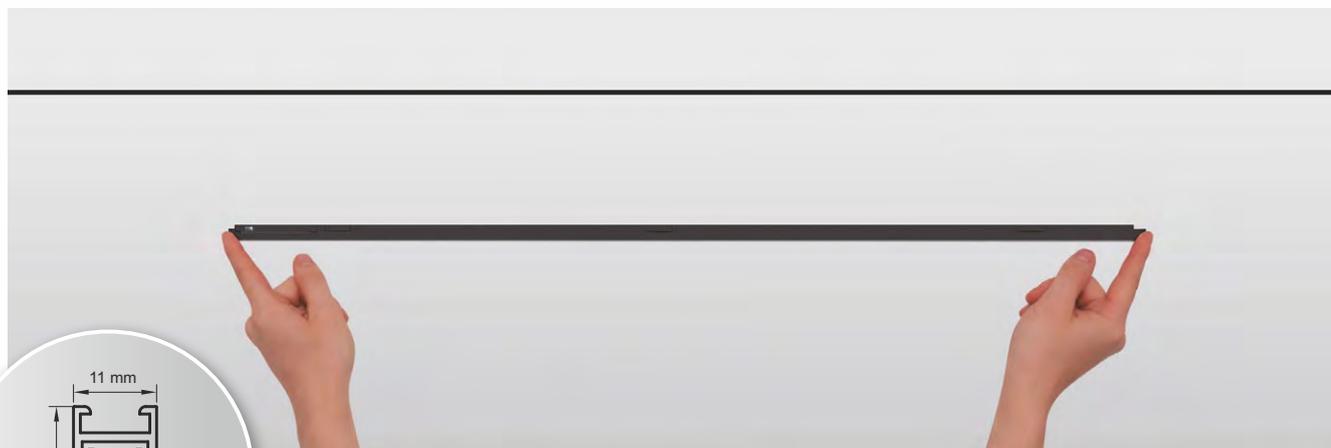

- компактный размер шинопровода
- прямой и изогнутый шинопроводы

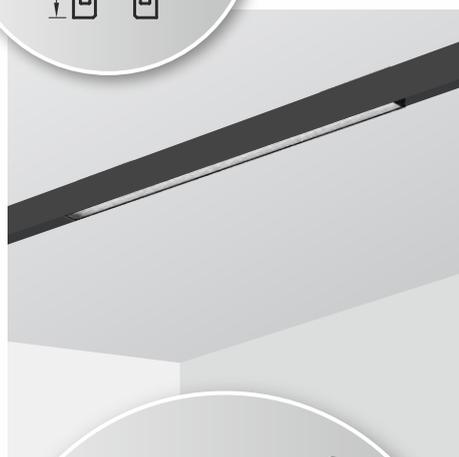


- светильники рассеянного и направленного света
- система органично выглядит при настенном и при потолочном монтажах;

- высококачественные светодиоды с коэффициентом цветопередачи Ra>90




- низкое напряжение 24В делает систему безопасной и энергоэффективной.
- в шинопроводе использованы долговечные медные контакты
- удобство монтажа и использования: светильники легко крепятся к треку без инструментов, их можно перемещать в любое место;

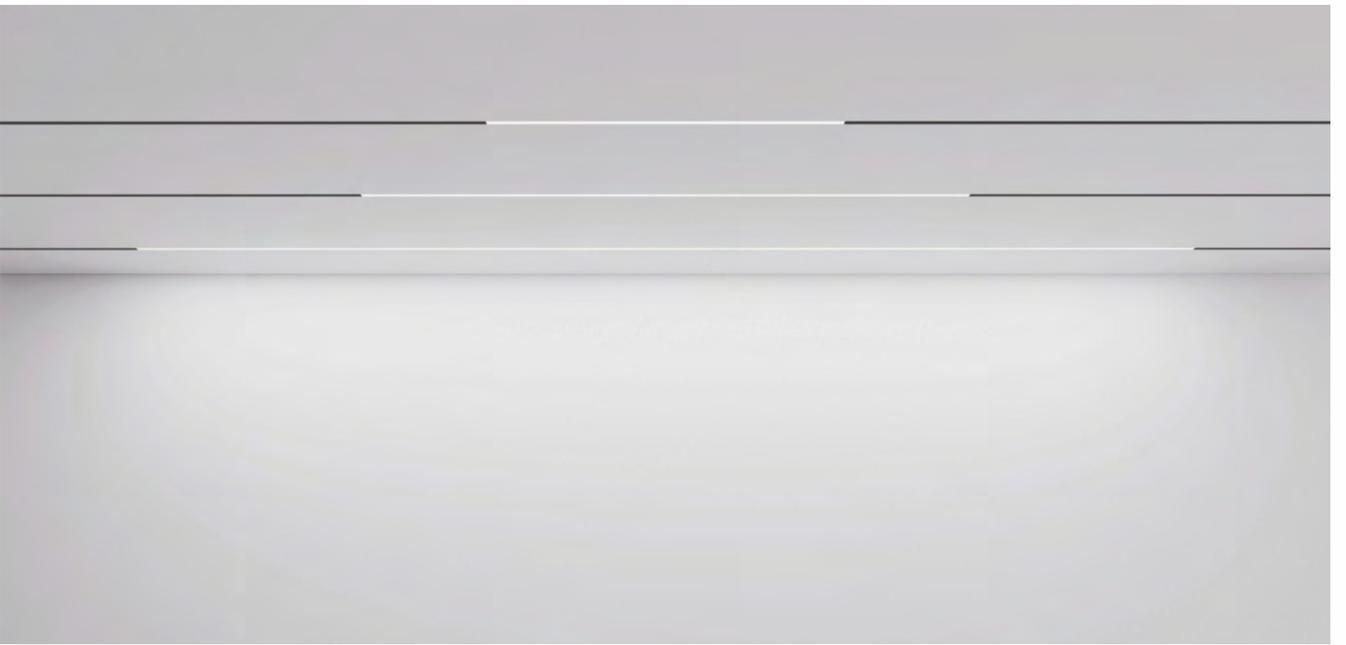


NANO 5

Умная трековая система 24В

Шинопровод и соединители накладные:




шинопровод крепится к поверхности на клипсы

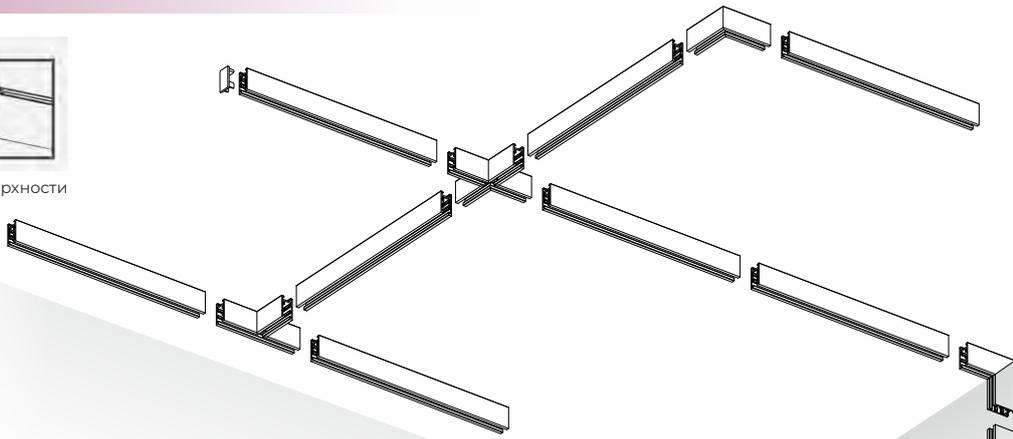

НАНО 5

Умная трековая система 24В



Шинопровод накладной

IL.0090.1000-1-BK  1 метр
IL.0090.1000-2-BK  2 метра




24 V



материал
алюминий



размеры:
21x11 мм



четверть круга R300

Шинопровод накладной

IL.0090.1000-300-BK 



24 V



материал
алюминий



размеры:
21x11x470 мм



четверть круга R600

Шинопровод накладной

IL.0090.1000-600-BK 




24 V



материал
алюминий



размеры:
21x11x940 мм



I - соединитель

IL.0090.1001-BK 



L - соединитель

IL.0090.1002-BK 



T - соединитель

IL.0090.1003-BK 



X - соединитель

IL.0090.1004-BK 




L - соединитель
внутренний

IL.0090.1005-BK 



L - соединитель
внешний



IL.0090.1006-BK 



Клипса монтажная

IL.0090.1007-BK 

Шинопровод и соединители
встраиваемые (ГКЛ 12 мм):

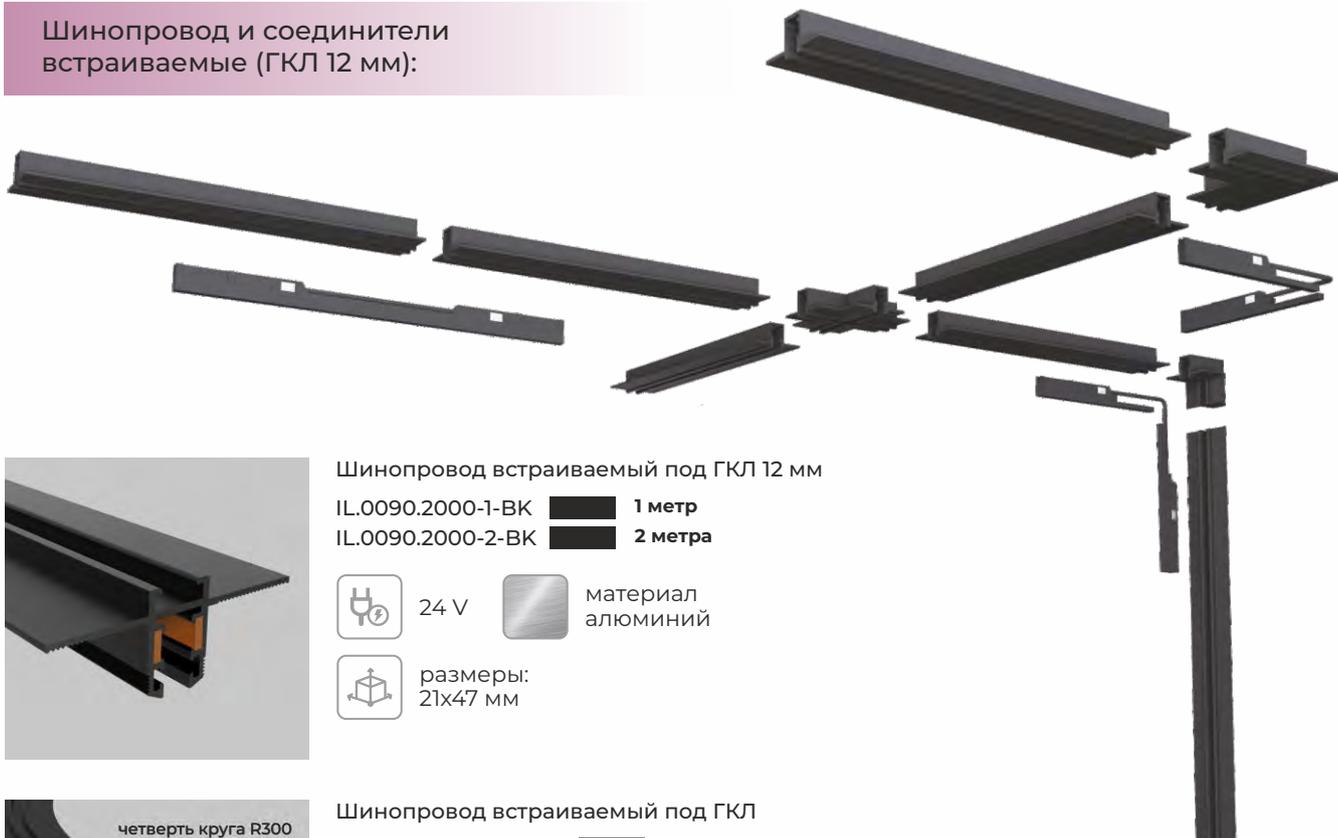

Шинопровод встраиваемый под ГКЛ 12 мм

IL.0090.2000-1-BK  1 метр
IL.0090.2000-2-BK  2 метра

 24 V  материал алюминий

 размеры: 21x47 мм



четверть круга R300

Шинопровод встраиваемый под ГКЛ

IL.0090.2000-300-BK 

 24 V  материал алюминий

 размеры: 21x47x470 мм




четверть круга R600

Шинопровод встраиваемый под ГКЛ

IL.0090.2000-600-BK 

 24 V  материал алюминий


 размеры: 21x47x940 мм

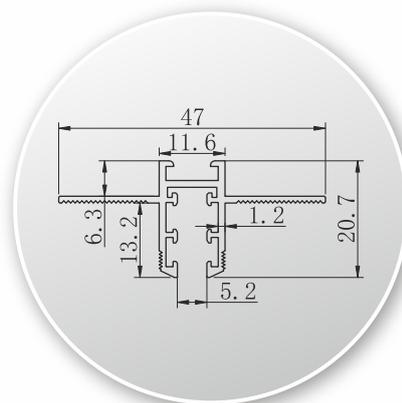

L - соединитель



T - соединитель



X - соединитель



L - соединитель
внутренний



L - соединитель
внешний

IL.0090.2002-BK 


IL.0090.2003-BK 

IL.0090.2004-BK 

IL.0090.2005-BK 

IL.0090.2006-BK 

Соединители электрические, подвод питания:

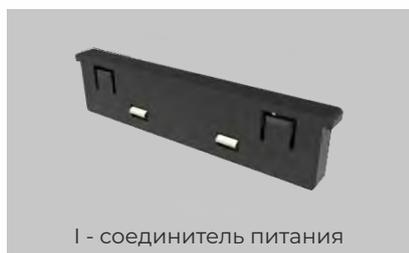

I - соединитель питания

IL.0090.4000-BK 



Соединитель питания
гибкий 168 мм

IL.0090.4001-BK 



Подвод питания

IL.0090.4004-BK 





Светильник рассеянного света

IL.0090.5000-5-3000-BK



размеры:
15x5x303 мм

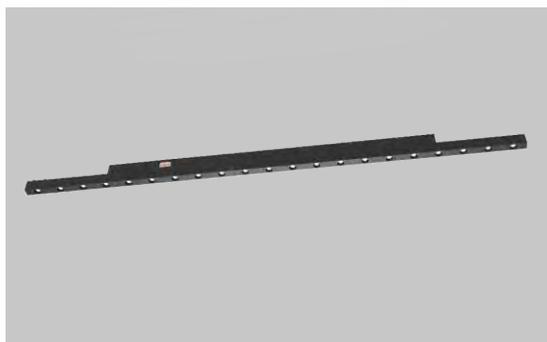



Светильник направленного света

IL.0090.5001-5-3000-BK



размеры:
15x5x303 мм

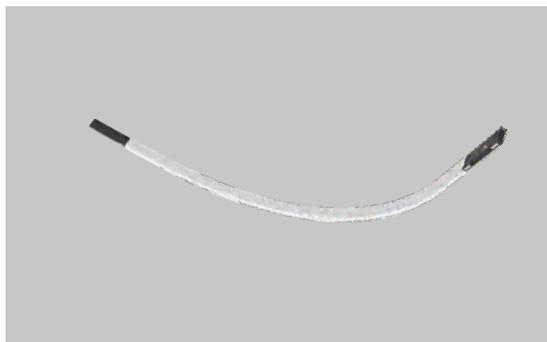


Светильник гибкий рассеянного света

IL.0090.5002-6-3000-BK



размеры:
15x5x620 мм



Светильник гибкий рассеянного света

IL.0090.5002-12-3000-BK




размеры:
15x5x1120 мм



артикул	цвет	Ra CRI	CCT цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	длина
IL.0090.5000-5-3000-BK		> 90	3000 K	5 Вт	125 Лм	90°	303 мм
IL.0090.5001-5-3000-BK		> 90	3000 K	5 Вт	215 Лм	60°	303 мм
IL.0090.5002-6-3000-BK		> 90	3000 K	6 Вт	150 Лм	120°	620 мм
IL.0090.5002-12-3000-BK		> 90	3000 K	12 Вт	300 Лм	120°	1120 мм


Светильники:

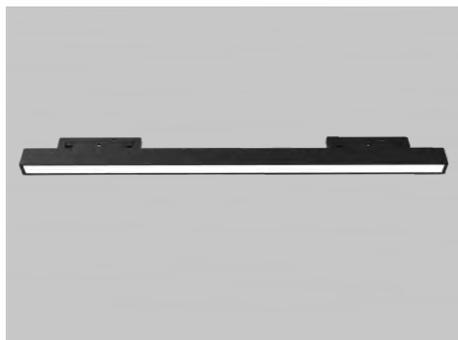

Светильник рассеянного света



IL.0090.5100-10-3000-BK

размеры:
29x11x300 мм



IL.0090.5100-15-3000-BK


размеры:
29x11x600 мм

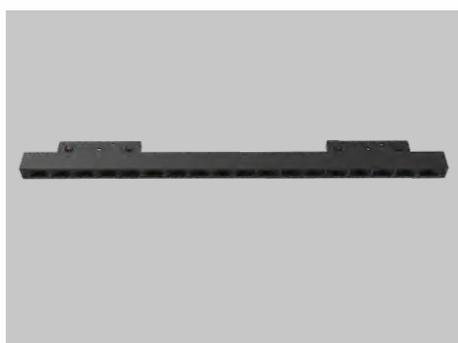

Светильник направленного света



IL.0090.5101-10-3000-BK

размеры:
29x11x300 мм



IL.0090.5101-15-3000-BK



размеры:
29x11x600 мм

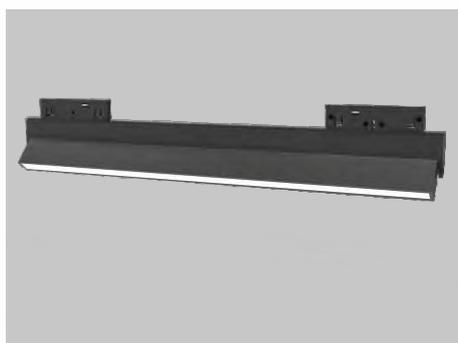

Светильник рассеянного света поворотный

IL.0090.5200-10-3000-BK


размеры:
58x11x306 мм

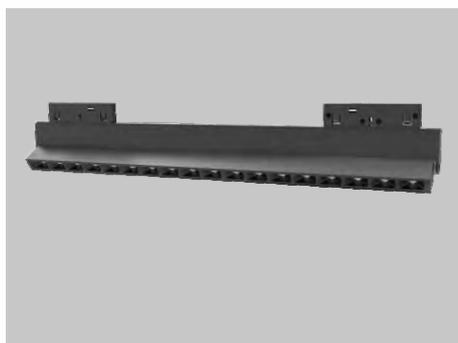

Светильник направленного света поворотный

IL.0090.5201-10-3000-BK

размеры:
58x11x306 мм



артикул	цвет	Ra CRI	CCT цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	длина
IL.0090.5100-10-3000-BK		> 90	3000 К	10 Вт	256 Лм	90°	300 мм
IL.0090.5100-15-3000-BK		> 90	3000 К	15 Вт	393 Лм	90°	600 мм
IL.0090.5101-10-3000-BK		> 90	3000 К	10 Вт	710 Лм	40°	300 мм
IL.0090.5101-15-3000-BK		> 90	3000 К	15 Вт	1237 Лм	40°	600 мм
IL.0090.5200-10-3000-BK		> 90	3000 К	10 Вт	256 Лм	90°	306 мм
IL.0090.5201-10-3000-BK		> 90	3000 К	10 Вт	710 Лм	36°	306 мм




Светильник направленного света поворотный

IL.0090.5203-20-3000-BK



размеры:
ø60 мм | 148 мм




Светильник рассеянного света

IL.0090.5300-18-3000-BK



размеры:
ø113 мм | 34 мм




Светильник гибкий рассеянного света

IL.0090.5301-5-3000-BK



размеры:
ø100 мм | 125 мм




Светильник подвесной

IL.0090.5302-7-3000-BK




размеры:
ø32 мм | 310 мм | 1000 мм



артикул	цвет	Ra CRI	CCT цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	диаметр
IL.0090.5203-20-3000-BK	■	> 90	3000 K	20 Вт	1740 Лм	36°	ø60 мм
IL.0090.5300-18-3000-BK	■	> 90	3000 K	18 Вт	460 Лм	100°	ø113 мм
IL.0090.5301-5-3000-BK	■	> 90	3000 K	5 Вт	350 Лм	360°	ø100 мм
IL.0090.5302-7-3000-BK	■	> 90	3000 K	7 Вт	545 Лм	24°	ø32 мм

Блоки питания и аксессуары:

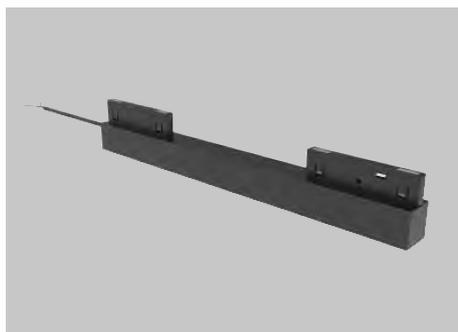

Блок питания для монтажа на шинопроводе

IT.0090.7150-ВК  150 Вт




24 V



материал
алюминий



размеры:
31x5x400 мм



Блок питания SMART



с возможностью дистанционного
управления светильниками

IT.0060.1000-200-ВК  200 Вт

IT.0060.1000-60-ВК  60 Вт



bluetooth
управление



24 V



материал
алюминий



60 Вт размеры:
48x159x29 мм



200 Вт размеры:
59x177x29 мм



Основание для блока питания

IL.0007.8000-ВК 



материал
металл



размеры:
250x60x40 мм

Управление светом:



блок питания и кабель в комплекте

Wi-Fi конвертер



шлюз-концентратор - управляющий центр
умного дома, связывает в единую сеть умные
устройства (светильники).

Мобильное приложение Smart Life позволяет
создавать сценарии освещения, разделять
помещения на зоны, добавляет возможность
управлять голосом.


IL.0050.7000-WH 



wi-fi, bluetooth
управление



размеры:
60x60x14 мм

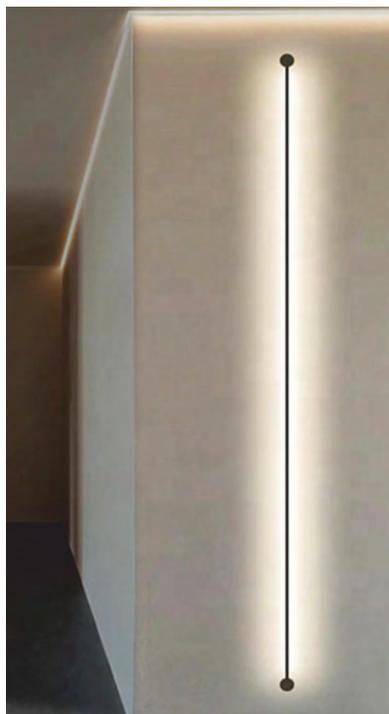

Система **THIN & SMART** – это современная низковольтная светодиодная модульная система, с возможностью управления освещением одновременно с помощью голоса и приложения в смартфоне.

Дистанционное управление:



Smart Life (приложение)



голосовое управление



24 V



плавное изменение яркости



LED 3000 - 6000 K



сценарии освещения



модульная система сборки



потолочный и настенный монтаж



ультратонкий дизайн | \varnothing 12 мм



регулировка направления света



тёплый

нейтральный

холодный

- диммирование и изменение температуры свечения светильников в диапазоне 3000 - 6000 K

Cri 90



Cri 70

- высокий уровень цветопередачи, Cri>90

- быстрый монтаж
- система PLUG-IN






- светильники представлены в классических черном и белом матовых цветах, а также в трендовом цвете «матовое золото»




- регулировка направления света



- настенный, потолочный и подвесной монтаж

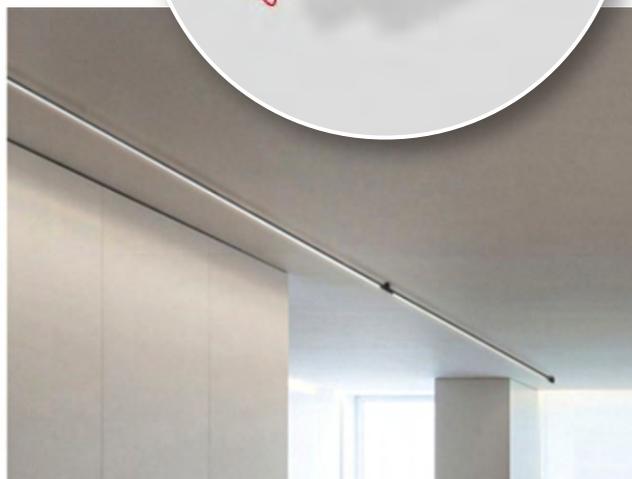

- коммерческое и домашнее применение
- общее освещение помещений и декоративная подсветка

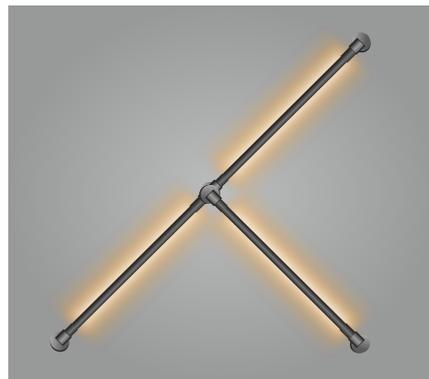

- позволяет создать конструкцию нужной формы

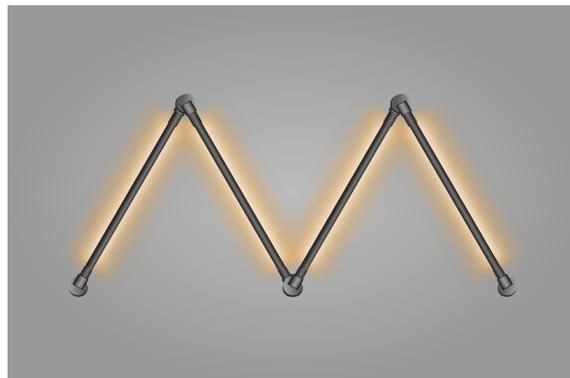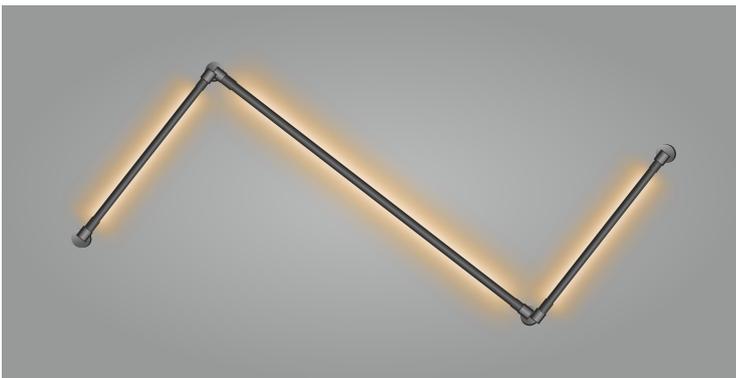

Соединители и аксессуары:



IL.0060.4000-BK

IN-соединитель с терминалами для подключения проводов (настенный монтаж)



IL.0060.4001-W-BK

L-соединитель с изменяемым углом 70-220° с токоподводом (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4004-W-BK

IN-соединитель с токоподводом (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4006-W-BK

L-соединитель (R) с токоподводом (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4001-BK

L-соединитель с изменяемым углом 70-220° (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4002-BK

L-соединитель (OUT-IN) стена-потолок (настенный монтаж)



IL.0060.4003-BK

L-соединитель (IN-OUT) стена-потолок (настенный монтаж)



IL.0060.4004-BK

IN-соединитель (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4005-BK

OUT-соединитель (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4006-BK

L-соединитель (R) (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4007-BK

I-соединитель (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4008-BK

T-соединитель (2-IN, 1-OUT) (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4009-BK

T-соединитель (1-IN, 2-OUT) (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4010-BK

X-соединитель (2-IN, 1-OUT) (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4011-BK

Y-соединитель (2-OUT, 1-IN) с изменяемым углом (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4013-BK

L-соединитель (R) с изменяемым углом 70-220° (настенно-потолоч. монтаж)



IL.0060.4014-BK

I-соединитель гибкий 220 мм



IL.0060.4012-BK

Держатель для кабеля (настенный монтаж)



IL.0060.3000-500-BK
Стойка потолочная 50 см

IL.0060.3000-1000-BK
Стойка потолочная 100 см


Светильники:



Светильник светодиодный

удобная регулировка направления света вращением светильника вокруг своей оси благодаря системе Plug-in

IL.0060.5000-500-BK		5 Вт
IL.0060.5000-500-MG		5 Вт
IL.0060.5000-500-WH		5 Вт
IL.0060.5000-1000-BK		10 Вт
IL.0060.5000-1000-MG		10 Вт
IL.0060.5000-1000-WH		10 Вт
IL.0060.5000-1500-BK		15 Вт
IL.0060.5000-1500-MG		15 Вт
IL.0060.5000-1500-WH		15 Вт

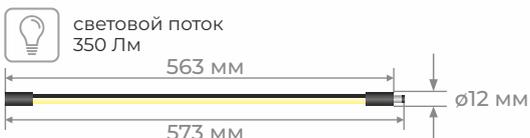

Светильник-шинопровод светодиодный

расширяет функциональные возможности системы, объединяет в одном корпусе светильник и шинопровод для подключения дополнительных источников освещения

IL.0060.5100-500-BK **7 Вт**

световой поток 490 Лм ø12 мм | 573 мм

Светильник направленного света поворотный

светодиодный спот с креплением для шинопровода

IL.0060.5200-7-BK **7 Вт**

световой поток 490 Лм ø40 мм | 120 мм



Светильник светодиодный полукруг

закругленная форма светильника для воплощения дизайнерских решений

IL.0060.5000-550-R-BK **9 Вт**

IL.0060.5000-800-R-BK **13 Вт**

IL.0060.5000-1000-R-BK **17 Вт**





Блок питания SMART



с возможностью дистанционного управления светильниками

IT.0060.1000-200-BK **200 Вт**

IT.0060.1000-60-BK **60 Вт**



bluetooth управление



24 V



60 Вт размеры: 48x159x29 мм



материал алюминий



200 Вт размеры: 59x177x29 мм



Основание для блока питания

IL.0007.8000-BK



материал металл



размеры: 250x60x40 мм



блок питания и кабель в комплекте

WI-FI конвертер



шлюз-концентратор - управляющий центр умного дома, связывает в единую сеть умные устройства (светильники).

Мобильное приложение Smart Life позволяет создавать сценарии освещения, разделять помещения на зоны, добавляет возможность управлять голосом.


IL.0050.7000-WH



wi-fi, bluetooth управление




размеры: 60x60x14 мм

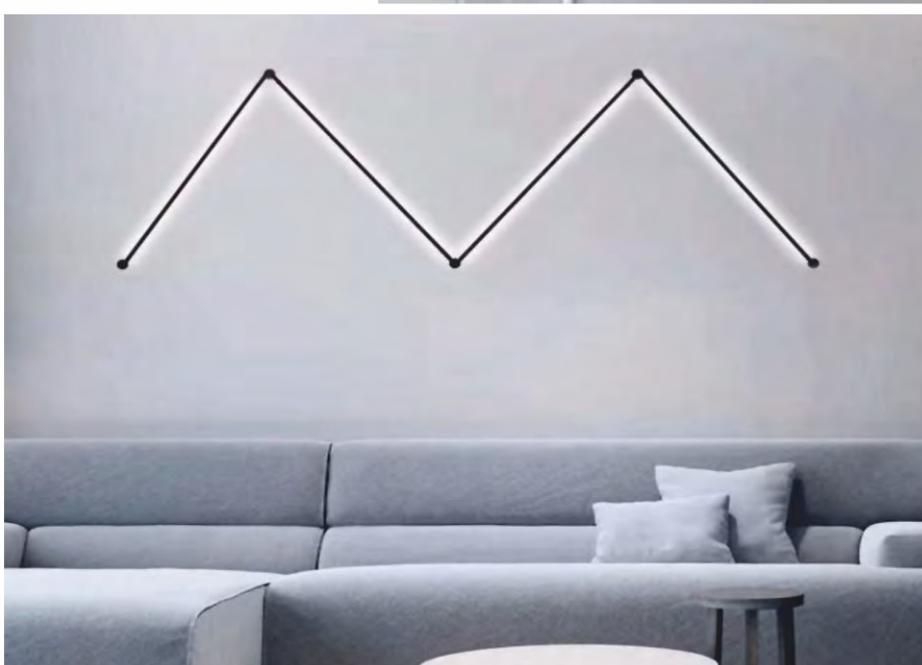

THIN & SMART

Умная модульная система 24В

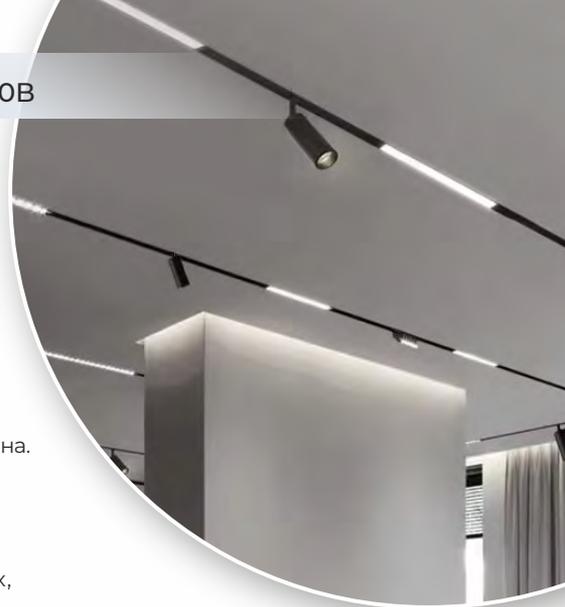

Умная трековая магнитная система SMART LINE является составной частью концепции УМНЫЙ ДОМ IMEX, построенной на технологии TUYA SMART.

Это инновационное решение для освещения помещений, сочетающее в себе стильный дизайн, функциональность и передовые технологии.

Система SMART LINE 220В состоит из управляемых светильников направленного и рассеянного света, шинопроводов для 4-х видов монтажа и различных аксессуаров, что позволяет решать практически любые задачи светодизайна.

Гарантия на светильники составляет 3 года.

Умная трековая система SMART LINE 220В — это идеальное решение для тех, кто хочет создать стильное, функциональное и энергоэффективное освещение.

Качество изготовления, вариативность и удобство эксплуатации:



- встроенный драйвер в каждом светильнике (не требуется приобретать блок питания)
- возможность управлять как в группе, так и по-отдельности
- светильники рассеянного и направленного света
- быстрая и надежная фиксация на шинопроводе

Cri 90



Cri 70


- светодиоды BridgeLux со светоотдачей 80 Лм/Вт и коэффициентом цветопередачи Ra>90



- высокая прочность, жесткость и долговечность шинопровода достигнута благодаря конструкции собственной разработки и применению качественных материалов.
- шинопроводы укомплектованы торцевыми заглушками и фронтальным экраном.



- напряжение 220 Вольт
- долговечные медные контакты
- удобство и разнообразие монтажа:
 - на поверхность;
 - на подвесах;
 - в гипсокартон (12мм);
 - в натяжной потолок ПВХ.

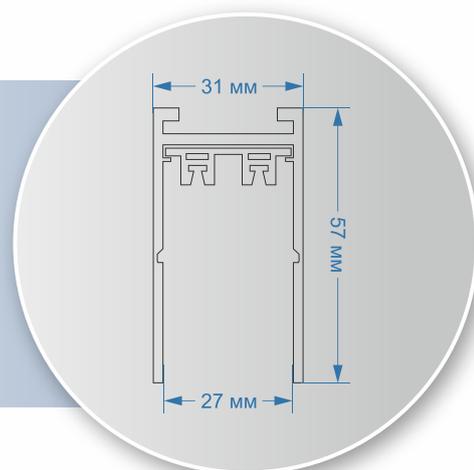

Управление системой:



LED
3000K - 6000 K



плавное
изменение
яркости



пульт ДУ
панель ДУ



220 V



сценарии
освещения



wi-fi, bluetooth
управление



CRI - индекс
цветопередачи

2

**варианта
исполнения
светильников**

SMART

- Совместим с голосовыми ассистентами
- Поддерживает удаленное управление



Smart Life
(приложение)



голосовое
управление



Работает
с Алисой



Управляйте
с Марусей

- SMART-светильники управляются через приложение Smart Life (TUYA), умными колонками с голосовым управлением (при подключении через Wi-fi конвертер), пульт ДУ и панель ДУ управляют системой независимо от TUYA;

- регулируемая цветовая температура 3000 ~ 6000 K



теплый свет

3000 K



нейтральный свет

4000 K



холодный свет

6000 K


- возможность создавать различные световые сценарии, подбирая светильники с разными характеристиками и размещая их в любом месте шинопровода;




- диммирование - регулировка яркости освещения



- сценарии освещения, зонирование помещения светом

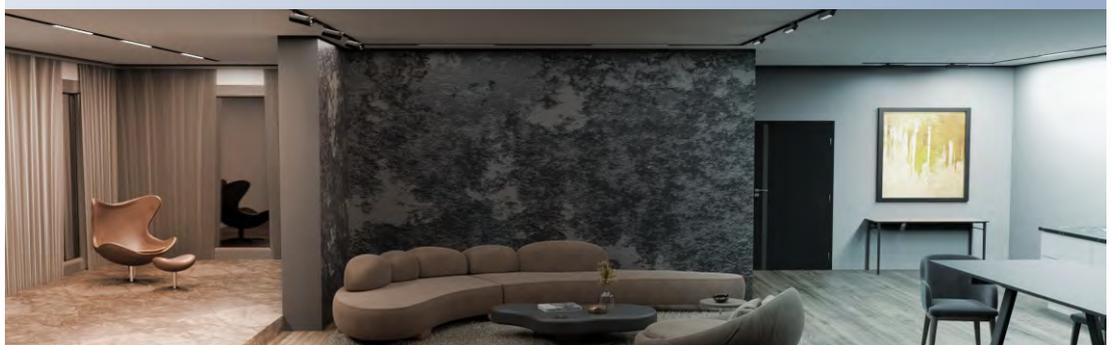

Варианты монтажа шинопровода:

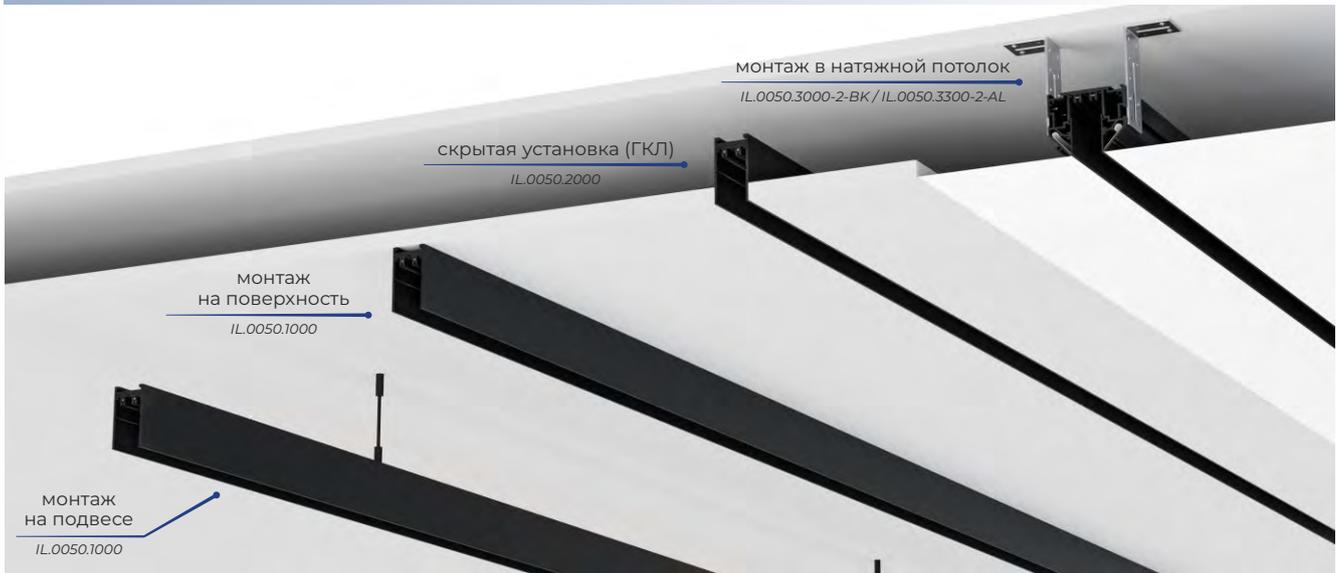

Шинопровод и соединители накладные:



Шинопровод накладной


IL.0050.1000-1-BK	<input checked="" type="checkbox"/>	1 метр
IL.0050.1000-1-WH	<input type="checkbox"/>	1 метр
IL.0050.1000-2-BK	<input checked="" type="checkbox"/>	2 метра
IL.0050.1000-2-WH	<input type="checkbox"/>	2 метра
IL.0050.1000-3-BK	<input checked="" type="checkbox"/>	3 метра
IL.0050.1000-3-WH	<input type="checkbox"/>	3 метра



220 V



материал
алюминий



L - соединитель

IL.0050.1002-BK
IL.0050.1002-WH



T - соединитель

IL.0050.1003-BK
IL.0050.1003-WH



X - соединитель

IL.0050.1004-BK
IL.0050.1004-WH



Подвес для
шинопровода

IL.0050.1006-BK
IL.0050.1006-WH

Шинопровод и соединители встраиваемые (ГКЛ):



Шинопровод встраиваемый под ГКЛ


IL.0050.2000-1-BK	<input checked="" type="checkbox"/>	1 метр
IL.0050.2000-1-WH	<input type="checkbox"/>	1 метр
IL.0050.2000-2-BK	<input checked="" type="checkbox"/>	2 метра
IL.0050.2000-2-WH	<input type="checkbox"/>	2 метра
IL.0050.2000-3-BK	<input checked="" type="checkbox"/>	3 метра
IL.0050.2000-3-WH	<input type="checkbox"/>	3 метра



220 V



материал
алюминий

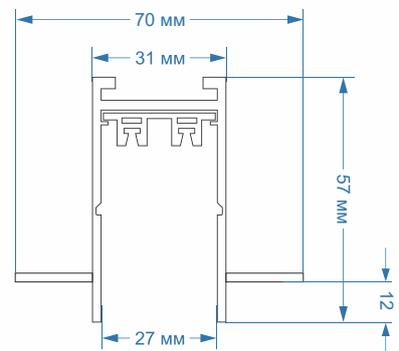

T - соединитель

IL.0050.2002-BK
IL.0050.2002-WH




T - соединитель

IL.0050.2003-BK
IL.0050.2003-WH



X - соединитель

IL.0050.2004-BK
IL.0050.2004-WH



Торцевая заглушка
для шинопровода

IL.0050.1005-BK
IL.0050.1005-WH



I - соединитель

IL.0050.1001-BK
IL.0050.1001-WH

Шинопровод, профиль и элементы для монтажа в натяжной потолок ПВХ:



Шинопровод для натяжных потолков ПВХ

IL.0050.3000-2-BK  2 метра
 IL.0050.3000-3-BK  3 метра

 220 V  материал алюминий



Торцевая заглушка для шинопровода

IL.0050.3005-BK 



Профиль для монтажа в натяжной ПВХ потолок

IL.0050.3300-2-AL  2 метра



L - соединитель 90°

IL.0050.3002-BK 



I - соединитель

IL.0050.3301 



L - соединитель 90°

IL.0050.3302 



Уголок регулировочный


IL.0050.3304 



Торцевая заглушка для профиля (комплект)

IL.0050.3305-BK 
 IL.0050.3305-WH 

Соединители электрические, подвод питания:



Подвод питания

IL.0050.4005-BK 
 IL.0050.4005-WH 



I - соединитель питания

IL.0050.4001-BK 
 IL.0050.4001-WH 



L - соединитель питания

IL.0050.4002-BK 
 IL.0050.4002-WH 



T - соединитель питания

IL.0050.4003-BK 
 IL.0050.4003-WH 



X - соединитель питания

IL.0050.4004-BK 
 IL.0050.4004-WH 

Управление светом:



Wi-Fi конвертер

Шлюз-концентратор - управляющий центр умного дома, связывает в единую сеть умные устройства (светильники).

Мобильное приложение Smart Life позволяет создавать сценарии освещения, разделять помещения на зоны, добавляет возможность управлять голосом.

IL.0050.7000-WH  блок питания и кабель в комплекте

  wi-fi, bluetooth управление

 размеры: 60x60x14 мм



Пульт дистанционного управления позволяет управлять светильниками или группами светильников, изменять яркость и цветовую температуру.

IL.0050.7002-BK 

 bluetooth управление  размеры: 140x40x19 мм

 элементы питания: 2 * AAA (LR03)



Панель дистанционного управления позволяет управлять светильниками, изменять яркость и цветовую температуру.

IL.0050.7001-BG 

 bluetooth управление  ультратонкий дизайн

 размеры: 85x87x9 мм  элемент питания: CR2032

Светильники рассеянного света (линейные и угловой):



IL.0050.5000-9-CCT-BK
 IL.0050.5000-9-CCT-WH
 IL.0050.6000-9-BK
 IL.0050.6000-9-WH

размеры:
25x226x41,5 мм



IL.0050.5000-18-CCT-BK
 IL.0050.5000-18-CCT-WH
 IL.0050.6000-18-BK
 IL.0050.6000-18-WH

размеры:
25x417x41,5 мм



IL.0050.5000-27-CCT-BK
 IL.0050.5000-27-CCT-WH
 IL.0050.6000-27-BK
 IL.0050.6000-27-WH

размеры:
25x608x41,5 мм



IL.0050.5007-18-CCT-BK
 IL.0050.5007-18-CCT-WH
 IL.0050.6007-18-BK
 IL.0050.6007-18-WH

размеры:
312x312x41,5 мм



наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
светильник линейный рассеянного света	IL.0050.5000-9-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	3000/4000/6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	нет
	IL.0050.5000-9-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	3000/4000/6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	нет
	IL.0050.6000-9-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	ДА
	IL.0050.6000-9-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	ДА
	IL.0050.5000-18-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	3000/4000/6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	нет
	IL.0050.5000-18-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	3000/4000/6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	нет
	IL.0050.6000-18-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	ДА
	IL.0050.6000-18-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	ДА
	IL.0050.5000-27-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	3000/4000/6000 K	27 Вт	2280 Лм	120°	нет
	IL.0050.5000-27-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	3000/4000/6000 K	27 Вт	2280 Лм	120°	нет
	IL.0050.6000-27-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	27 Вт	2280 Лм	120°	ДА
	IL.0050.6000-27-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	27 Вт	2280 Лм	120°	ДА
светильник угловой рассеянного света	IL.0050.5007-18-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	3000/4000/6000 K	18 Вт	1440 Лм	120°	нет
	IL.0050.5007-18-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	3000/4000/6000 K	18 Вт	1440 Лм	120°	нет
	IL.0050.6007-18-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	18 Вт	1440 Лм	120°	ДА
	IL.0050.6007-18-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	3000 ~ 6000 K	18 Вт	1440 Лм	120°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников


Светильники линейные направленного света:



IL.0050.5002-9-CCT-BK 
 IL.0050.5002-9-CCT-WH 
 IL.0050.6002-9-BK 
 IL.0050.6002-9-WH 



размеры:
25x249x41,5 мм

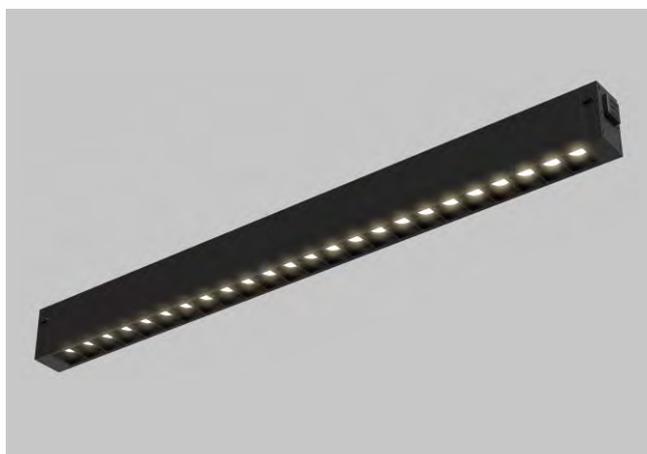

IL.0050.5002-18-CCT-BK 
 IL.0050.5002-18-CCT-WH 
 IL.0050.6002-18-BK 
 IL.0050.6002-18-WH 



размеры:
25x465x41,5 мм

наименование	артикул	цвет	Ra CRI	CCT цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART
светильник линейный направленного света	IL.0050.5002-9-CCT-BK		> 90	3000/4000/6000 К	9 Вт	760 Лм	24°	нет
	IL.0050.5002-9-CCT-WH		> 90	3000/4000/6000 К	9 Вт	760 Лм	24°	нет
	IL.0050.6002-9-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	9 Вт	760 Лм	24°	ДА
	IL.0050.6002-9-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	9 Вт	760 Лм	24°	ДА
	IL.0050.5002-18-CCT-BK		> 90	3000/4000/6000 К	18 Вт	1520 Лм	24°	нет
	IL.0050.5002-18-CCT-WH		> 90	3000/4000/6000 К	18 Вт	1520 Лм	24°	нет
	IL.0050.6002-18-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	18 Вт	1520 Лм	24°	ДА
	IL.0050.6002-18-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	18 Вт	1520 Лм	24°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников



Светильники поворотные рассеянного и направленного света:



IL.0050.5001-9-CCT-BK 
 IL.0050.5001-9-CCT-WH 
 IL.0050.6001-9-BK 
 IL.0050.6001-9-WH 



регулировка
в 1 плоскости



размеры:
25x228x100 мм



IL.0050.5001-18-CCT-BK 
 IL.0050.5001-18-CCT-WH 
 IL.0050.6001-18-BK 
 IL.0050.6001-18-WH 



регулировка
в 1 плоскости



размеры:
25x394x100 мм



IL.0050.5003-9-CCT-BK 
 IL.0050.5003-9-CCT-WH 
 IL.0050.6003-9-BK 
 IL.0050.6003-9-WH 



регулировка
в 1 плоскости



размеры:
25x228x100 мм

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART*
светильник поворотный линейный рассеянного света	IL.0050.5001-9-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	нет	
	IL.0050.5001-9-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	нет	
	IL.0050.6001-9-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	ДА	
	IL.0050.6001-9-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	120°	ДА	
	IL.0050.5001-18-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	нет	
	IL.0050.5001-18-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	нет	
	IL.0050.6001-18-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	ДА	
	IL.0050.6001-18-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	18 Вт	1520 Лм	120°	ДА	
светильник поворотный линейный направленного света	IL.0050.5003-9-CCT-BK		> 90		3000/4000/6000 K	9 Вт	760 Лм	24°	нет	
	IL.0050.5003-9-CCT-WH		> 90		3000/4000/6000 K	9 Вт	760 Лм	24°	нет	
	IL.0050.6003-9-BK		> 90		3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	24°	ДА	
	IL.0050.6003-9-WH		> 90		3000 ~ 6000 K	9 Вт	760 Лм	24°	ДА	

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников

Светильники направленного света (споты):



- IL.0050.6004-7-BK
- IL.0050.6004-7-WH
- угол свечения
15-55°
- регулировка
в 2 плоскостях
- размеры:
224x160 мм | ø55 мм



- IL.0050.5005-12-CCT-BK
- IL.0050.5005-12-CCT-WH
- IL.0050.6005-12-BK
- IL.0050.6005-12-WH
- регулировка
в 2 плоскостях
- размеры:
115 мм | ø50 мм



- IL.0050.5005-20-CCT-BK
- IL.0050.5005-20-CCT-WH
- IL.0050.6005-20-BK
- IL.0050.6005-20-WH
- регулировка
в 2 плоскостях
- размеры:
130 мм | ø60 мм



- IL.0050.5008-10-CCT-BK
- IL.0050.5008-10-CCT-WH
- IL.0050.6008-10-BK
- IL.0050.6008-10-WH
- размеры:
300 мм | ø40 мм | 1000 мм

наименование	артикул	цвет	Ra CRI	CCT цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	SMART
светильник поворотный направленного света	IL.0050.6004-7-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	7 Вт	560 Лм	15-55°	ДА
	IL.0050.6004-7-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	7 Вт	560 Лм	15-55°	ДА
	IL.0050.5005-12-CCT-BK		> 90	3000/4000/6000 К	12 Вт	960 Лм	38°	нет
	IL.0050.5005-12-CCT-WH		> 90	3000/4000/6000 К	12 Вт	960 Лм	38°	нет
	IL.0050.6005-12-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	12 Вт	960 Лм	38°	ДА
	IL.0050.6005-12-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	12 Вт	960 Лм	38°	ДА
	IL.0050.5005-20-CCT-BK		> 90	3000/4000/6000 К	20 Вт	1600 Лм	38°	нет
	IL.0050.5005-20-CCT-WH		> 90	3000/4000/6000 К	20 Вт	1600 Лм	38°	нет
	IL.0050.6005-20-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	20 Вт	1600 Лм	38°	ДА
	IL.0050.6005-20-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	20 Вт	1600 Лм	38°	ДА
светильник подвесной направленного света	IL.0050.5008-10-CCT-BK		> 90	3000/4000/6000 К	10 Вт	800 Лм	24°	нет
	IL.0050.5008-10-CCT-WH		> 90	3000/4000/6000 К	10 Вт	800 Лм	24°	нет
	IL.0050.6008-10-BK		> 90	3000 ~ 6000 К	10 Вт	800 Лм	24°	ДА
	IL.0050.6008-10-WH		> 90	3000 ~ 6000 К	10 Вт	800 Лм	24°	ДА

*дистанционное управление яркостью (диммирование) и цветовой температурой светильника или группой светильников



-  LED 4000K
-  Ra90
-  CRI - индекс цветопередачи
-  48 V
-  материал корпуса алюминий

Трековая осветительная система UT25 48В является универсальным инструментом для создания современных решений светодизайна. Отличием системы является компактный размер шинопровода сечением 25 x 5,5 мм.

Система UT25 48В состоит из алюминиевого шинопровода (трека), различных аксессуаров и магнитных светильников направленного и рассеянного света, что позволяет решать практически любые задачи светодизайна. Светильники легко крепятся к треку в любом месте и могут быть перемещены без инструментов. Низкое напряжение 48В делает систему безопасной и энергоэффективной.

Гарантия на светильники составляет 3 года.

Трековая осветительная система UT25 48В — это современное и универсальное решение для освещения по доступной цене. Она проста в монтаже, безопасна, энергоэффективна и имеет стильный дизайн.

Простота монтажа и использования:

- быстрая и надежная фиксация - светильники легко крепятся к треку без инструментов;
- можно перемещать по шине в любое место;



• Высокий уровень цветопередачи Cri>90

Безопасность и энергоэффективность:

- Высокая прочность, жесткость и долговечность шинопровода достигнута благодаря конструкции собственной разработки и применению качественных материалов;
- Долговечные медные токоведущие шины, рассчитанные на максимальный ток 7А;
- Один блок питания (драйвер) питает всю систему;
- Низкое напряжение 48В - безопасная и энергоэффективная эксплуатация системы.



Качество и надежность:



- В светильниках системы UT25 48В применяются высококачественные светодиоды BridgeLux;

- Гарантия на светильники составляет 3 года.



Универсальность и современный дизайн:

- Разнообразие светильников позволяет создать уникальное освещение;



- Максимальная длина системы, подключенной к одному блоку питания, составляет 20 метров при максимальной мощности нагрузки 200 Вт;
- Система подходит для различных помещений, как жилых, так и коммерческих;
- Стильный и современный дизайн, который украсит любой интерьер.

UT25

Магнитная трековая система 48В

3 типа шинпровода для 4-х видов монтажа:



Ультратонкий магнитный шинпровод

IL.0007.2001 BK		1 метр
IL.0007.2001 WH		1 метр
IL.0007.2002 BK		2 метра
IL.0007.2002 WH		2 метра
IL.0007.2003 BK		3 метра
IL.0007.2003 WH		3 метра



48 V



материал алюминий



размеры: 25x5,5 мм



Магнитный шинпровод встраиваемый под ГКЛ

IL.0007.5001-BK		1 метр
IL.0007.5001-WH		1 метр
IL.0007.5002-BK		2 метра
IL.0007.5002-WH		2 метра
IL.0007.5003-BK		3 метра
IL.0007.5003-WH		3 метра




48 V



материал алюминий



размеры: 33x65 мм



Магнитный шинпровод для потолков ПВХ

IL.0007.7001-BK		1 метр
IL.0007.7001-WH		1 метр
IL.0007.7002-BK		2 метра
IL.0007.7002-WH		2 метра
IL.0007.7003-BK		3 метра
IL.0007.7003-WH		3 метра




48 V



материал алюминий



размеры: 40,7x55,8 мм



Профиль для ультратонкого магнитного шинпровода

монтаж на подвесах / на поверхность

IL.0007.4001 BK		1 метр
IL.0007.4001 WH		1 метр
IL.0007.4002 BK		2 метра
IL.0007.4002 WH		2 метра



материал алюминий




размеры: 56,8x28,4 мм




Подвес для профиля, 2 м.
(комплект 2 шт/уп.)

IL.0007.7203-BK


Соединители электрические для шинопровода и подводы питания:



I - соединитель
IL.0007.3000 BK
IL.0007.3000 WH



L - соединитель
IL.0007.3001 BK
IL.0007.3001 WH

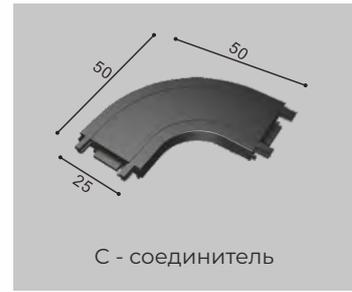

C - соединитель
IL.0007.3002 BK
IL.0007.3002 WH



T - соединитель
IL.0007.3003 BK
IL.0007.3003 WH



X - соединитель
IL.0007.3004 BK
IL.0007.3004 WH



Внутренний
L - соединитель
(потолок-стена)
IL.0007.3005 BK
IL.0007.3005 WH



Токоподвод
(кабель 0,5 м)
IL.0007.3007 BK
IL.0007.3007 WH



Ввод питания
накладной
IL.0007.3009-BK
IL.0007.3009-WH



I - соединитель
питания 120 мм
IL.0007.3010-120-BK
IL.0007.3010-120-WH



I - соединитель
питания 163 мм
IL.0007.3010-163-BK
IL.0007.3010-163-WH



I - соединитель
питания 175 мм
IL.0007.3010-175-BK
IL.0007.3010-175-WH

Соединители и аксессуары для треков, профилей:



L - соединитель
IL.0007.4101 BK
IL.0007.4101 WH



L - соединитель для
IL.0007.500*
IL.0007.5100-BK
IL.0007.5100-WH



Внутренний
L - соединитель для
IL.0007.500*
IL.0007.5200-BK
IL.0007.5200-WH



L - соединитель для
IL.0007.700*
IL.0007.7101-BK
IL.0007.7101-WH



I - соединитель
для профиля
IL.0007.4100 BK



I - соединитель для
IL.0007.700*
IL.0050.3301



Уголок регулируемый
для монтажа
IL.0007.700*
(комплект 2 шт/уп.)
IL.0007.7201-AL



Клипса
для монтажа профиля
на поверхность
(комплект 2 шт/уп.)
IL.0007.4201 BK



Торцевая заглушка для
IL.0007.700*
(комплект 2 шт/уп.)
IL.0007.7203-BK
IL.0007.7203-WH

Светильники линейные рассеянного света:



IL.0007.1100-6 BK   размеры: 114,5x27,5x25 мм
 IL.0007.1100-6 WH 


IL.0007.1100-12 BK   размеры: 222x27,5x25 мм
 IL.0007.1100-12 WH 

IL.0007.1100-16-BK   размеры: 330x27,5x25 мм
 IL.0007.1100-16-WH 



IL.0007.1600-20-BK   размеры: 300x300x25 мм
 IL.0007.1600-20-WH 

размеры: 300x300x25 мм

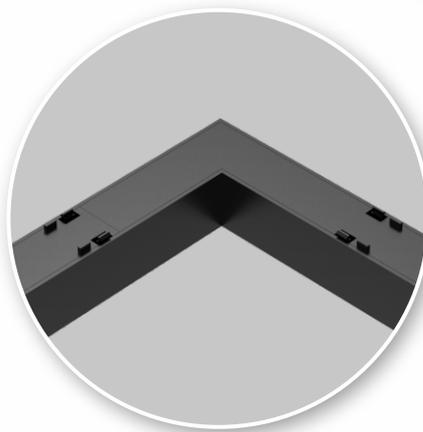

IL.0007.1103-20-BK   размеры: 608x27,5x25 мм
 IL.0007.1103-20-WH 

IL.0007.1103-30-BK   размеры: 908x27,5x25 мм
 IL.0007.1103-30-WH 

IL.0007.1103-40-BK   размеры: 1208x27,5x25 мм
 IL.0007.1103-40-WH 

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	длина
светильник линейный рассеянного света	IL.0007.1100-6 BK		> 90		4000 K		6 Вт	320 Лм	120°	114,5 мм
	IL.0007.1100-6 WH		> 90		4000 K		6 Вт	320 Лм	120°	114,5 мм
	IL.0007.1100-12 BK		> 90		4000 K		12 Вт	683 Лм	120°	222 мм
	IL.0007.1100-12 WH		> 90		4000 K		12 Вт	683 Лм	120°	222 мм
	IL.0007.1100-16 BK		> 90		4000 K		16 Вт	910 Лм	120°	330 мм
	IL.0007.1100-16 WH		> 90		4000 K		16 Вт	910 Лм	120°	330 мм
светильник угловой	IL.0007.1600-20-BK		> 90		4000 K		20 Вт	1600 Лм	120°	300 мм
	IL.0007.1600-20-WH		> 90		4000 K		20 Вт	1600 Лм	120°	300 мм
светильник линейный рассеянного света	IL.0007.1103-20-BK		> 90		4000 K		20 Вт	1140 Лм	120°	608 мм
	IL.0007.1103-20-WH		> 90		4000 K		20 Вт	1140 Лм	120°	608 мм
	IL.0007.1103-30-BK		> 90		4000 K		30 Вт	1710 Лм	120°	908 мм
	IL.0007.1103-30-WH		> 90		4000 K		30 Вт	1710 Лм	120°	908 мм
	IL.0007.1103-40-BK		> 90		4000 K		40 Вт	2280 Лм	120°	1208 мм
	IL.0007.1103-40-WH		> 90		4000 K		40 Вт	2280 Лм	120°	1208 мм

Светильники линейные направленного света:



IL.0007.1101-6 BK 
IL.0007.1101-6 WH 

 размеры:
114,5x27,5x25 мм

IL.0007.1101-12 BK 
IL.0007.1101-12 WH 

 размеры:
222x27,5x25 мм



IL.0007.1104-16-BK 
IL.0007.1104-16-WH 

 размеры:
328x27,5x25 мм

IL.0007.1104-24-BK 
IL.0007.1104-24-WH 

 размеры:
435x27,5x25 мм



Светильники линейные с антибликовой сеткой:



IL.0007.1102-6 BK 
IL.0007.1102-6 WH 

 размеры:
114,5x27,5x25 мм

IL.0007.1102-12 BK 
IL.0007.1102-12 WH 

 размеры:
222x27,5x25 мм



UT25

Магнитная трековая система 48В

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	 мощность	 световой поток	 угол свечения	 длина
светильник линейный направленного света	IL.0007.1101-6 BK		> 90		4000	К	6 Вт	599 Лм	36°	114,5 мм
	IL.0007.1101-6 WH		> 90		4000	К	6 Вт	599 Лм	36°	114,5 мм
	IL.0007.1101-12 BK		> 90		4000	К	12 Вт	1123 Лм	36°	222 мм
	IL.0007.1101-12 WH		> 90		4000	К	12 Вт	1123 Лм	36°	222 мм
	IL.0007.1104-16-BK		> 90		4000	К	16 Вт	1600 Лм	36°	328 мм
	IL.0007.1104-16-WH		> 90		4000	К	16 Вт	1600 Лм	36°	328 мм
	IL.0007.1104-24-BK		> 90		4000	К	24 Вт	2400 Лм	36°	435 мм
	IL.0007.1104-24-WH		> 90		4000	К	24 Вт	2400 Лм	36°	435 мм
светильник линейный с антибликовой сеткой	IL.0007.1102-6 BK		> 90		4000	К	6 Вт	258 Лм	50°	114,5 мм
	IL.0007.1102-6 WH		> 90		4000	К	6 Вт	258 Лм	50°	114,5 мм
	IL.0007.1102-12 BK		> 90		4000	К	12 Вт	562 Лм	50°	222 мм
	IL.0007.1102-12 WH		> 90		4000	К	12 Вт	562 Лм	50°	222 мм

Споты, светильники рассеянного света:



IL.0007.1200-5 BK
IL.0007.1200-5 WH

размеры:
ø31 мм | 114,5x95 мм



IL.0007.1200-7 BK
IL.0007.1200-7 WH

размеры:
ø31 мм | 114,5x145 мм



IL.0007.1400-8-BK
IL.0007.1400-8-WH

размеры:
ø30 мм | 300 мм | 1300 мм




IL.0007.1200-15-BK
IL.0007.1200-15-WH

размеры:
ø44 мм | 114,5x173 мм




IL.0007.1300-8-BK
IL.0007.1300-8-WH

размеры:
ø85 мм | 60 мм

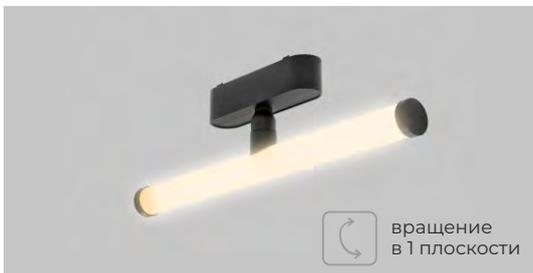

IL.0007.1500-5-BK
IL.0007.1500-5-WH

размеры:
302x87x28 мм

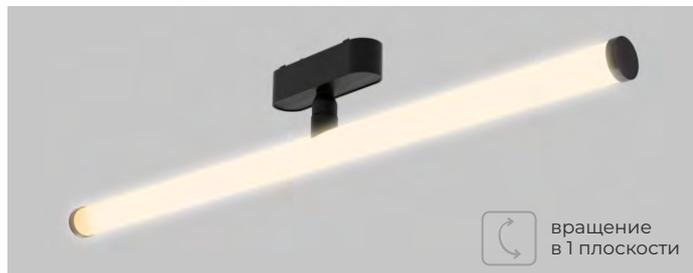

IL.0007.1500-10-BK
IL.0007.1500-10-WH

размеры:
602x87x28 мм

UT25

магнитная трековая система 48В

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	размеры
светильник поворотный направленного света	IL.0007.1200-5 BK	■	> 90		4000 K	4000 K	5 Вт	504 Лм	36°	ø31 95 мм
	IL.0007.1200-5 WH	□	> 90		4000 K	4000 K	5 Вт	504 Лм	36°	ø31 95 мм
	IL.0007.1200-7 BK	■	> 90		4000 K	4000 K	7 Вт	596 Лм	36°	ø31 145 мм
	IL.0007.1200-7 WH	□	> 90		4000 K	4000 K	7 Вт	596 Лм	36°	ø31 145 мм
	IL.0007.1200-15-BK	■	> 90		4000 K	4000 K	15 Вт	1270 Лм	36°	ø44 173 мм
	IL.0007.1200-15-WH	□	> 90		4000 K	4000 K	15 Вт	1270 Лм	36°	ø44 173 мм
светильник рассеянного света круглый	IL.0007.1300-8-BK	■	> 90		4000 K	4000 K	8 Вт	480 Лм	120°	ø85 60 мм
	IL.0007.1300-8-WH	□	> 90		4000 K	4000 K	8 Вт	480 Лм	120°	ø85 60 мм
светильник подвесной	IL.0007.1400-8-BK	■	> 90		4000 K	4000 K	8 Вт	800 Лм	36°	ø30 300 мм
	IL.0007.1400-8-WH	□	> 90		4000 K	4000 K	8 Вт	800 Лм	36°	ø30 300 мм
светильник поворотный рассеянного света	IL.0007.1500-5-BK	■	> 90		4000 K	4000 K	5 Вт	290 Лм	360°	302 мм
	IL.0007.1500-5-WH	□	> 90		4000 K	4000 K	5 Вт	290 Лм	360°	302 мм
	IL.0007.1500-10-BK	■	> 90		4000 K	4000 K	10 Вт	570 Лм	360°	602 мм
	IL.0007.1500-10-WH	□	> 90		4000 K	4000 K	10 Вт	570 Лм	360°	602 мм

Адаптеры и блоки питания:



IL.0007.1000-6 BK 
 IL.0007.1000-6 WH 

Адаптер поворотный
 для светильников IL.0007.1***-6

 6 Вт  48 V

 регулировка
 в 1 плоскости

IL.0007.1000-12 BK 
 IL.0007.1000-12 WH 

Адаптер поворотный
 для светильников IL.0007.1***-12

 12 Вт  48 V

 регулировка
 в 1 плоскости



Блок питания для монтажа
 на ультратонком магнитном шинопроводе

IT.0007.6100-100 BK  **100 Вт**

IT.0007.6100-100 WH  **100 Вт**

IT.0007.6100-200 BK  **200 Вт**

IT.0007.6100-200 WH  **200 Вт**

 48 V

 100 Вт размеры:
 341x28x25 мм

 материал
 алюминий

 200 Вт размеры:
 396x28x25 мм



Блок питания

IT.0007.6200-100  **100 Вт**

IT.0007.6200-200  **200 Вт**

IT.0007.6200-300  **300 Вт**

 48 V

 материал
 алюминий

 размеры:
 138,5x50x25,5 мм



Основание для блока питания



IL.0007.8000-BK 

 материал
 металл

 размеры:
 250x60x40 мм



Однофазная трековая система это проверенное решение для создания максимально функционального и эстетичного пространства. Сочетая в себе простоту монтажа и надежность работы, эта система станет идеальным выбором для дома, офиса или коммерческого помещения. Благодаря возможности индивидуальной настройки высоты и угла наклона треков и светильников, можно создать идеальное освещение, подчеркнуть архитектурные детали или акцентировать внимание на декоре. Однофазная трековая система идеально подходит для установки различных светодиодных светильников, что позволяет создать уютную атмосферу в помещении и повысить комфорт пребывания в нём.

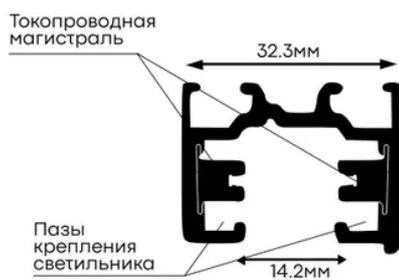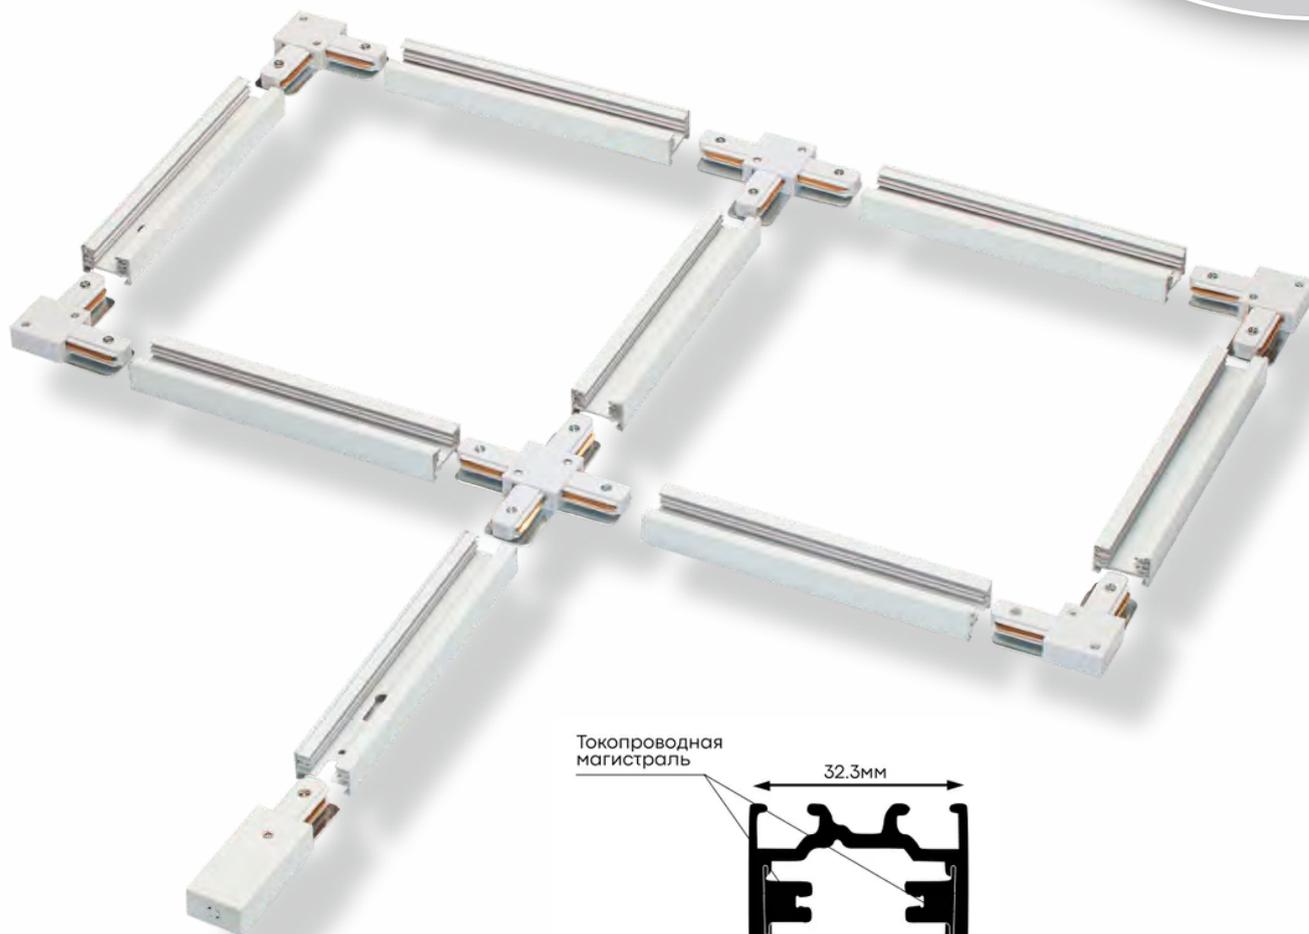

ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕК
ЭЛЕМЕНТЫ



- IL.0010.2131 1 метр
- IL.0010.0031 1 метр
- IL.0010.2132 2 метра
- IL.0010.0032 2 метра

Шинопровод (трек)
однофазный 16А

- материал алюминий
- 220 V




ШИНОПРОВОД 1 метр

Профиль для натяжных потолков ПВХ

IL.0010.3032-AL 2 метра



 материал
алюминий

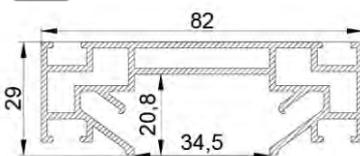

Торцевая заглушка
для профиля

IL.0010.3005-BK

IL.0010.3005-WH

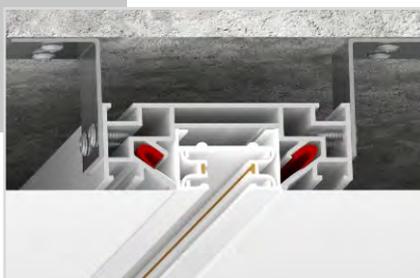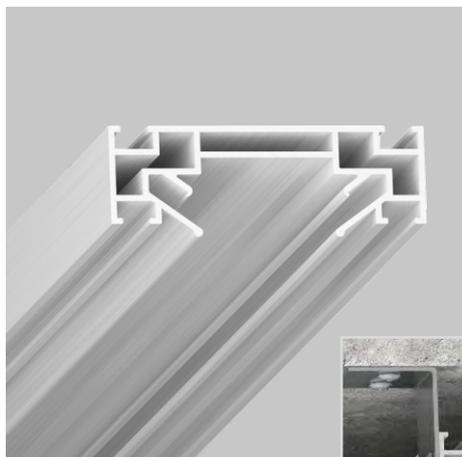

I - соединитель

IL.0050.3301



L - соединитель 90°

IL.0050.3302



IL.0010.2140
IL.0010.0040



IL.0010.2141
IL.0010.0041



IL.0010.2142
IL.0010.0042



IL.0010.2143
IL.0010.0043



IL.0010.2138
IL.0010.0038



IL.0010.2139
IL.0010.0039



IL.0010.2146
IL.0010.0046



IL.0010.2147
IL.0010.0047



IL.0010.2145
IL.0010.0045

Артикул	Цвет	Тип	Материал	Размер, мм	Напряжение
IL.0010.0038	Белый	Адаптер крепления светильника к стене или потолку	Пластик	100/100/25	220В 16А
IL.0010.2138	Черный			185/56/20	
IL.0010.0039	Белый			2000/60/25	
IL.0010.2139	Черный				
IL.0010.0045	Белый	Подвес для однофазного шинпровода	Металл	2000/60/25	
IL.0010.2145	Черный				
IL.0010.2140/ IL.0010.0040	Черный/ Белый	Соединитель «I»	Пластик Металл	75/35/19	
IL.0010.2141/ IL.0010.0041		Соединитель «L»		65/65/19	
IL.0010.2142/ IL.0010.0042		Соединитель «T»		105/70/19	
IL.0010.2143/ IL.0010.0043		Соединитель «X»		100/100/19	
IL.0010.2146/ IL.0010.0046		Адаптер крепления		35/40/50	
IL.0010.2147/ IL.0010.0047		Соединитель «F»		270/35/35	

LINEA LED

Светильники линейные направленного света:

-  угол свечения
24°
-  вращение
в 1 плоскости
-  LED
4200K



IL.0010.2191-4200 IL.0010.2192-4200 IL.0010.2193-4200
 IL.0010.0091-4200 IL.0010.0092-4200 IL.0010.0093-4200

- | | | |
|--|--|--|
|  10 Вт |  15 Вт |  20 Вт |
|  световой поток
800 Лм |  световой поток
1200 Лм |  световой поток
1600 Лм |
|  размеры:
350x33x57 мм |  размеры:
482x33x57 мм |  размеры:
615x33x57 мм |

Светильники линейные рассеянного света:

-  угол свечения
120°
-  вращение
в 1 плоскости
-  LED
4200K




IL.0010.0103-20-4200-BK
 IL.0010.0103-20-4200-WH

-  20 Вт
-  световой поток
1500 Лм
-  размеры:
335x34x46 мм



IL.0010.0103-30-4200-BK
 IL.0010.0103-30-4200-WH

-  30 Вт
-  световой поток
2250 Лм
-  размеры:
470x34x46 мм

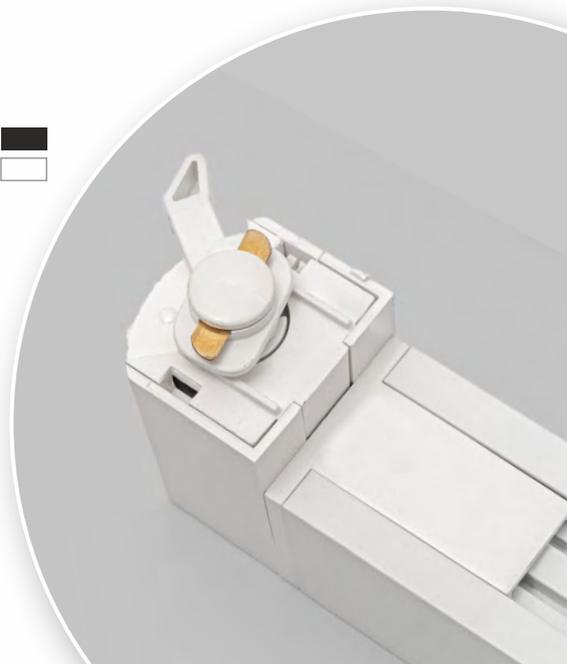

SIMPLE LED

Светильники поворотные направленного света:



угол свечения
36°



вращение
в 2 плоскостях



LED
3000 К / 4200 К

Конструкция позволяет легко регулировать направление света, обеспечивая комфортную освещенность в любой ситуации. Благодаря возможности поворота и наклона светильников, можно подчеркнуть преимущества дизайнерских решений и создать уютную атмосферу в помещении. 2 варианта цветовой температуры: 3000 К - теплый белый и 4200 К - нейтральный белый.



IL.0010.2181-3000 /
IL.0010.2181-4200



IL.0010.0081-3000 /
IL.0010.0081-4200



10 Вт



световой поток
800 Лм



LED 3000 К / 4200 К



вращение
в 2 плоскостях



размеры:
ø60 мм | 100 мм



IL.0010.2182-3000 /
IL.0010.2182-4200



IL.0010.0082-3000 /
IL.0010.0082-4200



15 Вт



световой поток
1200 Лм




LED 3000 К / 4200 К



вращение
в 2 плоскостях



размеры:
ø60 мм | 120 мм

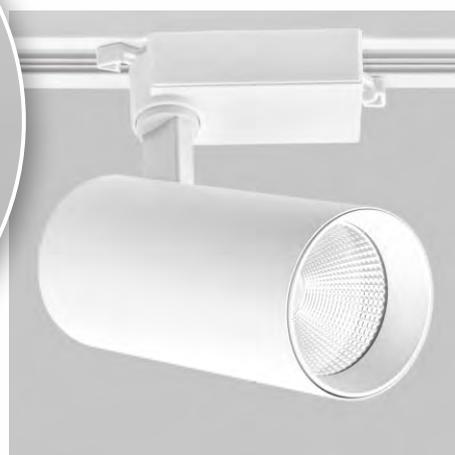

IL.0010.2184-3000 /
IL.0010.2184-4200



IL.0010.0084-3000 /
IL.0010.0084-4200



30 Вт



световой поток
2400 Лм




LED 3000 К / 4200 К



вращение
в 2 плоскостях



размеры:
ø78 мм | 170 мм

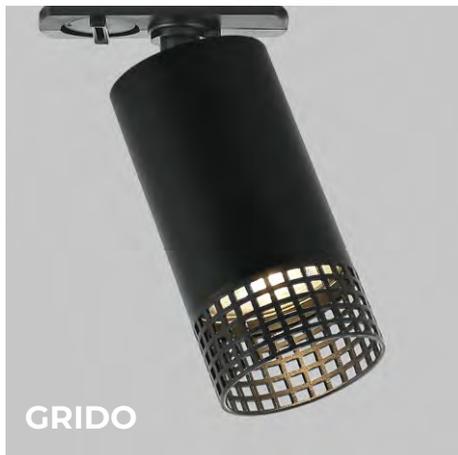

IL.0010.0016-BK
IL.0010.0016-WH

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø52 мм | 120 мм

GRIDO



IL.0010.0017-BK
IL.0010.0017-BMG
IL.0010.0017-WH

-  12 Вт
-  GX53
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø90 мм | 140 мм

GRIDO



IL.0010.0011 BK
IL.0010.0011 WH

-  12 Вт
-  GX53
-  вращение
в 2 плоскостях
-  акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки
-  размеры:
ø85 мм | 155 мм

ARTA GX53



IL.0010.0020-BK
IL.0010.0020-WH

-  12 Вт
-  GX53
-  вращение
в 2 плоскостях
-  акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки
-  размеры:
ø85 мм | 140 мм

ARTA GX53





ARTA GU10

IL.0010.0010 BK 
 IL.0010.0010 MG 
 IL.0010.0010 WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: ø52 мм | 128 мм



LEON

IL.0010.0014 BK 
 IL.0010.0014 MG 
 IL.0010.0014 WH 


-  10 Вт
-  GU10
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: ø52 мм | 145 мм



CAPELLA GU10

IL.0010.0009 BK 
 IL.0010.0009 BRONZE+BK 
 IL.0010.0009 WH 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: ø55 мм | 130 мм

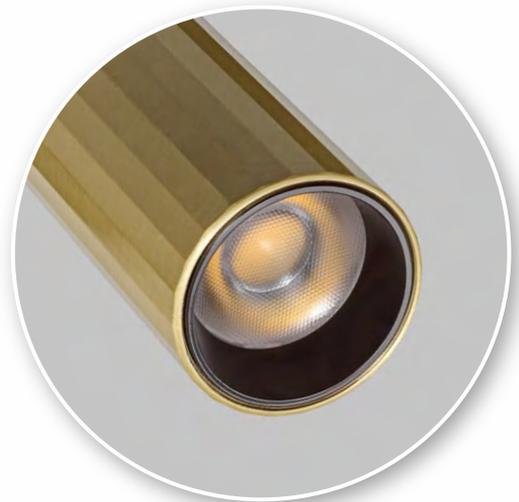

CAPELLA LED

IL.0010.0013 BRONZE+BK 
 IL.0010.0013 WH+BK 

-  7 Вт
-  LED 4200K
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: ø35 мм | 190 мм

ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕК
СВЕТИЛЬНИКИ



HAVANA

IL.0010.0008 BK
IL.0010.0008 WH

- 50 Вт
- GU10
- вращение в 2 плоскостях
- размеры: ø55мм | 108 мм



DALS

IL.0010.0015-BMG
IL.0010.0015-WH

- 50 Вт
- GU10
- вращение в 2 плоскостях
- размеры: ø52 мм | 120 мм



RODEO

IL.0010.0007 BK
IL.0010.0007 CH
IL.0010.0007 WH

- 50 Вт
- GU10
- вращение в 2 плоскостях
- размеры: ø55 мм | 130 мм



KITO

IL.0010.0012 BK
IL.0010.0012 MG
IL.0010.0012 WH

- 50 Вт
- GU10
- вращение в 2 плоскостях
- размеры: 98x227 мм



SIMPLE

IL.0010.0019-BK 
 IL.0010.0019-WBK 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø55 мм | 165 мм



SIMPLE

IL.0010.2157 
 IL.0010.0057 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø60 мм | 100 мм



SIMPLE


IL.0010.0018-BK 
 IL.0010.0018-WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø55 мм | 110 мм



ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕК

СВЕТИЛЬНИКИ

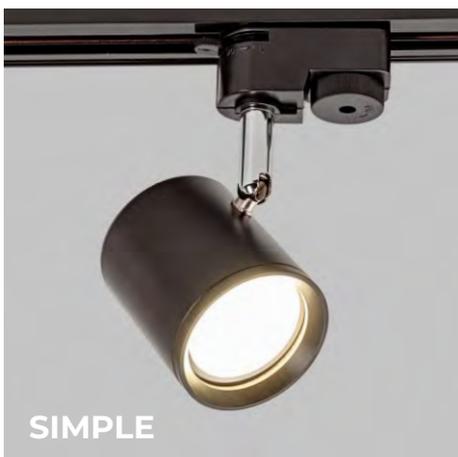

SIMPLE

IL.0010.2105 
 IL.0010.0005 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø60 мм | 60x70 мм





IL.0010.2150
 IL.0010.0050

-  50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø57 мм | 94 мм



IL.0010.2151
 IL.0010.0051

-  50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
57x60x94 мм



IL.0010.2152
 IL.0010.0052

-  50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
60x57x135 мм





LOFT

IL.0010.2101
 IL.0010.0001

-  40 Вт
-  E27
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: \varnothing 130 мм | 150 мм



LOFT

IL.0010.2102
 IL.0010.0002

-  40 Вт
-  E14
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: \varnothing 110 мм | 160 мм



ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕК

СВЕТИЛЬНИКИ



LOFT

IL.0010.2154
 IL.0010.0054

-  40 Вт
-  E14
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: \varnothing 150 мм | 110 мм



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



HAVANA

IL.0005.1800-P BK 
IL.0005.1800-P WH 



50 Вт




GU10



ø55 мм | 200 мм



высота с подвесом
до 1230 мм

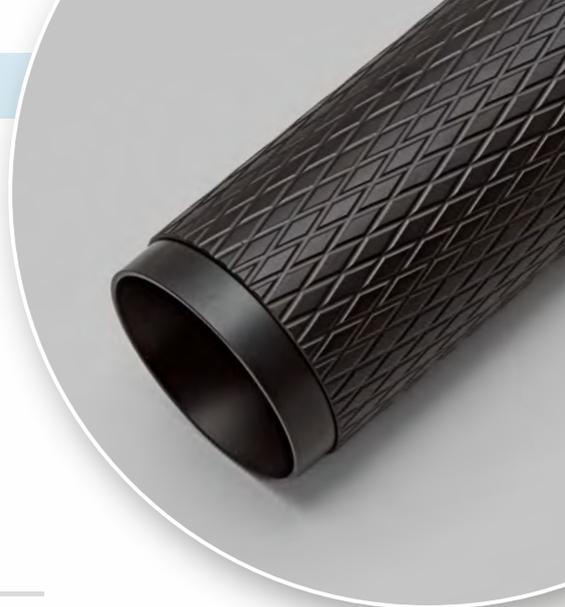

CAPELLA

IL.0005.1900-P BK 
IL.0005.1900-P BRONZE+BK 
IL.0005.1900-P WH 



50 Вт



GU10



ø55 мм | 200 мм



высота с подвесом
до 1000 мм



GRIDO

IL.0005.5300-P-BK 
IL.0005.5300-P-WH 



50 Вт



GU10



ø52 мм | 226 мм



высота с подвесом
до 1256 мм



RODEO

IL.0005.1700-P BK 
IL.0005.1700-P CH 
IL.0005.1700-P WH 



50 Вт



GU10



ø55 мм | 200 мм



высота с подвесом
до 1250 мм



ARTA GU10

IL.0005.2000-P-BK 
 IL.0005.2000-P-MG 
 IL.0005.2000-P-WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: ø52 мм | 205 мм
-  высота с подвесом до 1235 мм



ARTA GX53

IL.0005.2900-P-BK 
 IL.0005.2900-P-WH 

-  12 Вт
-  GX53
-  размеры: ø85 мм | 70 мм
-  высота с подвесом до 1090 мм



SPY LED

IL.0005.2200-P-BK 
 IL.0005.2200-P-WH 

-  6 Вт
-  LED 3000K
-  размеры: 30x300 мм
-  высота с подвесом до 1330 мм





PLC-7062-600-BK 
 PLC-7062-600-WH 

 50 Вт  пульт ДУ

 LED 3000+4200+6500К  плавное изменение яркости

 Ø600 + Ø400 мм

 высота с подвесом до 1200 мм



моделирование формы



PLC-7061-600-BK 
 PLC-7061-600-WH 

 60 Вт  пульт ДУ

 LED 3000+4200+6500К  плавное изменение яркости

 Ø600 + Ø400 + Ø200 мм

 высота с подвесом до 1200 мм




моделирование формы



PLC-7070-1200-MBK
 PLC-7070-1200-MWH

-  79 Вт
-  пульт ДУ
-  LED 3000+4200+6500K
-  плавное изменение яркости
-  125x1200x100 мм

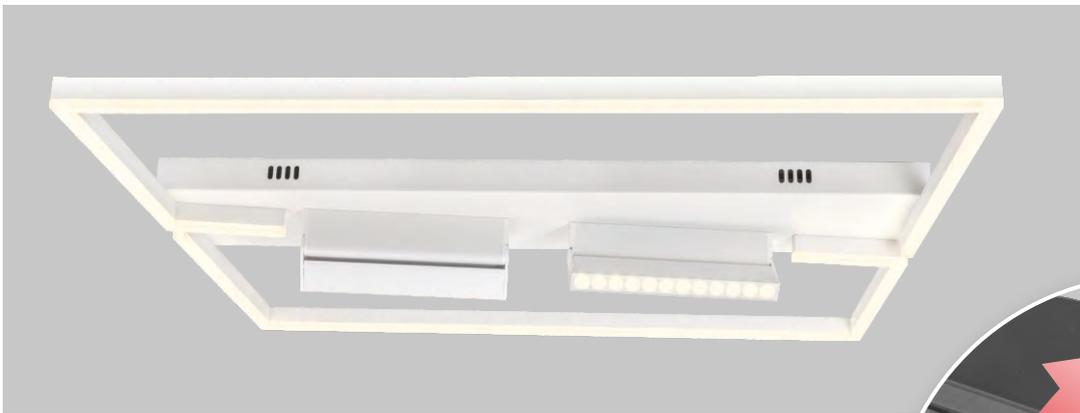

PLC-7071-800-MBK
 PLC-7071-800-MWH

-  124 Вт
-  пульт ДУ
-  LED 3000+4200+6500K
-  плавное изменение яркости
-  800x800x110 мм



PLC-7072-800-MBK
 PLC-7072-800-MWH

-  106 Вт
-  пульт ДУ
-  LED 3000+4200+6500K
-  плавное изменение яркости
-  Ø800 | 110 мм

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные

SIMPLE GX53



высота всего 4,5 см

- алюминиевый корпус
- долговечное порошковое покрытие
- простой и надежный монтаж
- универсальный дизайн
- подходит для домашнего и коммерческого использования



IL.0005.2600-2-BK
IL.0005.2600-2-WH



2*12 Вт



GX53



размеры:
100x230x45 мм



IL.0005.2600-3-BK
IL.0005.2600-3-WH




3*12 Вт



GX53



размеры:
100x340x45 мм

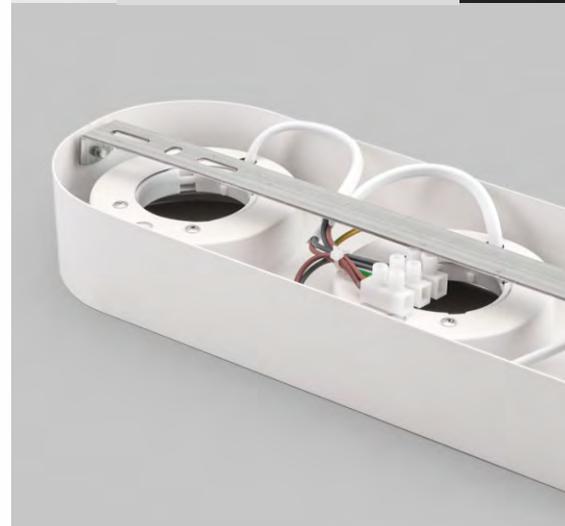

IL.0005.2600-4-BK
IL.0005.2600-4-WH



4*12 Вт



GX53



размеры:
230x230x45 мм



переключатель цветовой температуры на корпусе



3 режима работы



3000K

белый теплый свет



4000K

дневной свет



6000K

белый холодный свет



PLC.300-23-CCT-BK

PLC.300-23-CCT-WH



23 Вт



световой поток
1840 Лм



угол
свечения
120°



свечение
без мерцания



ультратонкий
дизайн



LED
3000K/4000K/6000K



переключатель
цветовой температуры
на корпусе



ø300 мм | 25 мм



PLC.500-40-CCT-BK

PLC.500-40-CCT-WH



40 Вт



световой поток
3200 Лм



угол
свечения
120°



свечение
без мерцания



ультратонкий
дизайн



LED
3000K/4000K/6000K



переключатель
цветовой температуры
на корпусе



ø500 мм | 25 мм



PLC.500-72-CCT-BK

PLC.500-72-CCT-WH



72 Вт



световой поток
5760 Лм



угол
свечения
120°



свечение
без мерцания



LED
3000K/4000K/6000K



переключатель
цветовой температуры
на корпусе



материал базы
металл



ø500 мм | 80 мм




переключатель цветовой температуры


GRIDO GU10




IL.0005.5300-BK 
IL.0005.5300-WH 



IL.0005.5301-BK 
IL.0005.5301-WH 



IL.0005.5301-2-BK 
IL.0005.5301-2-WH 





GRIDO GX53





IL.0005.2300-BK 
IL.0005.2300-BMG 
IL.0005.2300-WH 



IL.0005.2301-BK 
IL.0005.2301-BMG 
IL.0005.2301-WH 



IL.0005.2301-2-BK 
IL.0005.2301-2-BMG 
IL.0005.2301-2-WH 





COPO

IL.0005.2400-BK
IL.0005.2400-WBK

- 50 Вт
- GU10
- вращение в 1 плоскости
- размеры: $\varnothing 94$ мм | 100 мм



COPO

IL.0005.2500-BK
IL.0005.2500-WBK

- 50 Вт
- GU10
- вращение в 1 плоскости
- размеры: 94x94x100 мм



COPO LED

IL.0005.3000-BK
IL.0005.3000-WH

- 10 Вт
- LED 3000K
- размеры: 95x95x110 мм



SPY LED

IL.0005.2200-1-BK
IL.0005.2200-1-WH

- 6 Вт
- LED 3000K
- вращение в 2 плоскостях
- размеры: $\varnothing 30$ мм | 305 мм



SPY LED

IL.0005.2201-BK
IL.0005.2201-WBK

- 6 Вт
- LED 3000K
- вращение в 2 плоскостях
- размеры: $\varnothing 30$ мм | 185 мм

ARTA GU10



IL.0005.2000 BK 
 IL.0005.2000 MG 
 IL.0005.2000 WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: ø52 мм | 105 мм



IL.0005.2001 BK 
 IL.0005.2001 MG 
 IL.0005.2001 WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: ø52мм | 135 мм



IL.0005.2001-2 BK 
 IL.0005.2001-2 MG 
 IL.0005.2001-2 WH 

-  2*10 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: 60x114x140 мм



IL.0005.2001-3 BK 
 IL.0005.2001-3 WH 
 IL.0005.2001-3 MG 

-  3*10 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: 60x114x220 мм

ARTA GX53



IL.0005.4500 BK 
 IL.0005.4500 MG 
 IL.0005.4500 WH 



12 Вт



GX53



акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки



размеры: ø85 мм | 75 мм



IL.0005.4501 BK 
 IL.0005.4501 WH 



12 Вт



GX53



вращение в 2 плоскостях



акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки



размеры: ø85 мм | 140 мм



IL.0005.4501-2 BK 
 IL.0005.4501-2 WH 



2*12 Вт



GX53



вращение в 2 плоскостях



акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки



размеры: 85x140x220 мм



IL.0005.2901-BK 
 IL.0005.2901-WH 



12 Вт



GX53



вращение в 2 плоскостях



акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки



размеры: ø85 мм | 140 мм



IL.0005.2901-2-BK 
 IL.0005.2901-2-WH 



2*12 Вт



GX53



вращение в 2 плоскостях



акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки



размеры: 85x140x220 мм



IL.0005.4300 BK
IL.0005.4300 MG
IL.0005.4300 WH



50 Вт



GU10



размеры:
ø52 мм | 150 мм

оригинальный дизайн металлического плафона, уникальный световой рисунок



IL.0005.4400 BK
IL.0005.4400 MG
IL.0005.4400 WH



12 Вт



GX53



размеры:
ø85 мм | 97 мм

оригинальный дизайн металлического плафона, уникальный световой рисунок



IL.0005.4800 BK
IL.0005.4800 MG
IL.0005.4800 WH



10 Вт



GU10



акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки



размеры:
ø52 мм | 125 мм

LEON



IL.0005.4801 BK
IL.0005.4801 MG
IL.0005.4801 WH



10 Вт



GU10



вращение
в 2 плоскостях



акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки



размеры:
ø52 мм | 155 мм

LEON





KITO

IL.0005.4200-1 BK 
 IL.0005.4200-1 MG 
 IL.0005.4200-1 WH 


-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
98x227 мм



KITO

IL.0005.4200-2 BK 
 IL.0005.4200-2 MG 
 IL.0005.4200-2 WH 

-  2*50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
138x377 мм

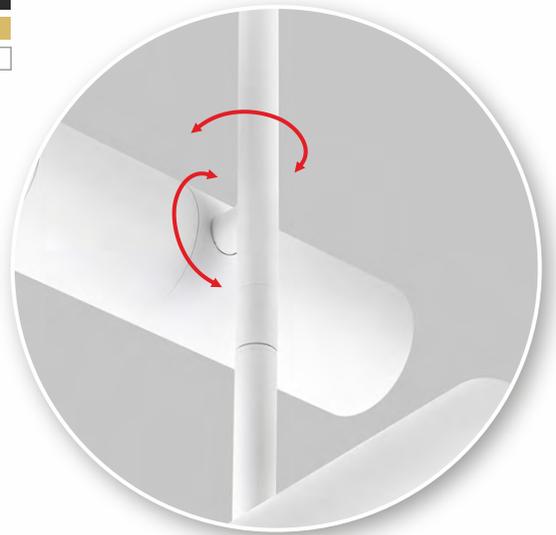

KITO

IL.0005.4200-3 BK 
 IL.0005.4200-3 MG 
 IL.0005.4200-3 WH 

-  3*50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
150x377 мм





CAPELLA LED

IL.0005.4601 BRONZE+BK
IL.0005.4601 WH+BK



7 Вт




LED
4200K



вращение
в 2 плоскостях



размеры:
ø35 мм | 194 мм

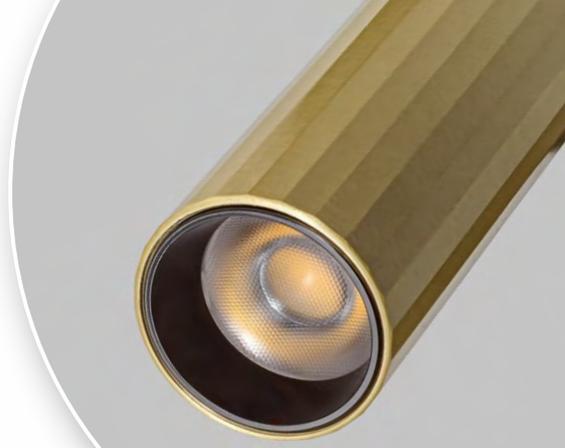

CAPELLA

IL.0005.1900 BK
IL.0005.1900 BRONZE
IL.0005.1900 WH



50 Вт



GU10



размеры:
ø55 мм | 130 мм



CAPELLA

IL.0005.1901 BK
IL.0005.1901 BRONZE+BK
IL.0005.1901 WH



50 Вт



GU10



вращение
в 2 плоскостях



размеры:
ø55 мм | 166 мм



DALS

IL.0005.4901-BMG
IL.0005.4901-WH



50 Вт



GU10



вращение
в 2 плоскостях



размеры:
ø60 мм | 150 мм





RODEO

IL.0005.1700 BK
IL.0005.1700 CH
IL.0005.1700 WH

- 50 Вт
- GU10
- размеры:
ø55 мм | 130 мм



RODEO

IL.0005.1701 BK
IL.0005.1701 CH
IL.0005.1701 WH

- 50 Вт
- GU10
- вращение
в 2 плоскостях
- размеры:
ø55 мм | 166 мм



HAVANA

IL.0005.1800 BK
IL.0005.1800 WH

- 50 Вт
- GU10
- размеры:
ø55 мм | 108 мм



HAVANA

IL.0005.1801 BK
IL.0005.1801 WH

- 50 Вт
- GU10
- вращение
в 2 плоскостях
- размеры:
ø55 мм | 145 мм



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАКЛАДНЫЕ



SIMPLE

IL.0005.3100-BK 
IL.0005.3100-WH 

-  12 Вт
-  GX53
-  антибликовая насадка
-  размеры: ø84 мм | 75 мм



SIMPLE

IL.0005.5000 
IL.0005.5015 

-  50 Вт
-  GU10
-  размеры: ø60 мм | 85 мм



SIMPLE

IL.0005.2801-BK 
IL.0005.2801-WBK 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: ø55 мм | 165 мм



SIMPLE

IL.0005.2801-2-BK 
IL.0005.2801-2-WBK 

-  2*50 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: 55x260x165 мм





SIMPLE

IL.0005.4700-BK 
IL.0005.4700-WH 

-  35 Вт
-  GU10
-  вращение
в 1 плоскости
-  размеры:
ø80 мм | 85 мм



SIMPLE

IL.0005.2700-BK 
IL.0005.2700-WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  размеры:
ø55 мм | 85 мм



SIMPLE

IL.0005.2701-BK 
IL.0005.2701-WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø55 мм | 135 мм



SIMPLE

IL.0005.1200 
IL.0005.1215 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø60 мм | 110 мм



IL.0005.0100
 IL.0005.0115

-  50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
57x85x135 мм

SIMPLE



IL.0005.0100-2
 IL.0005.0115-2

-  2*50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
57x135x260 мм

SIMPLE



IL.0005.0100-3
 IL.0005.0115-3

-  3*50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
57x135x550 мм

SIMPLE



SIMPLE

IL.0005.0200
 IL.0005.0215

-  50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø57 мм | 94 мм



SIMPLE

IL.0005.0200-2
 IL.0005.0215-2

-  2*50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
57x135x260 мм



SIMPLE

IL.0005.0200-3
 IL.0005.0215-3

-  3*50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
57x135x550 мм



SIMPLE

IL.0005.0300

IL.0005.0315

-  50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
57x85x135 мм



SIMPLE

IL.0005.0300-2

IL.0005.0315-2

-  2*50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
57x135x260 мм



SIMPLE

IL.0005.0300-3

IL.0005.0315-3

-  3*50 Вт
-  GU5.3
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
57x135x550 мм



ARTA

IL.0005.2001-R-BK 
 IL.0005.2001-R-BMG 
 IL.0005.2001-R-WH 

-  10 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки
-  размеры:
ø52 мм | 143 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



KITO

IL.0005.4200-1R-BK 
 IL.0005.4200-1R-WH 
 IL.0005.4200-1R-BMG 

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
98x245 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



SPY LED

IL.0005.2201-R-BK 
 IL.0005.2201-R-WBK 

-  6 Вт
-  LED
3000К
-  вращение
в 2 плоскостях
-  размеры:
ø30 мм | 180 мм
ø55 мм - монтажное отверстие



Серия **ТЕХНО.PRO** представляет собой инновационное решение в области светодиодного освещения, предназначенное для создания эффективных световых проектов в различных типах помещений. Эти светильники отличаются высоким качеством сборки, широкими функциональными возможностями и долговечностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Управляемость: светильники поддерживают различные протоколы управления* (в том числе **DALI**, **TUYA**), что позволяет создавать динамичные световые сценарии и адаптировать освещение под различные задачи и настроения.



TRIAC

* Для интегрирования светильников в систему управления необходимо использовать драйвер, поддерживающий выбранную систему. В базовой поставке светильники комплектуются драйвером ON / OFF.

Высокая световая эффективность: использование современных светодиодов обеспечивает **яркий свет при минимальном энергопотреблении** и способствует снижению эксплуатационных расходов.



Высокий индекс цветопередачи (**CRI>90**): обеспечивает натуральную передачу цветов, что важно для создания комфортной и эстетичной среды.



Длительный срок службы: высокое качество компонентов и надежная конструкция гарантируют длительную и бесперебойную работу светильников. **Расширенная гарантия.**

Серия **ТЕХНО.PRO** - это надежный и универсальный инструмент для создания эффективных и эстетически привлекательных световых проектов. Благодаря своим техническим характеристикам и широким функциональным возможностям, эти светильники позволяют реализовать самые смелые дизайнерские идеи и создать уникальную атмосферу в любом помещении.

ДРАЙВЕРЫ



Драйвер (блок питания) для светодиодных светильников

- IT.2000.0012 управление on/off
- IT.2000.0012-TUYA с возможностью дистанционного управления
- IT.2000.0012-DALI с возможностью дистанционного управления



12 Вт



23-40V



Драйвер (блок питания) для светодиодных светильников

- IT.2000.0020 управление on/off
- IT.2000.0020-TUYA с возможностью дистанционного управления
- IT.2000.0020-DALI с возможностью дистанционного управления



20 Вт



23-40V



IL.0033.0101-7-3000-WH
 IL.0033.0101-7-4000-WH



LED



7 Вт



220В, драйвер
в комплекте



материал базы
алюминий



размеры:
ø40 мм | 52 мм | монтажное отверстие ø35 мм

компактный
размер



IL.0033.0101-12-3000-WH
 IL.0033.0101-12-4000-WH



LED



12 Вт



220В, драйвер
в комплекте



материал базы
алюминий



размеры:
ø58 мм | 70 мм | монтажное отверстие ø55 мм

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	ССТ	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	Диаметр
Светильник светодиодный	IL.0033.0101-7-3000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90			3000 К	7 Вт	490 Лм	60°	ø40 мм
	IL.0033.0101-7-4000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90			4000 К	7 Вт	490 Лм	60°	ø40 мм
Светильник светодиодный	IL.0033.0101-12-3000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90			3000 К	12 Вт	840 Лм	60°	ø58 мм
	IL.0033.0101-12-4000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90			4000 К	12 Вт	840 Лм	60°	ø58 мм

Дополнительные аксессуары:

диапазон линз от 15° до 60° позволяет использовать светильники как для основного, так и для акцентного освещения.



Линза / антибликовая решетка
для светодиодных светильников серии IL.0033.0101

IL.0033.0101-7-LENS-15



угол свечения 15°

IL.0033.0101-12-LENS-15



угол свечения 15°

IL.0033.0101-7-LENS-24



угол свечения 24°

IL.0033.0101-12-LENS-24



угол свечения 24°

IL.0033.0101-7-LENS-36



угол свечения 36°

IL.0033.0101-12-LENS-36



угол свечения 36°

IL.0033.0101-7-GRID



антибликовая насадка

IL.0033.0101-12-GRID



антибликовая насадка



IL.0033.0102-12-3000-WH
 IL.0033.0102-12-4000-WH



LED



12 Вт



220В, драйвер
в комплекте



материал базы
алюминий



размеры:
ø105 мм | 67 мм | монтажное отверстие ø95 мм

3 варианта
отражателей



IL.0033.0102-20-3000-WH
 IL.0033.0102-20-4000-WH



LED



20 Вт



220В, драйвер
в комплекте




материал базы
алюминий



размеры:
ø140 мм | 67 мм | монтажное отверстие ø125 мм

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	CCT	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	диаметр
Светильник светодиодный	IL.0033.0102-12-3000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90		3000 К		12 Вт	840 Лм	60°	ø105 мм
	IL.0033.0102-12-4000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90		4000 К		12 Вт	840 Лм	60°	ø105мм
	IL.0033.0102-20-3000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90		3000 К		20 Вт	1400 Лм	60°	ø140 мм
	IL.0033.0102-20-4000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90		4000 К		20 Вт	1400 Лм	60°	ø140 мм

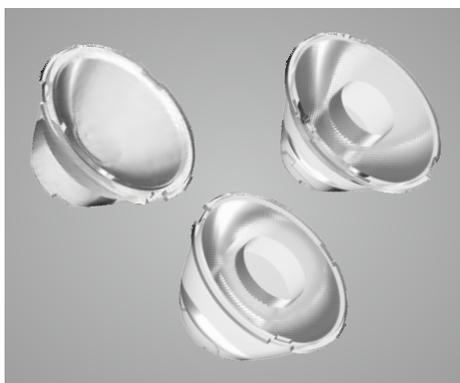

Линза для светодиодных светильников серии IL.0033.0102

IL.0033.0102-12-LENS-15



угол свечения 15°

IL.0033.0102-20-LENS-15



угол свечения 15°

IL.0033.0102-12-LENS-24



угол свечения 24°

IL.0033.0102-20-LENS-24



угол свечения 24°

IL.0033.0102-12-LENS-36



угол свечения 36°

IL.0033.0102-20-LENS-36



угол свечения 36°



Отражатель для светодиодных светильников серии IL.0033.0102

IL.0033.0102-12-REF-BK



матовый черный

IL.0033.0102-12-REF-PBK



глянцевый черный

IL.0033.0102-20-REF-BK



матовый черный

IL.0033.0102-20-REF-PBK



глянцевый черный




Светильник для освещения стен WALLWASHER

IL.0033.0103-15-3000-WH
 IL.0033.0103-15-4000-WH

-  LED
-  15 Вт
-  220В, драйвер в комплекте
-  материал базы алюминий
-  размеры: ø85 мм | 63 мм
монтажное отверстие ø75 мм



наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	ССТ	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	диаметр
Светильник светодиодный для освещения стен (wallwasher)	IL.0033.0103-15-3000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90		3000	К	15 Вт	1050 Лм	15-60°	ø85 мм
	IL.0033.0103-15-4000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90		4000	К	15 Вт	1050 Лм	15-60°	ø85мм

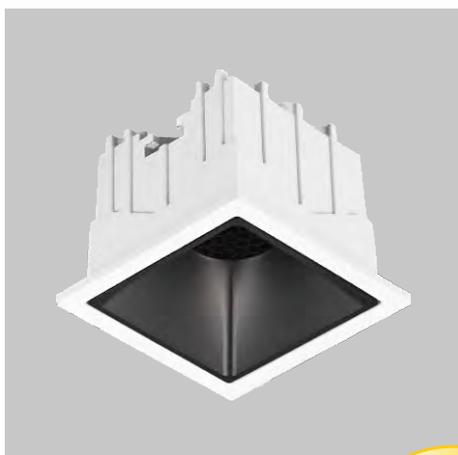

Светильник модульный

IL.0033.0104-15-3000-WBK
 IL.0033.0104-15-4000-WBK

-  LED
-  15 Вт
-  220В, драйвер в комплекте
-  материал базы алюминий
-  размеры: 85x85x62 мм | монтажное отверстие 75x75 мм

антибликовая
решетка
в комплекте



Светильник модульный

IL.0033.0104-2-15-3000-WBK
 IL.0033.0104-2-15-4000-WBK

-  LED
-  30 Вт
-  220В, драйвер в комплекте
-  материал базы алюминий
-  размеры: 167x85x62 мм | монтажное отверстие 160x75 мм

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	ССТ	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	размер
	IL.0033.0104-15-3000-WBK	<input type="checkbox"/>	> 90		3000	К	15 Вт	1050 Лм	36°	85x85 мм
Светильник модульный	IL.0033.0104-15-4000-WBK	<input type="checkbox"/>	> 90		4000	К	15 Вт	1050 Лм	36°	85x85 мм
светодиодный	IL.0033.0104-2-15-3000-WBK	<input type="checkbox"/>	> 90		3000	К	30 Вт	2100 Лм	36°	167x85 мм
	IL.0033.0104-2-15-4000-WBK	<input type="checkbox"/>	> 90		4000	К	30 Вт	2100 Лм	36°	167x85 мм



поворотно-выдвижной механизм

IL.0005.5700-R-10-3000-WH
 IL.0005.5700-R-10-4000-WH

-  LED
-  10 Вт
-  220В, драйвер в комплекте
-  регулировка в 2 плоскостях
-  материал базы алюминий
-  размеры: ø85 мм | 102 мм | монтажное отверстие ø75 мм




IL.0005.5700-2-R-10-3000-WH
 IL.0005.5700-2-R-10-4000-WH

-  LED
-  20 Вт
-  220В, драйвер в комплекте
-  регулировка в 2 плоскостях
-  материал базы алюминий
-  размеры: 85x155x102 мм | монтажное отверстие 145x75 мм

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	ССТ	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	размер
Светильник светодиодный	IL.0005.5700-R-10-3000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90			3000 К	10 Вт	700 Лм	36°	ø85 мм
поворотно-выдвижной	IL.0005.5700-2-R-10-3000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90			3000 К	20 Вт	1400 Лм	36°	85x155 мм
	IL.0005.5700-2-R-10-4000-WH	<input type="checkbox"/>	> 90			4000 К	20 Вт	1400 Лм	36°	85x155 мм

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

встраиваемые

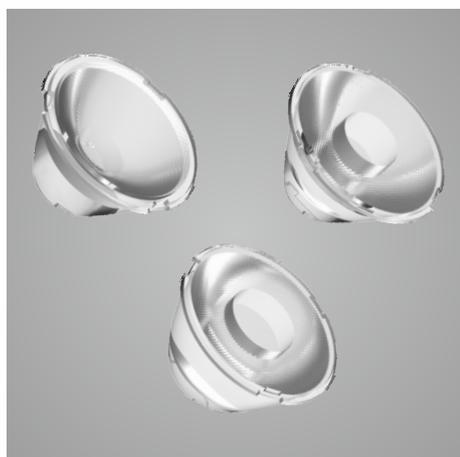

Линза для светодиодных светильников серии IL.0033.5700

IL.0033.5700-LENS-15

 угол свечения 15°

IL.0033.5700-LENS-24

 угол свечения 24°

IL.0033.5700-LENS-60

 угол свечения 60°



Светодиодный модуль

- IL.0033.0001-12-3000-ВК
- IL.0033.0001-12-4000-ВК
- IL.0033.0001-15-3000-ВК
- IL.0033.0001-15-4000-ВК

 LED  12/15 Вт


 220В, драйвер в комплекте

 материал базы алюминий

 размеры: ø50 мм | 64 мм | диаметр основания ø62 мм

- мощность до 15 Вт;
- 4 варианта управления;
- высокий индекс цветопередачи Ra>90;
- диапазон линз от 15° до 60°.

наименование	артикул	цвет	Ra	CRI	ССТ	цветовая температура	мощность	световой поток	угол свечения	диаметр
Светодиодный модуль	IL.0033.0001-12-3000-ВК		> 90		3000 К		12 Вт	840 Лм	60°	ø50 мм
	IL.0033.0001-12-4000-ВК		> 90		4000 К		12 Вт	840 Лм	60°	ø50 мм
	IL.0033.0001-15-3000-ВК		> 90		3000 К		15 Вт	1050 Лм	60°	ø50 мм
	IL.0033.0001-15-4000-ВК		> 90		4000 К		15 Вт	1050 Лм	60°	ø50 мм

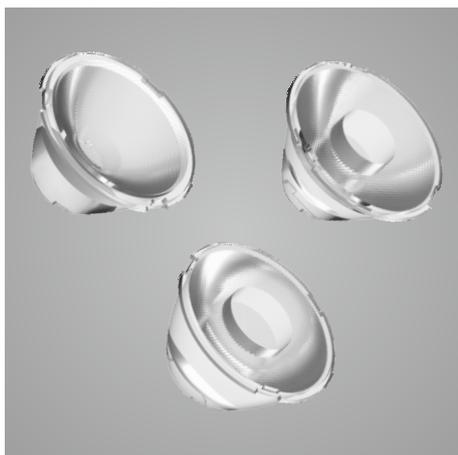

Линза для светодиодного модуля IL.0033.0001

IL.0033.0001-LENS-15

 угол свечения 15°

IL.0033.0001-LENS-24

 угол свечения 24°

IL.0033.0001-LENS-36

 угол свечения 36°



IL.0029.0017-WH

 50 Вт

 GU10 | светодиодный модуль IL.0033.0001

 размеры: ø85 мм | 42 мм | монтажное отверстие ø70 мм



IL.0029.0018-WH

 50 Вт

 GU10 | светодиодный модуль IL.0033.0001

 размеры: ø85 мм | 42 мм | монтажное отверстие ø70 мм



IL.0029.0001-BK 
IL.0029.0001-WH 



50 Вт



GU10



размеры:
ø84 мм | 32 мм
ø70 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0002-BK 
IL.0029.0002-WH 



50 Вт



GU10



размеры:
85x85x30 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0003-BK 
IL.0029.0003-WH 



50 Вт



GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
ø92 мм | 42 мм
ø85 мм - монтажное отверстие



вращение
в 1 плоскости



IL.0029.0004-BK 
IL.0029.0004-WH 



50 Вт



GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
92x92x42 мм
ø85 мм - монтажное отверстие





IL.0029.0005-WH 



50 Вт



GU10



размеры:
ø91 мм | 30 мм
ø70 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0006-BK 
IL.0029.0006-WH 



10 Вт



GU10



степень защиты
IP44



размеры:
ø85 мм | 25 мм
ø60 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0007-BK 
IL.0029.0007-WH 



50 Вт



GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
ø92 мм | 25 мм
ø85 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0008-BK 
IL.0029.0008-WH 



50 Вт



GU10




вращение
в 1 плоскости



размеры:
92x92x25 мм
ø85 мм - монтажное отверстие



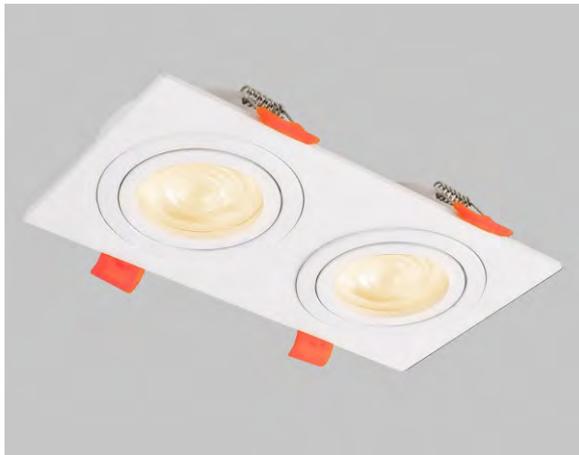

IL.0029.0008-2-BK  чёрный
 IL.0029.0008-2-WH  белый



2*50 Вт



GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
92x172x25 мм
85x160 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0009-BMG 
 IL.0029.0009-WMG 



50 Вт




GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
ø100 мм | 23 мм
ø85 мм - монтажное отверстие

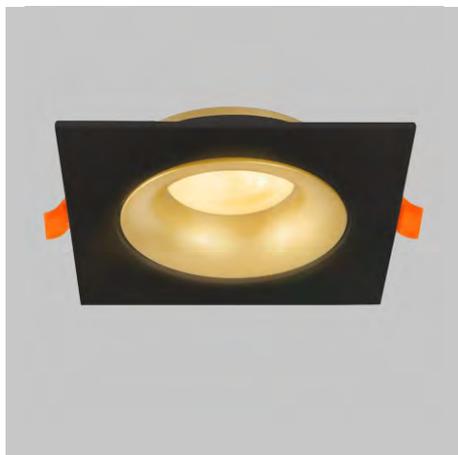

IL.0029.0010-BMG 
 IL.0029.0010-WMG 



50 Вт





GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
100x100x23 мм
ø85 мм - монтажное отверстие

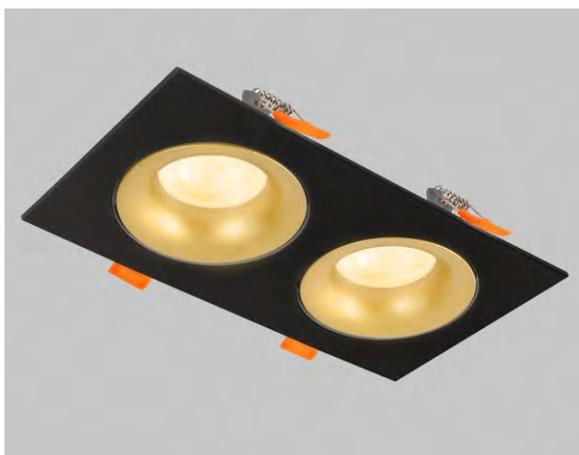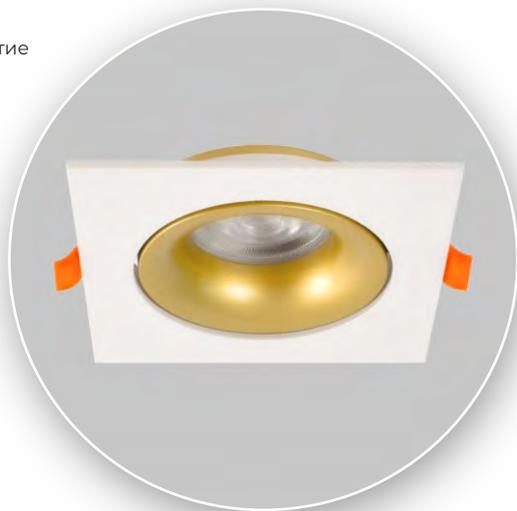

IL.0029.0010-2-BMG 
 IL.0029.0010-2-WMG 



2*50 Вт



GU10



вращение
в 1 плоскости



размеры:
100x186x23 мм
85x165 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0011-BMG 
IL.0029.0011-WBK 



50 Вт



GU10



размеры:
ø90 мм | 35 мм
ø65 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0012-BMG 
IL.0029.0012-WBK 



50 Вт



GU10



размеры:
90x90x35 мм
ø65 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0012-2-BMG 
IL.0029.0012-2-WBK 



2*50 Вт



GU10



размеры:
90x175x35 мм
65x145 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0013-BK

IL.0029.0013-WH



10 Вт



GU10



акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки



размеры:
ø92 мм | 42 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0014-BK

IL.0029.0014-WH



10 Вт



GU10



акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки



размеры:
92x92x42 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0015-BK

IL.0029.0015-WH



12 Вт



GX53



акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки



размеры:
ø108 мм | 55 мм
ø85 мм - монтажное отверстие



IL.0029.0016-BK

IL.0029.0016-WH



12 Вт



GX53



акриловое кольцо
с эффектом
LED-подсветки



размеры:
108x108x55 мм
ø85 мм - монтажное отверстие



IL.0008.1113  Хром Сатин



50 Вт



GU5.3



размеры:
ø81 мм | 34 мм
ø70 мм - монтажное отверстие



IL.0008.2407  Никель Сатин



50 Вт



GU5.3



вращение
в 1 плоскости



размеры:
82x82x32 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0008.2413  Хром Сатин



50 Вт



GU5.3



вращение
в 1 плоскости



размеры:
82x82x32 мм
ø75 мм - монтажное отверстие



IL.0006.2100
 IL.0006.2115

-  20 Вт
-  LED 4200K
-  световой поток 1800 Лм
-  угол свечения 45°
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: 140x97x140 мм
125x125 мм - монтажное отверстие



IL.0006.2200
 IL.0006.2215

-  2*20 Вт
-  LED 4200K
-  световой поток 3600 Лм
-  угол свечения 45°
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: 264x97x140 мм
125x250 мм - монтажное отверстие



IL.0006.2300
 IL.0006.2315

-  3*20 Вт
-  LED 4200K
-  световой поток 5400 Лм
-  угол свечения 45°
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: 362x97x140 мм
125x345 мм - монтажное отверстие

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SPY LED



IL.0005.2101 BK 
IL.0005.2101 WH 

-  LED 3000K
-  3 Вт + 9 Вт
-  выключатель на корпусе
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: 140x140x70 мм



IL.0005.2101-R BK 
IL.0005.2101-R WH 

-  LED 3000K
-  3 Вт + 9 Вт
-  выключатель на корпусе
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: ø140 мм | 70 мм

раздельное включение основного света и подсветки



IL.0005.2202-BK 
IL.0005.2202-WH 

 2*6 Вт

 LED 3000K

 размеры: ø30 мм | 400 мм



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



RODEO

IL.0005.1702 BK 
 IL.0005.1702 CH 
 IL.0005.1702 WH 

-  2*50 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 55x220 мм



RODEO

IL.0005.1701-F BK 
 IL.0005.1701-F CH 
 IL.0005.1701-F WH 

-  50 Вт
-  GU10
-  выключатель на корпусе
-  светильник на гибкой штанге
-  размеры: ø55 мм | 523 мм



CAPELLA

IL.0005.1902 BK 
 IL.0005.1902 BRONZE+BK 
 IL.0005.1902 WH 

-  2*50 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 55x220 мм



HAVANA

IL.0005.1802 BK 
 IL.0005.1802 WH 

-  2*50 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 55x160 мм



GRIDO

IL.0005.5302-BK 
 IL.0005.5302-WH 

-  2*50 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 52x202 мм



ARTA

IL.0005.2002 BK 
 IL.0005.2002 MG 
 IL.0005.2002 WH 

-  2*10 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: 52x71x160 мм



LEON

IL.0005.4802 BK 
 IL.0005.4802 MG 
 IL.0005.4802 WH 

-  2*10 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  размеры: 52x71x200 мм



DALS

IL.0005.1801 BK 
 IL.0005.1801 WH 

-  50 Вт
-  GU10
-  выключатель на корпусе
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: ø60 мм | 56x92x138 мм

ESTELA



IL.0005.4302 BK
IL.0005.4302 MG
IL.0005.4302 WH




2*50 Вт



GU10



размеры:
52x270 мм

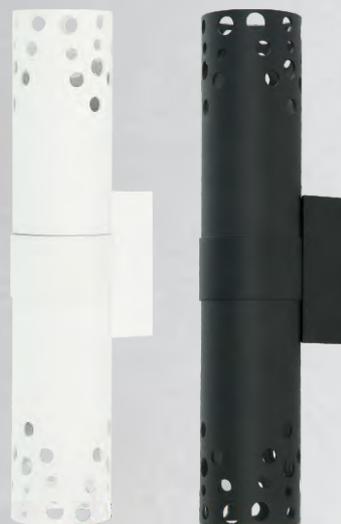

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



IL.0005.4301 BK
IL.0005.4301 MG
IL.0005.4301 WH



50 Вт



GU10



размеры:
52x150 мм

SIMPLE



IL.0005.5200
IL.0005.5215

-  2*50 Вт
-  GU10
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 150x80x60 мм




IL.0005.5100
IL.0005.5115

-  50 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: ø60 мм | 80x110x60 мм




IL.0005.5100-2
IL.0005.5115-2

-  2*50 Вт
-  GU10
-  вращение в 2 плоскостях
-  размеры: 160x140 мм

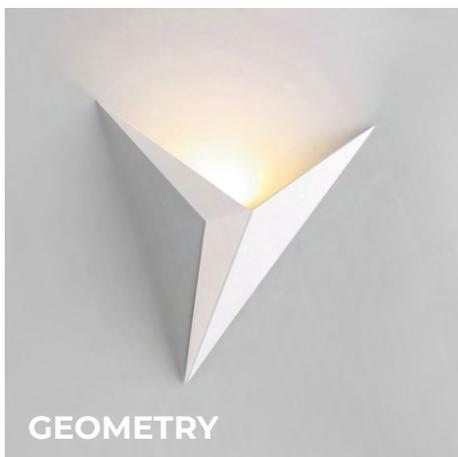


IL.0014.0002 WH

-  3 Вт
-  LED 4200K
-  размеры: 205x205 мм

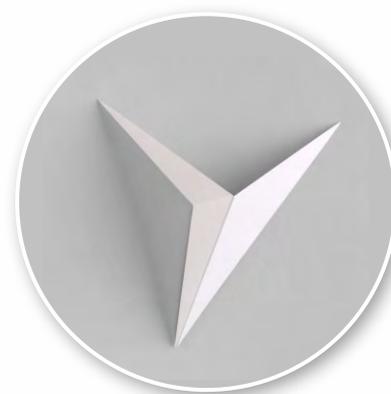

IL.0014.0003 BK
IL.0014.0003 WH

-  5 Вт
-  LED 4200K
-  размеры: 100x100x80 мм

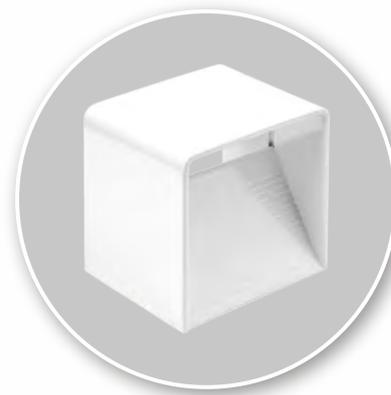



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



BERN



BERN

IL.0016.0001-BK

60 Вт

E27

степень защиты IP44

размеры: 180x190x310 мм

IL.0016.0001-P-BK

60 Вт

E27

степень защиты IP44

размеры: 140x173x250 мм



BOSTON

IL.0016.0002-BK

60 Вт

E27

степень защиты IP44

размеры: 164x173x290 мм



BOSTON

IL.0016.0002-P-BK

60 Вт

E27

степень защиты IP44

размеры: 164x164x290 мм



MARIBO

IL.0016.0003-P-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP44
-  размеры: ø235 мм | 340 мм



MARIBO

IL.0016.0003-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP44
-  размеры: 235x275x350 мм



ORTA

IL.0016.0004-BK

-  60 Вт
-  E14
-  степень защиты IP44
-  размеры: 130x173x510 мм



PRATO

IL.0016.0005-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP44
-  размеры: 155x220x325 мм



NORTON

IL.0016.0006-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP44
-  размеры: 155x180x345 мм



NORTON

IL.0016.0007-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP44
-  размеры: 155x180x265 мм



IL.0014.0026-2-BK

-  2*6 Вт
-  LED 4000K
-  степень защиты IP54
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 220x160x100 мм



IL.0014.0027-BK

-  18 Вт
-  LED 4000K
-  степень защиты IP54
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 168x152x50 мм



IL.0014.0006 BK
IL.0014.0006 WH

-  2*3 Вт
-  LED 4200K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 230x80x80 мм



IL.0014.0007 BK
IL.0014.0007 WH

-  2*5 Вт
-  LED 4200K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 200x100x100 мм



IL.0014.0008-BMG
IL.0014.0008-WH

-  2*5 Вт
-  LED 4200K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 100x70x216 мм



IL.0014.0009 BK
IL.0014.0009 WH


-  2*35 Вт
-  GU10
-  степень защиты IP54
-  размеры: 110x90x190 мм

WELS




IL.0014.0005 BK 
IL.0014.0005 WH 

-  2*3 Вт
-  LED 4200K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 100x100x100 мм

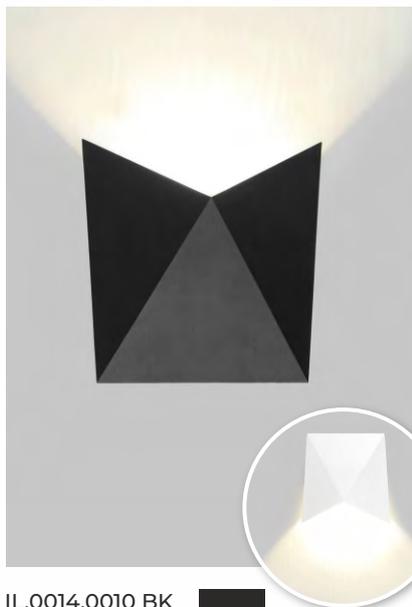

IL.0014.0010 BK 
IL.0014.0010 WH 

-  7 Вт
-  LED 4200K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 173x80x173 мм

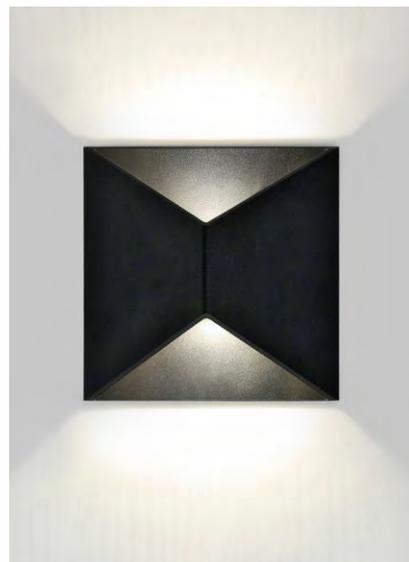

IL.0014.0012 BK 
IL.0014.0012 WH 

-  2*5 Вт
-  LED 4200K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 175x64x175 мм



IL.0014.0017-BK 
IL.0014.0017-WH 

-  35 Вт
-  GU10
-  степень защиты IP54
-  размеры: 75x75x66 мм



WELS



IL.0014.0017-2-BK 
IL.0014.0017-2-WH 

-  2*35 Вт
-  GU10
-  степень защиты IP54
-  размеры: 155x75x66 мм



WELS



IL.0014.0013 BK
 IL.0014.0013 WH



12 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
155x100x155 мм



IL.0014.0014 BK
 IL.0014.0014 WH



12 Вт





LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
ø160 мм | 90 мм

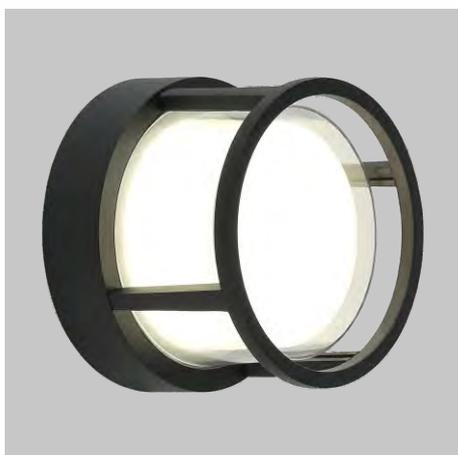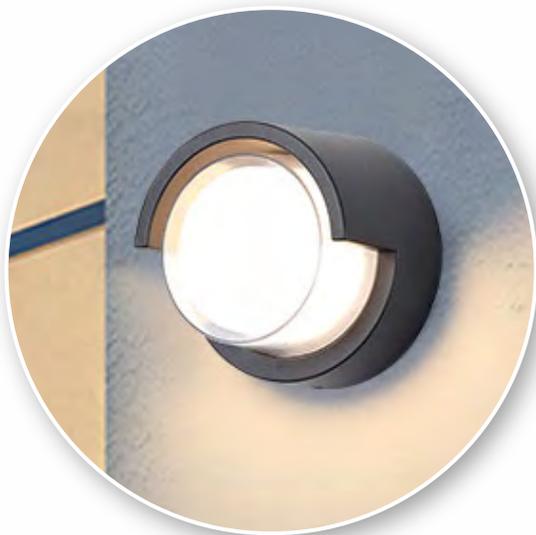

IL.0014.0015 BK
 IL.0014.0015 WH



12 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
ø160 мм | 120 мм



CROSS




IL.0014.0001-2 BK
IL.0014.0001-2 WH



2*1 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
80x36x78 мм



IL.0014.0001-4 BK
IL.0014.0001-4 WH



4*1 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
80x36x115 мм



IL.0014.0001-6 BK
IL.0014.0001-6 WH



6*1 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
80x40x167 мм



IL.0014.0001-8 BK
IL.0014.0001-8 WH



8*1 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
80x43x220 мм



IL.0014.0019-4-BK
IL.0014.0019-4-WH



4*1 Вт



степень защиты
IP54



LED
4200K




размеры:
50x90x102 мм



IL.0014.0019-6-BK
IL.0014.0019-6-WH



6*1 Вт



степень защиты
IP54



LED
4200K



размеры:
50x90x156 мм



IL.0014.0019-8-BK
IL.0014.0019-8-WH



8*1 Вт



степень защиты
IP54



LED
4200K



размеры:
50x90x208 мм



IL.0014.0016-4 BK
IL.0014.0016-4 WH



4*2 Вт




LED
4200K



степень защиты
IP54



размеры:
50x75x75 мм

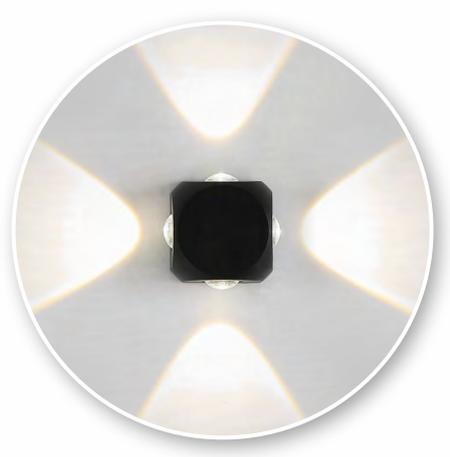



BRIT

IL.0014.0020-BK 

-  12 Вт
-  LED 4000K
-  степень защиты IP54
-  размеры: ø150 мм | 50 мм



BALI

IL.0014.0022-BK 

-  12 Вт
-  LED 4000K
-  степень защиты IP54
-  размеры: 130x180x128 мм



LIMA

IL.0014.0018-BK 
IL.0014.0018-WH 

-  12 Вт
-  GX53
-  степень защиты IP54
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 80x120x150 мм



LIMA

IL.0014.0018-2-BK 
IL.0014.0018-2-WH 

-  2*12 Вт
-  GX53
-  степень защиты IP54
-  акриловое кольцо с эффектом LED-подсветки
-  вращение в 1 плоскости
-  размеры: 80x120x230 мм





VALENSA

IL.0014.0023-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP54
-  размеры: 108x165x210 мм



VALENSA

IL.0014.0023-2-BK

-  2*60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP54
-  размеры: 108x165x300 мм



PORTA

IL.0014.0024-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP54
-  размеры: 110x105x200 мм



PORTA

IL.0014.0024-2-BK

-  2*60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP54
-  размеры: 110x105x310 мм



PORTA

IL.0014.0025-BK

-  60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP54
-  размеры: 110x105x200 мм



PORTA

IL.0014.0025-2-BK

-  2*60 Вт
-  E27
-  степень защиты IP54
-  размеры: 110x105x310 мм



VALENSA

IL.0014.0023-L600-BK



60 Вт



E27



степень защиты
IP54



размеры:
ø108 мм | 160x600 мм



PORTA

IL.0014.0024-L600-BK



60 Вт




E27



степень защиты
IP54



размеры:
90x90x600 мм

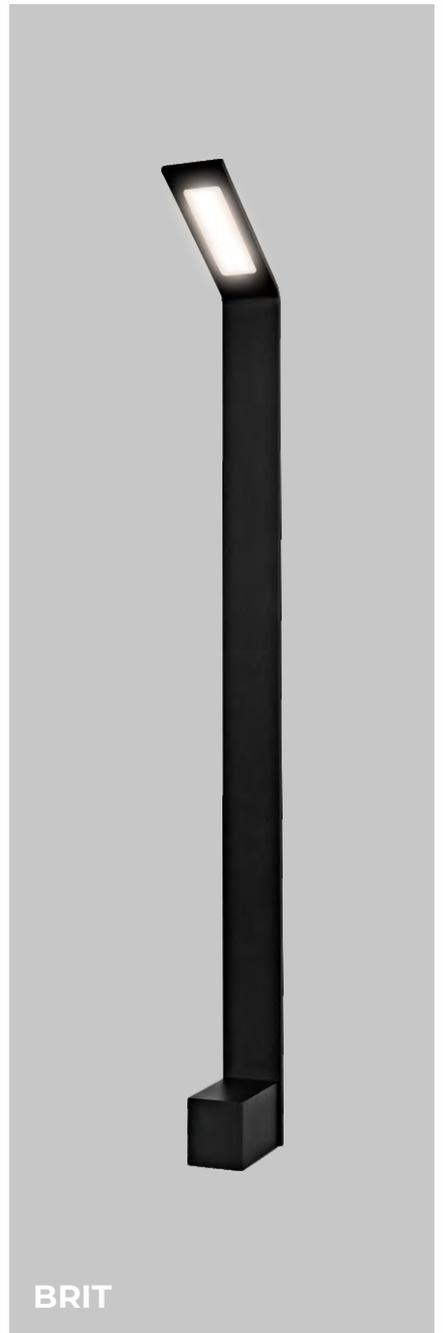

BRIT

IL.0014.0028-L600-BK



6 Вт



LED
4000K



степень защиты
IP54



размеры:
95x150x600 мм



BRIT

IL.0014.0020-L600-BK



12 Вт



LED
4000K



степень защиты
IP54



размеры:
ø150 мм | 600 мм

В КОМПЛЕКТЕ

герметичный
кабельный
коннектор
IP68



BALI

IL.0014.0022-L600-BK



12 Вт



LED
4000K



степень защиты
IP54




размеры:
170x128x600 мм



GRAS



GRAS

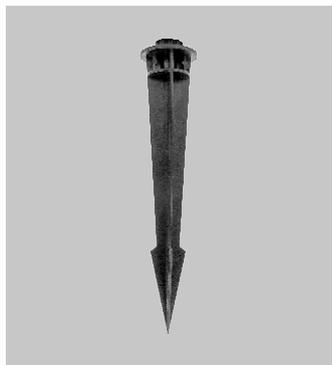

IL.0014.0031-BK

Кольшек для
установки в грунт

длина 200 мм

IL.0014.0029-BK



35 Вт



GU10



степень защиты
IP65



размеры:
ø65 мм | 100 мм

IL.0014.0030-BK



6 Вт



LED
4200K



степень защиты
IP65



размеры:
ø65 мм | 110 мм



LIMA



LIMA



IL.0014.0018-L600-BK



12 Вт



GX53



степень защиты
IP54



размеры:
120x177x600 мм

IL.0014.0018-2-L600-BK



2*12 Вт



GX53



степень защиты
IP54



размеры:
120x289x600 мм

PASO



IL.0013.3000-BK



IL.0013.3001-BK



IL.0013.3002-BK



IL.0013.3000-WH



IL.0013.3001-WH



IL.0013.3002-WH



3 Вт



алюминий
+ акрил



степень защиты
IP54



LED
3000K



размеры:
ø58 мм | 34 мм



IL.0013.3003-BK
IL.0013.3003-WH



3 Вт



LED
3000K



степень защиты
IP54



алюминий



размеры:
ø55 мм | 27 мм



IL.0013.3004-BK
IL.0013.3004-WH



3 Вт



LED
3000K



степень защиты
IP54




алюминий



размеры:
55x55x27 мм



PASO

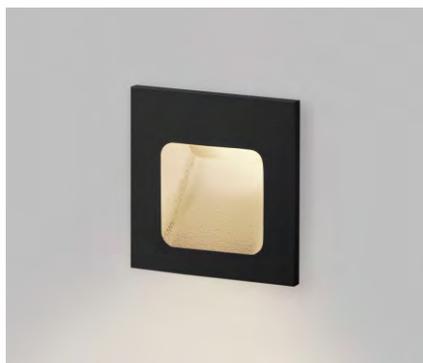

IL.0013.3005-BK 
IL.0013.3005-WH 

-  1 Вт
-  LED 3000K
-  степень защиты IP44
-  алюминий
-  размеры: 45x45 x27 мм



IL.0013.3006-BK 
IL.0013.3006-WH 

-  3 Вт
-  LED 3000K
-  степень защиты IP44
-  алюминий
-  размеры: ø45мм | 39 мм



IL.0013.3007-BK 
IL.0013.3007-WH 

-  3 Вт
-  LED 3000K
-  степень защиты IP44
-  алюминий
-  размеры: 45x45x39 мм



IL.0013.3008-BK 
IL.0013.3008-WH 

-  1 Вт  LED 3000K
-  степень защиты IP20
-  алюминий
-  размеры: ø75 мм | 31 мм



IL.0013.3009-BK 
IL.0013.3009-WH 

-  1 Вт  LED 3000K
-  степень защиты IP20
-  алюминий
-  размеры: 75x75x31 мм



IL.0013.2435-BK 
IL.0013.2435-WH 

-  1,5 Вт
-  степень защиты IP65
-  LED 4200K
-  размеры: 80x80x61 мм



IL.0013.2635-BK 
IL.0013.2635-WH 

-  1,5 Вт
-  степень защиты IP65
-  LED 4200K
-  размеры: 53x123x61 мм



Алфавитный перечень

АРТИКУЛ	стр	АРТИКУЛ	стр	АРТИКУЛ	стр
IL.0005.0100	72	IL.0005.1900-P BK	56	IL.0005.2301-2-BMG	62
IL.0005.0100-2	72	IL.0005.1900-P BRONZE+BK	56	IL.0005.2301-2-WH	62
IL.0005.0100-3	72	IL.0005.1900-P WH	56	IL.0005.2301-BK	62
IL.0005.0115	72	IL.0005.1901 BK	68	IL.0005.2301-BMG	62
IL.0005.0115-2	72	IL.0005.1901 BRONZE+BK	68	IL.0005.2301-WH	62
IL.0005.0115-3	72	IL.0005.1901 WH	68	IL.0005.2400-BK	63
IL.0005.0200	73	IL.0005.1902 BK	90	IL.0005.2400-WBK	63
IL.0005.0200-2	73	IL.0005.1902 BRONZE+BK	90	IL.0005.2500-BK	63
IL.0005.0200-3	73	IL.0005.1902 WH	90	IL.0005.2500-WBK	63
IL.0005.0215	73	IL.0005.2000 BK	64	IL.0005.2600-2-BK	60
IL.0005.0215-2	73	IL.0005.2000 MG	64	IL.0005.2600-2-WH	60
IL.0005.0215-3	73	IL.0005.2000 WH	64	IL.0005.2600-3-BK	60
IL.0005.0300	74	IL.0005.2000-P-BK	57	IL.0005.2600-3-WH	60
IL.0005.0300-2	74	IL.0005.2000-P-MG	57	IL.0005.2600-4-BK	60
IL.0005.0300-3	74	IL.0005.2000-P-WH	57	IL.0005.2600-4-WH	60
IL.0005.0315	74	IL.0005.2001 BK	64	IL.0005.2700-BK	71
IL.0005.0315-2	74	IL.0005.2001 MG	64	IL.0005.2700-WH	71
IL.0005.0315-3	74	IL.0005.2001 WH	64	IL.0005.2701-BK	71
IL.0005.1200	71	IL.0005.2001-2 BK	64	IL.0005.2701-WH	71
IL.0005.1215	71	IL.0005.2001-2 MG	64	IL.0005.2801-2-BK	70
IL.0005.1700 BK	69	IL.0005.2001-2 WH	64	IL.0005.2801-2-WBK	70
IL.0005.1700 CH	69	IL.0005.2001-3 BK	64	IL.0005.2801-BK	70
IL.0005.1700 WH	69	IL.0005.2001-3 MG	64	IL.0005.2801-WBK	70
IL.0005.1700-P BK	56	IL.0005.2001-3 WH	64	IL.0005.2900-P-BK	57
IL.0005.1700-P CH	56	IL.0005.2001-R-BK	75	IL.0005.2900-P-WH	57
IL.0005.1700-P WH	56	IL.0005.2001-R-BMG	75	IL.0005.2901-2-BK	65
IL.0005.1701 BK	69	IL.0005.2001-R-WH	75	IL.0005.2901-2-WH	65
IL.0005.1701 CH	69	IL.0005.2002 BK	91	IL.0005.2901-BK	65
IL.0005.1701 WH	69	IL.0005.2002 MG	91	IL.0005.2901-WH	65
IL.0005.1701-F BK	90	IL.0005.2002 WH	91	IL.0005.3000-BK	63
IL.0005.1701-F CH	90	IL.0005.2101 BK	89	IL.0005.3000-WH	63
IL.0005.1701-F WH	90	IL.0005.2101 WH	89	IL.0005.3100-BK	70
IL.0005.1702 BK	90	IL.0005.2101-R BK	89	IL.0005.3100-WH	70
IL.0005.1702 CH	90	IL.0005.2101-R WH	89	IL.0005.4200-1 BK	67
IL.0005.1702 WH	90	IL.0005.2200-1-BK	63	IL.0005.4200-1 MG	67
IL.0005.1800 BK	69	IL.0005.2200-1-WH	63	IL.0005.4200-1 WH	67
IL.0005.1800 WH	69	IL.0005.2200-P-BK	57	IL.0005.4200-1R-BK	75
IL.0005.1800-P BK	56	IL.0005.2200-P-WH	57	IL.0005.4200-1R-BMG	75
IL.0005.1800-P WH	56	IL.0005.2201-BK	63	IL.0005.4200-1R-WH	75
IL.0005.1801 BK	69	IL.0005.2201-R-BK	75	IL.0005.4200-2 BK	67
IL.0005.1801 BK	91	IL.0005.2201-R-WBK	75	IL.0005.4200-2 MG	67
IL.0005.1801 WH	69	IL.0005.2201-WBK	63	IL.0005.4200-2 WH	67
IL.0005.1801 WH	91	IL.0005.2202-BK	89	IL.0005.4200-3 BK	67
IL.0005.1802 BK	90	IL.0005.2202-WH	89	IL.0005.4200-3 MG	67
IL.0005.1802 WH	90	IL.0005.2300-BK	62	IL.0005.4200-3 WH	67
IL.0005.1900 BK	68	IL.0005.2300-BMG	62	IL.0005.4300 BK	66
IL.0005.1900 BRONZE	68	IL.0005.2300-WH	62	IL.0005.4300 MG	66
IL.0005.1900 WH	68	IL.0005.2301-2-BK	62	IL.0005.4300 WH	66

Алфавитный перечень

АРТИКУЛ	стр	АРТИКУЛ	стр	АРТИКУЛ	стр
IL.0005.4301 BK	92	IL.0005.5302-WH	91	IL.0007.1400-8-WH	44
IL.0005.4301 MG	92	IL.0005.5700-2-R-10-3000-WH	80	IL.0007.1500-10-BK	44
IL.0005.4301 WH	92	IL.0005.5700-2-R-10-4000-WH	80	IL.0007.1500-10-WH	44
IL.0005.4302 BK	92	IL.0005.5700-R-10-3000-WH	80	IL.0007.1500-5-BK	44
IL.0005.4302 MG	92	IL.0005.5700-R-10-4000-WH	80	IL.0007.1500-5-WH	44
IL.0005.4302 WH	92	IL.0006.2100	88	IL.0007.1600-20-BK	42
IL.0005.4400 BK	66	IL.0006.2115	88	IL.0007.1600-20-WH	42
IL.0005.4400 MG	66	IL.0006.2200	88	IL.0007.2001 BK	40
IL.0005.4400 WH	66	IL.0006.2215	88	IL.0007.2001 WH	40
IL.0005.4500 BK	65	IL.0006.2300	88	IL.0007.2002 BK	40
IL.0005.4500 MG	65	IL.0006.2315	88	IL.0007.2002 WH	40
IL.0005.4500 WH	65	IL.0007.1000-12 BK	45	IL.0007.2003 BK	40
IL.0005.4501 BK	65	IL.0007.1000-12 WH	45	IL.0007.2003 WH	40
IL.0005.4501 WH	65	IL.0007.1000-6 BK	45	IL.0007.3000 BK	41
IL.0005.4501-2 BK	65	IL.0007.1000-6 WH	45	IL.0007.3000 WH	41
IL.0005.4501-2 WH	65	IL.0007.1100-12 BK	42	IL.0007.3001 BK	41
IL.0005.4601 BRONZE+BK	68	IL.0007.1100-12 WH	42	IL.0007.3001 WH	41
IL.0005.4601 WH+BK	68	IL.0007.1100-16 BK	42	IL.0007.3002 BK	41
IL.0005.4700-BK	71	IL.0007.1100-16 WH	42	IL.0007.3002 WH	41
IL.0005.4700-WH	71	IL.0007.1100-6 BK	42	IL.0007.3003 BK	41
IL.0005.4800 BK	66	IL.0007.1100-6 WH	42	IL.0007.3003 WH	41
IL.0005.4800 MG	66	IL.0007.1101-12 BK	43	IL.0007.3004 BK	41
IL.0005.4800 WH	66	IL.0007.1101-12 WH	43	IL.0007.3004 WH	41
IL.0005.4801 BK	66	IL.0007.1101-6 BK	43	IL.0007.3005 BK	41
IL.0005.4801 MG	66	IL.0007.1101-6 WH	43	IL.0007.3005 WH	41
IL.0005.4801 WH	66	IL.0007.1102-12 BK	43	IL.0007.3007 BK	41
IL.0005.4802 BK	91	IL.0007.1102-12 WH	43	IL.0007.3007 WH	41
IL.0005.4802 MG	91	IL.0007.1102-6 BK	43	IL.0007.3009-BK	41
IL.0005.4802 WH	91	IL.0007.1102-6 WH	43	IL.0007.3009-WH	41
IL.0005.4901-BMG	68	IL.0007.1103-20-BK	42	IL.0007.3010-120-BK	41
IL.0005.4901-WH	68	IL.0007.1103-20-WH	42	IL.0007.3010-120-WH	41
IL.0005.5000	70	IL.0007.1103-30-BK	42	IL.0007.3010-163-BK	41
IL.0005.5015	70	IL.0007.1103-30-WH	42	IL.0007.3010-163-WH	41
IL.0005.5100	93	IL.0007.1103-40-BK	42	IL.0007.3010-175-BK	41
IL.0005.5100-2	93	IL.0007.1103-40-WH	42	IL.0007.3010-175-WH	41
IL.0005.5115	93	IL.0007.1104-16-BK	43	IL.0007.4001 BK	40
IL.0005.5115-2	93	IL.0007.1104-16-WH	43	IL.0007.4001 WH	40
IL.0005.5200	93	IL.0007.1104-24-BK	43	IL.0007.4002 BK	40
IL.0005.5215	93	IL.0007.1104-24-WH	43	IL.0007.4002 WH	40
IL.0005.5300-BK	62	IL.0007.1200-15-BK	44	IL.0007.4100 BK	41
IL.0005.5300-P-BK	56	IL.0007.1200-15-WH	44	IL.0007.4101 BK	41
IL.0005.5300-P-WH	56	IL.0007.1200-5 BK	44	IL.0007.4101 WH	41
IL.0005.5300-WH	62	IL.0007.1200-5 WH	44	IL.0007.4201 BK	41
IL.0005.5301-2-BK	62	IL.0007.1200-7 BK	44	IL.0007.5001-BK	40
IL.0005.5301-2-WH	62	IL.0007.1200-7 WH	44	IL.0007.5001-WH	40
IL.0005.5301-BK	62	IL.0007.1300-8-BK	44	IL.0007.5002-BK	40
IL.0005.5301-WH	62	IL.0007.1300-8-WH	44	IL.0007.5002-WH	40
IL.0005.5302-BK	91	IL.0007.1400-8-BK	44	IL.0007.5003-BK	40

Алфавитный перечень

АРТИКУЛ	стр	АРТИКУЛ	стр	АРТИКУЛ	стр
IL.0007.5003-WH	40	IL.0010.0015-WH	52	IL.0010.2140	47
IL.0007.5100-BK	41	IL.0010.0016-BK	50	IL.0010.2141	47
IL.0007.5100-WH	41	IL.0010.0016-WH	50	IL.0010.2142	47
IL.0007.5200-BK	41	IL.0010.0017-BK	50	IL.0010.2143	47
IL.0007.5200-WH	41	IL.0010.0017-BMG	50	IL.0010.2145	47
IL.0007.7001-BK	40	IL.0010.0017-WH	50	IL.0010.2146	47
IL.0007.7001-WH	40	IL.0010.0018-BK	53	IL.0010.2147	47
IL.0007.7002-BK	40	IL.0010.0018-WH	53	IL.0010.2150	54
IL.0007.7002-WH	40	IL.0010.0019-BK	53	IL.0010.2151	54
IL.0007.7003-BK	40	IL.0010.0019-WBK	53	IL.0010.2152	54
IL.0007.7003-WH	40	IL.0010.0020-BK	50	IL.0010.2154	55
IL.0007.7101-BK	41	IL.0010.0020-WH	50	IL.0010.2157	53
IL.0007.7101-WH	41	IL.0010.0031	46	IL.0010.2181-3000	49
IL.0007.7201-AL	41	IL.0010.0032	46	IL.0010.2181-4200	49
IL.0007.7203-WH	41	IL.0010.0038	47	IL.0010.2182-3000	49
IL.0007.8000-BK	9	IL.0010.0039	47	IL.0010.2182-4200	49
IL.0007.8000-BK	15	IL.0010.0040	47	IL.0010.2184-3000	49
IL.0007.8000-BK	23	IL.0010.0041	47	IL.0010.2184-4200	49
IL.0007.8000-BK	28	IL.0010.0042	47	IL.0010.2191-4200	48
IL.0007.8000-BK	45	IL.0010.0043	47	IL.0010.2192-4200	48
IL.0008.1113	87	IL.0010.0045	47	IL.0010.2193-4200	48
IL.0008.2407	87	IL.0010.0046	47	IL.0010.3005-BK	47
IL.0008.2413	87	IL.0010.0047	47	IL.0010.3005-WH	47
IL.0010.0001	55	IL.0010.0050	54	IL.0010.3032-AL	47
IL.0010.0002	55	IL.0010.0051	54	IL.0013.2435-BK	107
IL.0010.0005	53	IL.0010.0052	54	IL.0013.2435-WH	107
IL.0010.0007 BK	52	IL.0010.0054	55	IL.0013.2635-BK	107
IL.0010.0007 CH	52	IL.0010.0057	53	IL.0013.2635-WH	107
IL.0010.0007 WH	52	IL.0010.0081-3000	49	IL.0013.3000-BK	106
IL.0010.0008 BK	52	IL.0010.0081-4200	49	IL.0013.3000-WH	106
IL.0010.0008 WH	52	IL.0010.0082-3000	49	IL.0013.3001-BK	106
IL.0010.0009 BK	51	IL.0010.0082-4200	49	IL.0013.3001-WH	106
IL.0010.0009 BRONZE+BK	51	IL.0010.0084-3000	49	IL.0013.3002-BK	106
IL.0010.0009 WH	51	IL.0010.0084-4200	49	IL.0013.3002-WH	106
IL.0010.0010 BK	51	IL.0010.0091-4200	48	IL.0013.3003-BK	106
IL.0010.0010 MG	51	IL.0010.0092-4200	48	IL.0013.3003-WH	106
IL.0010.0010 WH	51	IL.0010.0093-4200	48	IL.0013.3004-BK	106
IL.0010.0011 BK	50	IL.0010.0103-20-4200-BK	48	IL.0013.3004-WH	106
IL.0010.0011 WH	50	IL.0010.0103-20-4200-WH	48	IL.0013.3005-BK	107
IL.0010.0012 BK	52	IL.0010.0103-30-4200-BK	48	IL.0013.3005-WH	107
IL.0010.0012 MG	52	IL.0010.0103-30-4200-WH	48	IL.0013.3006-BK	107
IL.0010.0012 WH	52	IL.0010.2101	55	IL.0013.3006-WH	107
IL.0010.0013 BRONZE+BK	51	IL.0010.2102	55	IL.0013.3007-BK	107
IL.0010.0013 WH+BK	51	IL.0010.2105	53	IL.0013.3007-WH	107
IL.0010.0014 BK	51	IL.0010.2131	46	IL.0013.3008-BK	107
IL.0010.0014 MG	51	IL.0010.2132	46	IL.0013.3008-WH	107
IL.0010.0014 WH	51	IL.0010.2138	47	IL.0013.3009-BK	107
IL.0010.0015-BMG	52	IL.0010.2139	47	IL.0013.3009-WH	107

Алфавитный перечень

АРТИКУЛ	стр	АРТИКУЛ	стр	АРТИКУЛ	стр
IL.0014.0001-2 BK	100	IL.0014.0019-8-WH	100	IL.0029.0009-WMG	84
IL.0014.0001-2 WH	100	IL.0014.0020-BK	101	IL.0029.0010-2-BMG	84
IL.0014.0001-4 BK	100	IL.0014.0020-L600-BK	104	IL.0029.0010-2-WMG	84
IL.0014.0001-4 WH	100	IL.0014.0022-BK	101	IL.0029.0010-BMG	84
IL.0014.0001-6 BK	100	IL.0014.0022-L600-BK	104	IL.0029.0010-WMG	84
IL.0014.0001-6 WH	100	IL.0014.0023-2-BK	102	IL.0029.0011-BMG	85
IL.0014.0001-8 BK	100	IL.0014.0023-BK	102	IL.0029.0011-WBK	85
IL.0014.0001-8 WH	100	IL.0014.0023-L600-BK	103	IL.0029.0012-2-BMG	85
IL.0014.0002 WH	93	IL.0014.0024-2-BK	102	IL.0029.0012-2-WBK	85
IL.0014.0003 BK	93	IL.0014.0024-BK	102	IL.0029.0012-BMG	85
IL.0014.0003 WH	93	IL.0014.0024-L600-BK	103	IL.0029.0012-WBK	85
IL.0014.0005 BK	98	IL.0014.0025-2-BK	102	IL.0029.0013-BK	86
IL.0014.0005 WH	98	IL.0014.0025-BK	102	IL.0029.0013-WH	86
IL.0014.0006 BK	97	IL.0014.0026-2-BK	97	IL.0029.0014-BK	86
IL.0014.0006 WH	97	IL.0014.0027-BK	97	IL.0029.0014-WH	86
IL.0014.0007 BK	97	IL.0014.0028-L600-BK	103	IL.0029.0015-BK	86
IL.0014.0007 WH	97	IL.0014.0029-BK	105	IL.0029.0015-WH	86
IL.0014.0008-BMG	97	IL.0014.0030-BK	105	IL.0029.0016-BK	86
IL.0014.0008-WH	97	IL.0014.0031-BK	105	IL.0029.0016-WH	86
IL.0014.0009 BK	97	IL.0016.0001-BK	95	IL.0029.0017-WH	81
IL.0014.0009 WH	97	IL.0016.0001-P-BK	95	IL.0029.0018-WH	81
IL.0014.0010 BK	98	IL.0016.0002-BK	95	IL.0033.0001-12-3000-BK	81
IL.0014.0010 WH	98	IL.0016.0002-P-BK	95	IL.0033.0001-12-4000-BK	81
IL.0014.0012 BK	98	IL.0016.0003-BK	96	IL.0033.0001-15-3000-BK	81
IL.0014.0012 WH	98	IL.0016.0003-P-BK	96	IL.0033.0001-15-4000-BK	81
IL.0014.0013 BK	99	IL.0016.0004-BK	96	IL.0033.0001-LENS-15	81
IL.0014.0013 WH	99	IL.0016.0005-BK	96	IL.0033.0001-LENS-24	81
IL.0014.0014 BK	99	IL.0016.0006-BK	96	IL.0033.0001-LENS-36	81
IL.0014.0014 WH	99	IL.0016.0007-BK	96	IL.0033.0101-12-3000-WH	77
IL.0014.0015 BK	99	IL.0029.0001-BK	82	IL.0033.0101-12-4000-WH	77
IL.0014.0015 WH	99	IL.0029.0001-WH	82	IL.0033.0101-12-GRID	77
IL.0014.0016-4 BK	100	IL.0029.0002-BK	82	IL.0033.0101-12-LENS-15	77
IL.0014.0016-4 WH	100	IL.0029.0002-WH	82	IL.0033.0101-12-LENS-24	77
IL.0014.0017-2-BK	98	IL.0029.0003-BK	82	IL.0033.0101-12-LENS-36	77
IL.0014.0017-2-WH	98	IL.0029.0003-WH	82	IL.0033.0101-7-3000-WH	77
IL.0014.0017-BK	98	IL.0029.0004-BK	82	IL.0033.0101-7-4000-WH	77
IL.0014.0017-WH	98	IL.0029.0004-WH	82	IL.0033.0101-7-GRID	77
IL.0014.0018-2-BK	101	IL.0029.0005-WBK	83	IL.0033.0101-7-LENS-15	77
IL.0014.0018-2-L600-BK	105	IL.0029.0005-WH	83	IL.0033.0101-7-LENS-24	77
IL.0014.0018-2-WH	101	IL.0029.0006-BK	83	IL.0033.0101-7-LENS-36	77
IL.0014.0018-BK	101	IL.0029.0006-WH	83	IL.0033.0102-12-3000-WH	78
IL.0014.0018-L600-BK	105	IL.0029.0007-BK	83	IL.0033.0102-12-4000-WH	78
IL.0014.0018-WH	101	IL.0029.0007-WH	83	IL.0033.0102-12-LENS-15	78
IL.0014.0019-4-BK	100	IL.0029.0008-2-BK	84	IL.0033.0102-12-LENS-24	78
IL.0014.0019-4-WH	100	IL.0029.0008-2-WH	84	IL.0033.0102-12-LENS-36	78
IL.0014.0019-6-BK	100	IL.0029.0008-BK	83	IL.0033.0102-12-REF-BK	78
IL.0014.0019-6-WH	100	IL.0029.0008-WH	83	IL.0033.0102-12-REF-PBK	78
IL.0014.0019-8-BK	100	IL.0029.0009-BMG	84	IL.0033.0102-20-3000-WH	78

Алфавитный перечень



АРТИКУЛ	стр	АРТИКУЛ	стр	АРТИКУЛ	стр
IL.0033.0102-20-4000-WH	78	IL.0050.3005-BK	33	IL.0050.6000-9-WH	34
IL.0033.0102-20-LENS-15	78	IL.0050.3300-2-AL	33	IL.0050.6001-18-BK	36
IL.0033.0102-20-LENS-24	78	IL.0050.3301	33	IL.0050.6001-18-WH	36
IL.0033.0102-20-LENS-36	78	IL.0050.3301	41	IL.0050.6001-9-BK	36
IL.0033.0102-20-REF-BK	78	IL.0050.3302	33	IL.0050.6001-9-WH	36
IL.0033.0102-20-REF-PBK	78	IL.0050.3304	33	IL.0050.6002-18-BK	35
IL.0033.0103-15-3000-WH	79	IL.0050.3305-BK	33	IL.0050.6002-18-WH	35
IL.0033.0103-15-4000-WH	79	IL.0050.3305-WH	33	IL.0050.6002-9-BK	12
IL.0033.0104-15-3000-WBK	79	IL.0050.4001-BK	33	IL.0050.6002-9-BK	35
IL.0033.0104-15-4000-WBK	79	IL.0050.4001-WH	33	IL.0050.6002-9-WH	35
IL.0033.0104-2-15-3000-WBK	79	IL.0050.4002-BK	33	IL.0050.6003-9-BK	36
IL.0033.0104-2-15-4000-WBK	79	IL.0050.4002-WH	33	IL.0050.6003-9-WH	36
IL.0033.5700-LENS-15	80	IL.0050.4003-BK	33	IL.0050.6004-7-BK	37
IL.0033.5700-LENS-24	80	IL.0050.4003-WH	33	IL.0050.6004-7-WH	37
IL.0033.5700-LENS-60	80	IL.0050.4004-BK	33	IL.0050.6005-12-BK	37
IL.0050.1000-1-BK	32	IL.0050.4004-WH	33	IL.0050.6005-12-WH	37
IL.0050.1000-1-WH	32	IL.0050.4005-BK	33	IL.0050.6005-20-BK	37
IL.0050.1000-2-BK	32	IL.0050.4005-WH	33	IL.0050.6005-20-WH	37
IL.0050.1000-2-WH	32	IL.0050.5000-18-CCT-BK	34	IL.0050.6007-18-BK	34
IL.0050.1000-3-BK	32	IL.0050.5000-18-CCT-WH	34	IL.0050.6007-18-WH	34
IL.0050.1000-3-WH	32	IL.0050.5000-27-CCT-BK	34	IL.0050.6008-10-BK	37
IL.0050.1001-BK	32	IL.0050.5000-27-CCT-WH	34	IL.0050.6008-10-WH	37
IL.0050.1001-WH	32	IL.0050.5000-9-CCT-BK	34	IL.0050.7000-WH	15
IL.0050.1002-BK	32	IL.0050.5000-9-CCT-WH	34	IL.0050.7000-WH	23
IL.0050.1002-WH	32	IL.0050.5001-18-CCT-BK	36	IL.0050.7000-WH	28
IL.0050.1003-BK	32	IL.0050.5001-18-CCT-WH	36	IL.0050.7000-WH	33
IL.0050.1003-WH	32	IL.0050.5001-9-CCT-BK	36	IL.0050.7001-BG	33
IL.0050.1004-BK	32	IL.0050.5001-9-CCT-WH	36	IL.0050.7002-BK	33
IL.0050.1004-WH	32	IL.0050.5002-18-CCT-BK	35	IL.0060.3000-1000-BK	26
IL.0050.1005-BK	32	IL.0050.5002-18-CCT-WH	35	IL.0060.3000-500-BK	26
IL.0050.1005-WH	32	IL.0050.5002-9-CCT-BK	35	IL.0060.4000-BK	26
IL.0050.1006-BK	32	IL.0050.5002-9-CCT-WH	12	IL.0060.4001-BK	26
IL.0050.1006-WH	32	IL.0050.5002-9-CCT-WH	35	IL.0060.4001-W-BK	26
IL.0050.2000-1-BK	32	IL.0050.5003-9-CCT-BK	36	IL.0060.4002-BK	26
IL.0050.2000-1-WH	32	IL.0050.5003-9-CCT-WH	36	IL.0060.4003-BK	26
IL.0050.2000-2-BK	32	IL.0050.5005-12-CCT-BK	37	IL.0060.4004-BK	26
IL.0050.2000-2-WH	32	IL.0050.5005-12-CCT-WH	37	IL.0060.4004-W-BK	26
IL.0050.2000-3-BK	32	IL.0050.5005-20-CCT-BK	37	IL.0060.4005-BK	26
IL.0050.2000-3-WH	32	IL.0050.5005-20-CCT-WH	37	IL.0060.4006-BK	26
IL.0050.2002-BK	32	IL.0050.5007-18-CCT-BK	34	IL.0060.4006-W-BK	26
IL.0050.2002-WH	32	IL.0050.5007-18-CCT-WH	34	IL.0060.4007-BK	26
IL.0050.2003-BK	32	IL.0050.5008-10-CCT-BK	37	IL.0060.4008-BK	26
IL.0050.2003-WH	32	IL.0050.5008-10-CCT-WH	37	IL.0060.4009-BK	26
IL.0050.2004-BK	32	IL.0050.6000-18-BK	34	IL.0060.4010-BK	26
IL.0050.2004-WH	32	IL.0050.6000-18-WH	34	IL.0060.4011-BK	26
IL.0050.3000-2-BK	33	IL.0050.6000-27-BK	34	IL.0060.4012-BK	26
IL.0050.3000-3-BK	33	IL.0050.6000-27-WH	34	IL.0060.4013-BK	26
IL.0050.3002-BK	33	IL.0050.6000-9-BK	34	IL.0060.4014-BK	26

Алфавитный перечень

АРТИКУЛ	стр	АРТИКУЛ	стр	АРТИКУЛ	стр
IL.0060.5000-1000-BK	27	IL.0070.6212-B-BK	7	IL.0090.5100-15-3000-BK	21
IL.0060.5000-1000-MG	27	IL.0070.6312-A-BK	7	IL.0090.5101-10-3000-BK	21
IL.0060.5000-1000-R-BK	27	IL.0070.6312-B-BK	7	IL.0090.5101-15-3000-BK	21
IL.0060.5000-1000-WH	27	IL.0070.6415-A-BK	8	IL.0090.5200-10-3000-BK	21
IL.0060.5000-1500-BK	27	IL.0070.6415-B-BK	8	IL.0090.5201-10-3000-BK	21
IL.0060.5000-1500-MG	27	IL.0080.1005-BK	11	IL.0090.5203-20-3000-BK	22
IL.0060.5000-1500-WH	27	IL.0080.3000-BK	11	IL.0090.5300-18-3000-BK	22
IL.0060.5000-500-BK	27	IL.0080.3005-BK	11	IL.0090.5301-5-3000-BK	22
IL.0060.5000-500-MG	27	IL.0080.4000-BK	11	IL.0090.5302-7-3000-BK	22
IL.0060.5000-500-WH	27	IL.0080.4001-BK	15	IT.0007.6100-100 BK	45
IL.0060.5000-550-R-BK	27	IL.0080.6000-8-BK	12	IT.0007.6100-100 WH	45
IL.0060.5000-800-R-BK	27	IL.0080.6003-5-BTR	13	IT.0007.6100-200 BK	45
IL.0060.5100-500-BK	27	IL.0080.6003-5-BWH	13	IT.0007.6100-200 WH	45
IL.0060.5200-7-BK	27	IL.0080.6004-5-BTR	13	IT.0007.6200-100	45
IL.0070.3000-BK	9	IL.0080.6005-5-BTR	13	IT.0007.6200-200	45
IL.0070.3001-BK	9	IL.0080.6006-30-WBK	14	IT.0007.6200-300	45
IL.0070.3001-BK	11	IL.0080.6007-5-BK	14	IT.0048.0100-BK	9
IL.0070.3001-WH	9	IL.0080.6008-12-BK	14	IT.0048.0200-BK	9
IL.0070.3001-WH	11	IL.0080.6009-20-BK	12	IT.0048.0300-BK	9
IL.0070.4000-BK	9	IL.0080.6010-5-BK	14	IT.0060.1000-200-BK	23
IL.0070.4001-BK	9	IL.0090.1000-1-BK	18	IT.0060.1000-200-BK	28
IL.0070.4002-BK	9	IL.0090.1000-2-BK	18	IT.0060.1000-60-BK	23
IL.0070.4003-BK	9	IL.0090.1000-300-BK	18	IT.0060.1000-60-BK	28
IL.0070.5001-3000-BK	6	IL.0090.1000-600-BK	18	IT.0080.7000-100-BK	15
IL.0070.5001-4000-BK	6	IL.0090.1001-BK	18	IT.0080.7000-200-BK	15
IL.0070.5002-3000-BK	6	IL.0090.1002-BK	18	IT.0090.7150-BK	23
IL.0070.5002-4000-BK	6	IL.0090.1003-BK	18	IT.2000.0012	76
IL.0070.5112-A-3000-BK	6	IL.0090.1004-BK	18	IT.2000.0012-DALI	76
IL.0070.5112-A-4000-BK	6	IL.0090.1005-BK	18	IT.2000.0012-TUYA	76
IL.0070.5112-B-3000-BK	6	IL.0090.1006-BK	18	IT.2000.0020	76
IL.0070.5112-B-4000-BK	6	IL.0090.1007-BK	18	IT.2000.0020-DALI	76
IL.0070.5212-A-3000-BK	7	IL.0090.2000-1-BK	19	IT.2000.0020-TUYA	76
IL.0070.5212-A-4000-BK	7	IL.0090.2000-2-BK	19	PLC.300-23-CCT-BK	61
IL.0070.5212-B-3000-BK	7	IL.0090.2000-300-BK	19	PLC.300-23-CCT-WH	61
IL.0070.5212-B-4000-BK	7	IL.0090.2000-600-BK	19	PLC.500-40-CCT-BK	61
IL.0070.5312-A-3000-BK	7	IL.0090.2002-BK	19	PLC.500-40-CCT-WH	61
IL.0070.5312-A-4000-BK	7	IL.0090.2003-BK	19	PLC.500-72-CCT-BK	61
IL.0070.5312-B-3000-BK	7	IL.0090.2004-BK	19	PLC.500-72-CCT-WH	61
IL.0070.5312-B-4000-BK	7	IL.0090.2005-BK	19	PLC-7061-600-BK	58
IL.0070.5415-A-3000-BK	8	IL.0090.2006-BK	19	PLC-7061-600-WH	58
IL.0070.5415-A-4000-BK	8	IL.0090.4000-BK	19	PLC-7062-600-BK	58
IL.0070.5415-B-3000-BK	8	IL.0090.4001-BK	19	PLC-7062-600-WH	58
IL.0070.5415-B-4000-BK	8	IL.0090.4004-BK	19	PLC-7070-1200-MBK	59
IL.0070.6001-BK	6	IL.0090.5000-5-3000-BK	20	PLC-7070-1200-MWH	59
IL.0070.6002-BK	6	IL.0090.5001-5-3000-BK	20	PLC-7071-800-MBK	59
IL.0070.6112-A-BK	6	IL.0090.5002-12-3000-BK	20	PLC-7071-800-MWH	59
IL.0070.6112-B-BK	6	IL.0090.5002-6-3000-BK	20	PLC-7072-800-MBK	59
IL.0070.6212-A-BK	7	IL.0090.5100-10-3000-BK	21	PLC-7072-800-MWH	59



105122, Москва, Щелковское шоссе, дом 3, стр. 1
тел. +7 (495) 275-13-13 e-mail: svet@imacom.ru

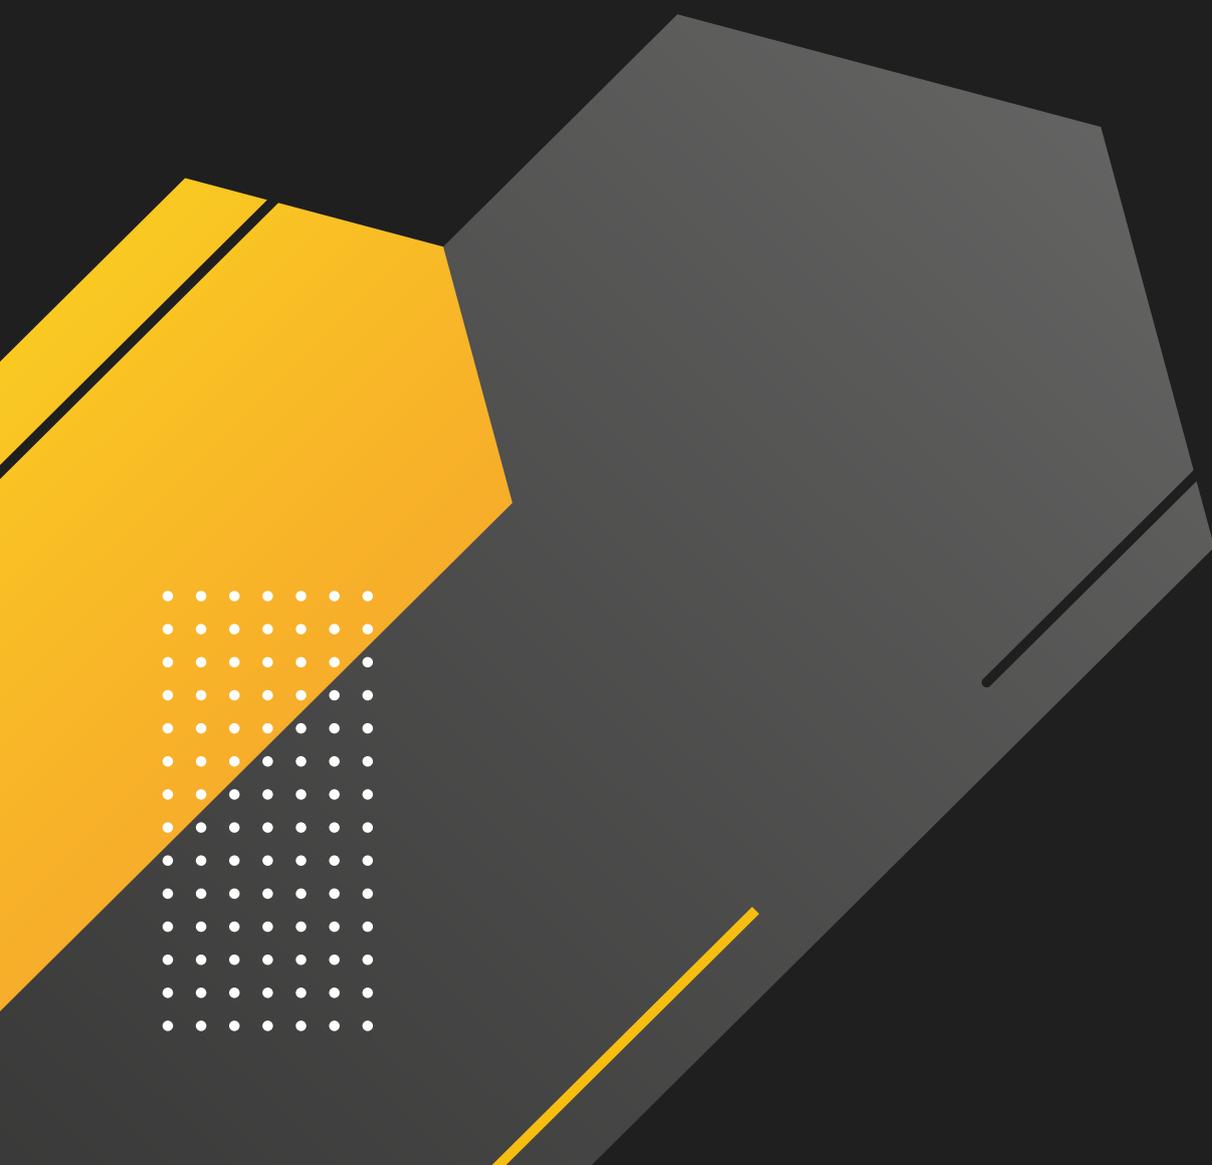

imacom.ru